



Page 10 of 10

100%

100

Page 10 of 10

Продукция для предотвращения и устранения последствий экологических аварий для создания безопасного и чистого рабочего пространства.



Содержание

Абсорбирующие материалы 3

Ассортимент абсорбентов	4
Универсальные абсорбирующие коврики	7
Абсорбирующий материал для агрессивных жидкостей	21
Гидрофобные абсорбирующие коврики	23
Средства для удаления абсорбентов	37
Абсорбент ФИБРОИЛ (Reo Fb)	39

Комплекты для экстренного сбора проливов 42

Наборы для экстренного сбора проливов	43
Комплекты для экстренного сбора проливов	45
Бочки с наборами	47
Мобильные комплекты для сбора проливов	50
Наборы для экстренного сбора проливов в ящиках	54
Набор для экстренного сбора пролитой ртути	57

Средства герметизации 58

Быстротвердеющий герметик REO	59
Гибкий барьер	60
Герметизирующие пробки	60
Крышки для сливных коллекторов	61
Канализационные барьеры	64
Пневматические заглушки	69
Пневматические домкраты	69
Обмотка труб	70
Гидрополотно для сбора жидкости	71
Набор деревянных герметизирующих пробок	71
Резиновый молоток	72
Герметизирующая паста	72
Герметизирующие гранулы	72

Принадлежности для склада 73

Металлические поддоны	74
Пластиковые поддоны	80
Низкопрофильные поддоны для локализации проливов	81
Пластиковые сливные поддоны	82
Поддоны с крышкой	82
Пластиковые паллеты	87
Пластиковые поддоны для локализации проливов	88
Канистры и вёдра	90
Пластиковые изделия со шкалой	91
Лабораторные емкости	92
Воронки	93
Подставка для безопасного переливания	94
Краны для бочек	95
Ключи для открывания бочек	95
Уровнемеры	96
Ручные насосы	97
Электрические насосы	99
Стойки для бочек	101
Тележки	105
Механизмы для перемещения бочек	107
Рычаг для перемещения бочек	107
Лестницы	108

Боновые заграждения и барьеры 109

Легковесное боновое заграждение	110
Металлическое боновое заграждение	111
Лестничное боновое заграждение	112
Двухкамерное боновое заграждение	114
Надувные боновые заграждения	115
Спасательный надувной мост	115
Спасательный мешок	115
Спасательный жилет	115
Дамба	116



Используйте
абсорбирующие
вещества в случае
разливов опасных
жидкостей

- Ассортимент абсорбентов
- Универсальные абсорбирующие средства
- Материалы для поглощения веществ, вызывающих коррозию
- Гидрофобные абсорбирующие средства
- Средства для устранения абсорбентов
- Нетканый текстиль Фиброил (REO Fb)



Продукция для предотвращения и устранения последствий экологических аварий для создания безопасного и чистого рабочего пространства.

Ассортимент абсорбентов:



Универсальный коврик – базовый



Универсальный коврик – базовый, водонепроницаемый




Универсальный коврик - спаянный ультразвуком



Универсальный - износостойкий коврик



Универсальный стеганный коврик



Универсальный герметичный стеганный коврик



Универсальный маскировочный коврик



Универсальный коврик TRAFFIC



Универсальный герметичный коврик TRAFFIC



Универсальный коврик из льняного и пенькового волокна



Химический абсорбирующий коврик



Химический абсорбирующий коврик - спаянный ультразвуком



Гидрофобный абсорбирующий коврик - базовый



Гидрофобный герметический коврик - базовый



Гидрофобный абсорбирующий коврик, спаянный ультразвуком



Гидрофобный износостойкий коврик



Гидрофобный стеганный коврик



Гидрофобный герметичный стеганный коврик



Гидрофобный коврик из льняного и пенькового волокна



Нетканый текстиль ФИБРОИЛ REO Fb



Специальная абсорбирующая обтирочная ткань WIP

Базовый абсорбент

Базовый полипропиленовый абсорбент, изготовленный по технологии «МЕЛТБЛАУН». Абсорбент предназначен для впитывания опасных жидкостей на воде и земле. Этот тип абсорбента поставляется в рулонах и упаковках различного размера и показывает высокие сорбционные свойства по разумной цене.

Абсорбент, спаянный ультразвуком

Базовый абсорбент упрочнённый при помощи ультразвуковой спайки. Он имеет более длительный срок службы, что оптимально подходит в первую очередь для сорбции опасных жидкостей на земле. Коврик, спаянный ультразвуком, имеет повышенную сопротивляемость к истиранию.

Стеганный абсорбент

Базовый абсорбент, простеганный полипропиленовой ниткой. Таким образом, он становится механически износостойким, при этом выдерживается достаточный уровень сорбции. Качество материала было доказано многолетним опытом применения в данной сфере.

Износостойкий абсорбент

Полипропиленовый сорбент изготовлен при помощи технологии SMS (spunbond-meltblown-spunbond). Этот вид абсорбента так же был упрочнен при помощи метода ультразвуковой спайки, и имеет двустороннее дополнительное покрытие «СПАНБОНД», которое предохраняет его от быстрого истирания.

Универсальный абсорбент TRAFFIC

Абсорбент изготовлен из полипропиленового волокна уплотненного тепловым каландром. Является самым сильным текстильным абсорбентом. Коврик выдерживает прохождение по нему промышленного транспорта.

Герметичный абсорбент

Базовый абсорбент покрытый с одной стороны полиэтиленовой пленкой, которая препятствует проникновению в землю вредных веществ.

Абсорбент из льняного и пенькового волокна

Изготовлен из натуральных растительных волокон. В процессе изготовления не использовались материалы опасные для окружающей среды.

Нетканый текстиль – NTRF ФИБРОИЛ (REO Fb)

Ткань NTRF изготовлена из очень прочных, пористых, гидрофобных волокон. Материал является водопроницаемым.

Специальная абсорбирующая обтирочная ткань WIP

Быстро впитывающая салфетка изготовлена из полипропиленовых волокон. Имеет исключительное сопротивление к истиранию.

Ассортимент сыпучих абсорбентов



Универсальный сыпучий абсорбент REO-DRY



Универсальный сыпучий абсорбент REOSTAR II



Универсальный сыпучий абсорбент ECO-DRY PLUS



Универсальный сыпучий абсорбент ECO-DRY COMPACT



Химический сыпучий абсорбент REOSORB



Гидрофобный сыпучий абсорбент REOSORB



Гидрофобный сыпучий абсорбент PEATSORB



Гидрофобный сыпучий сорбент REO-DRY



Гидрофобный сыпучий сорбент REO-DRY

REO-DRY

Не пылящий, неабразивный сыпучий абсорбент изготовленный из обработанной целлюлозы.

Гидрофобный абсорбент плавает на поверхности воды и впитывает только маслянистые жидкости.

Гидрофильный абсорбент также впитывает воду и растворы на масляной основе.

REO-DRY также представлен в версии DUPLEX, которая подходит для удаления самых тонких нефтяных пятен на воде. REO-DRY легко утилизируется путем сжигания и имеет высокую поглощающую способность.

ECO DRY и REOSTAR II

Не пылящие, невоспламеняющиеся гранулы на минеральной основе.

Доступны только гидрофильные гранулы. Этот абсорбент отлично впитывает маслянистые жидкости, воду и растворы на их основе.

Гранулы выдерживают механические нагрузки, не меняют своей формы и не выпускают поглощенную жидкость обратно. Гранулы в основном используются для поглощения жидкостей на суше – удаление технической жидкости после автомобильных аварий.

REOSTAR II подходит для поглощения высоковязких жидкостей - красок, тяжелых нефтепродуктов и т.д.

REOSORB

Не пылящий, сыпучий абсорбент с повышенной впитывающей способностью. Состоит из полипропиленовых волокон с высокой химической стойкостью. Доступны гидрофильные и гидрофобные абсорбенты. Легко сжигается.

PEATSORB

Неабразивный сыпучий абсорбент изготовленный из обработанного торфа.

Плавает на поверхности воды в течение длительного времени и впитывает даже самый тонкий слой масла. Ускоряет биологический распад поглощенных нефтяных продуктов. Используется в местах, где трудно собрать пропитанный влагой сыпучий сорбент (из-за речных растений).

Наименование сыпучего сорбента		Впитываемые вещества	Уровень сорбции (л/кг)		Характеристика
UNV	REO-DRY ULD010	Масло, смазочно-охлаждающая жидкость, растворитель, ВОДА	Вода	3,6	Изготовлен из обработанной целлюлозы
			Масло	3,3	
	ECO-DRY	Масло, смазочно-охлаждающая жидкость, растворитель, ВОДА, опасные жидкости	Вода	1,3	Изготовлен из минерала (диатомита)
		Масло, смазочно-охлаждающая жидкость, растворитель, ВОДА, опасные жидкости, вязкое вещество	Масло	1,3	
HFO	REOSTAR II		Вода	0,8	Изготовлен из минерала (диатомита)
			Масло	0,8	
	REO-DRY HLD010, DLD010	Масло, водоотталкивающий материал	Масло	2,8	Изготовлен из обработанной целлюлозы
	PEATSORB HDPO10	Масло, водоотталкивающий материал	Масло	6,2	
CHEM	REOSORB	Масло, водоотталкивающий материал	Масло	13,9	Изготовлен из полностью натурального торфяного мха.
	REOSORB	Масло, водоотталкивающий материал	Масло	13,9	
	REOSORB	Масло, охлаждающая жидкость, вода, водные растворы, кислоты, щелочные растворы	Вода	12,5	Изготовлен из нетканого полипропилена
	REOSORB		Масло	15,0	

Изготовлен из нетканого полипропилена

Ассортимент абсорбентов включает в себя два основных типа - текстильные и сыпучие абсорбенты.

Текстильные абсорбенты делятся на три группы - универсальные, химические и гидрофобные. Каждая группа имеет свой индивидуальный цвет. Универсальные абсорбенты серого цвета предназначены для сорбции неагрессивных жидкостей. Химически стойкие абсорбенты розового цвета предназначены для сорбции агрессивных жидкостей. Гидрофобные абсорбенты белого цвета отталкивают воду, водные растворы и долго плавают на поверхности воды.

Серые – универсальные абсорбенты
Материалы для неагрессивных жидкостей.

Для сорбции:

- Воды
- Охлаждающих жидкостей
- Масляных и эмульсионных красок
- Гидравлического масла
- Растительного масла
- Машинного масла
- Моторного топлива
- Растворители – ацетон, бензин, метилэтилкетон, толуол, трихлорэтилен, скипидар, гексан



Розовый – химический абсорбент
Материалы для агрессивных жидкостей

Для сорбции:


- Масел
- Смазочно-охлаждающих жидкостей
- Серной кислоты
- Соляной кислоты
- Азотной кислоты
- Фосфорной кислоты
- Фтористоводородной кислоты
- Муравьиной кислоты
- Водных растворов аммиака



Белый – гидрофобный абсорбент
Материалы, отталкивающие воду и водные растворы, плавают на воде долгое время.

Для сорбции:

- Растительного масла
- Гидравлического масла
- Машинного масла
- Неочищенной нефти
- Бензина
- Дизельного топлива
- Нефти

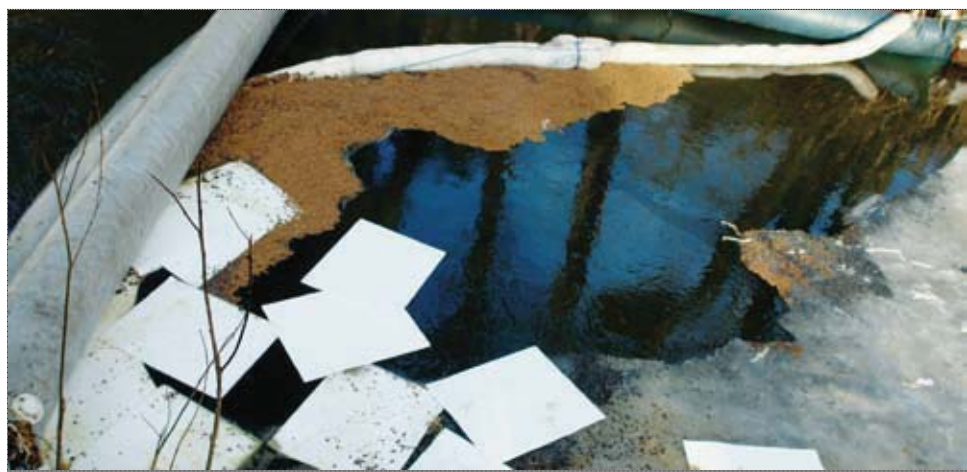

Абсорбирующие материалы на тканевой основе включают в себя: салфетки, рулоны, подушки, барьеры, сыпучие абсорбенты. Они имеют разную форму, размер и уровень сорбции. Все виды текстильных абсорбентов производятся в разных группах: универсальные, химически стойкие и гидрофобные.

Универсальные абсорбирующие коврики

Универсальные абсорбирующие коврики – базовые

- Не изменяют структуру впитываемых жидкостей
- Для впитывания смазочно-охлаждающих жидкостей, масла и продуктов на масляной основе, воды и водных растворов

Универсальные абсорбирующие герметичные коврики

- Водонепроницаемая структура – одна сторона покрыта пленкой, предохраняющей от любых протеканий
- Впитывающая подложка под инструменты или приборы



*Сорбция масла, **Сорбция воды

Код	Наименование	Уровень сорбции		Размеры	Вес	Упаковка
UK4850	Универсальный абсорбирующий коврик - базовый	*253 л	**159 л	80 см x 50 м	16 кг	1 рулон
UK4825	Универсальный абсорбирующий коврик - базовый	*126 л	**80 л	80 см x 25 м	8 кг	1 рулон
UK4812	Универсальный абсорбирующий коврик - базовый	*63 л	**40 л	80 см x 12 м	4 кг	1 рулон
UK4450	Универсальный абсорбирующий коврик - базовый	*126 л	**80 л	40 см x 50 м	8 кг	1 рулон
UNK4720	Универсальный абсорбирующий герметичный коврик	*95 л	**60 л	75 см x 20 м	6 кг	1 рулон

Универсальные абсорбирующие коврики - Light

- Легко разрезаются на куски необходимого размера.
- Имеют высокие сорбционные свойства.
- Для сорбции смазочно-охлаждающих жидкостей веществ на масляно основе, воды и водных растворов.

Универсальные абсорбирующие коврики - Light, спаянные ультразвуком.

- Имеют повышенную сопротивляемость к истиранию.
- Для сорбции смазочно-охлаждающих жидкостей, веществ на масляной основе, воды и водных растворов.

Универсальные абсорбирующие перфорированные коврики - Light, спаянные ультразвуком.

- Легко разделяются на куски любого размера без использования каких-либо инструментов.
- Имеют повышенную сопротивляемость к истиранию.
- Имеют высокие сорбционные свойства.
- Для сорбции смазочно-охлаждающих жидкостей, веществ на масляной основе, воды и водных растворов.

**Универсальные абсорбирующие салфетки - Light - базовые**


- Удобная упаковка
- Заменитель сыпучих абсорбентов на производстве и в ремонтных мастерских
- Впитывающая салфетка под инструмент и приборы
- Упаковка 100 шт.; 200 шт.




*Сорбция масла, **Сорбция воды

Код	Наименование	Уровень сорбции		Размеры	Вес	Упаковка
UK2450	Универсальный абсорбирующий коврик - Light - базовый	*63 л	**40 л	40 см x 50 м	4 кг	1 рулон
UK2850	Универсальный абсорбирующий коврик - Light - базовый	*126 л	**80 л	80 см x 50 м	8 кг	1 рулон
UKZ2450	Универсальный коврик- Light - спаянный ультразвуком	*63 л	**40 л	40 см x 50 м	4 кг	1 рулон
UKZ2850	Универсальный коврик- Light - спаянный ультразвуком	*126 л	**80 л	80 см x 50 м	8 кг	1 рулон
UKZP2450	Универсальный перфорированный коврик- Light - спаянный ультразвуком	*63 л	**40 л	40 см x 50 м	4 кг	1 рулон
UKZP2850	Универсальный перфорированный коврик- Light - спаянный ультразвуком	*126 л	**80 л	80 см x 50 м	8 кг	1 рулон
UKZP2150	Универсальный перфорированный коврик- Light - спаянный ультразвуком	*150 л	**100 л	100 см x 50 м	10 кг	1 рулон
UR2100K	Универсальная абсорбирующая салфетка- Light - в картонной коробке	*63 л	**40 л	40 см x 50 см	4 кг	100 шт
UR2200	Универсальная абсорбирующая салфетка- Light	*126 л	**80 л	40 см x 50 см	8 кг	200 шт
UR2200K	Универсальная абсорбирующая салфетка- Light - в картонной коробке	*126 л	**80 л	40 см x 50 см	8 кг	200 шт

Универсальные абсорбирующие коврики

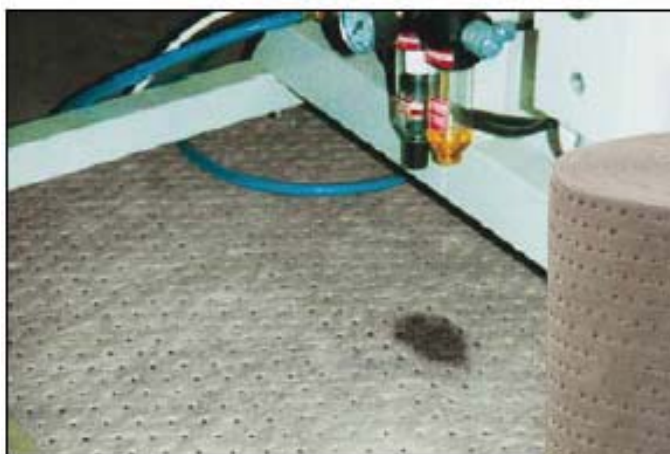

Износостойкий коврик




Спанбод – верхний слой
Метабулан – абсорбирующий материал
Спанбод – нижний слой

Коврик, спаянный ультразвуком



Универсальные абсорбирующие коврики

- Не изменяют свойств впитываемых жидкостей
- Для сорбции смазочно-охлаждающих жидкостей, веществ на масляной основе, воды и водных растворов.

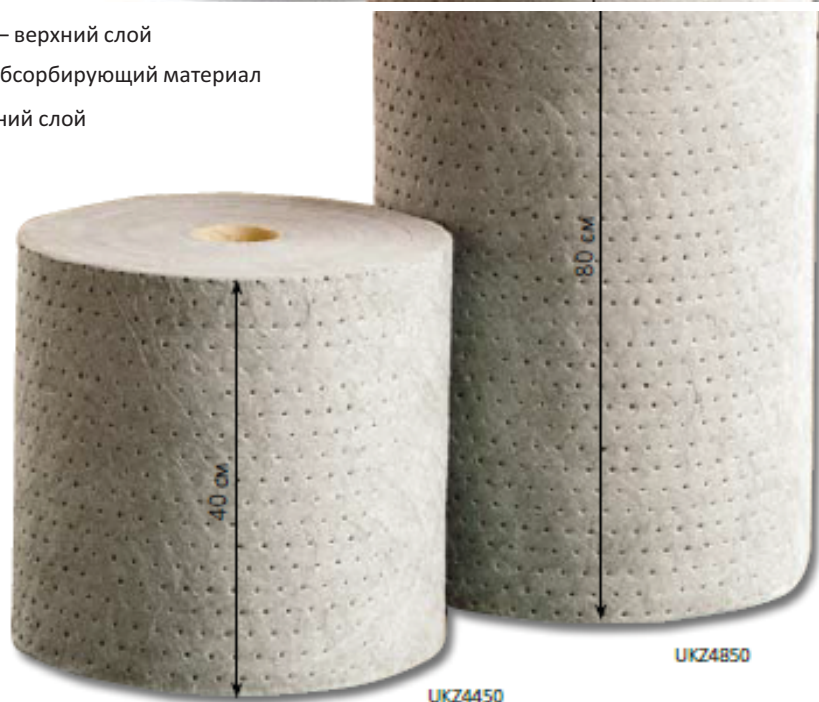


*Сорбция масла, **Сорбция воды


Код	Наименование	Уровень сорбции		Размеры	Вес	Упаковка
UKZ4850	Универсальный абсорбирующий коврик - спаянный ультразвуком	*253 л	**159 л	80 см x 50 м	16,0 кг	1 рулон
UKZ4450	Универсальный абсорбирующий коврик - спаянный ультразвуком	*126 л	**80 л	40 см x 50 м	8,0 кг	1 рулон
UKO4850	Универсальный абсорбирующий коврик - износостойкий	*253 л	**159 л	80 см x 50 м	16,0 кг	1 рулон
UKO4450	Универсальный абсорбирующий коврик - износостойкий	*126 л	**80 л	40 см x 50 м	8,0 кг	1 рулон

Универсальные перфорированные абсорбирующие коврики

- Перфорированные коврики – легко разделяются на куски любого размера без использования каких-либо инструментов.
- Высокие сорбционные свойства.
- Не изменяют свойств впитываемых жидкостей.
- Коврик, спаянный ультразвуком, имеет повышенную сопротивляемость к истиранию.

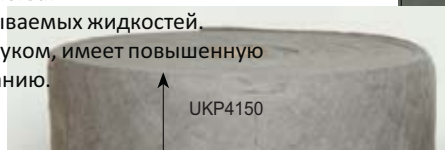

Базовый сорбент



Сорбент, спаянный ультразвуком

Перфорация:

- Продольная перфорация: центральная линия отрыва
- Поперечная перфорация: каждые 50 см

Передвижной диспенсер для ковриков.

REO402, REO403

- Конструкция из металла.
- Поверхность обработана порошковой краской.
- Для использования ковриков максимальной шириной в 50см и 100см.
- Планка для отрыва и устройство для разматывания



*Сорбция масла, **Сорбция воды

Код	Наименование	Уровень сорбции		Размеры	Вес	Упаковка
UKP4150	Универсальный перфорированный коврик - базовый	*310 л	**190 л	100см x 50 м	20,0 кг	1 рулон
UKP4850	Универсальный перфорированный коврик - базовый	*253 л	**159 л	80см x 50м	16,0 кг	1 рулон
UKP4450	Универсальный перфорированный коврик - базовый	*126 л	**80 л	40см x 50м	8,0 кг	1 рулон
UKZP4150	Универсальный перфорированный коврик – спаянный ультразвуком	*310 л	**190 л	100см x 50 м	20,0 кг	1 рулон
UKZP4850	Универсальный перфорированный коврик – спаянный ультразвуком	*253 л	**159 л	80см x 50м	16,0 кг	1 рулон
UKZP4450	Универсальный перфорированный коврик – спаянный ультразвуком	*126 л	**80 л	40см x 50м	8,0 кг	1 рулон
REO402	Передвижной диспенсер для коврика шириной до 50 см			65 x 60 x 125 см	8,5 кг	1 шт
REO403	Передвижной диспенсер для коврика шириной до 100 см			115 x 60 x 125 см	11,5 кг	1 шт



REO AMOS

Продукция для предотвращения и устранения последствий экологических аварий для создания безопасного и чистого рабочего пространства.



герметичный стеганный коврик



стеганный коврик



*Сорбция масла, **Сорбция воды

Код	Наименование	Уровень сорбции		Размеры	Вес	Упаковка
UKE4845	Универсальный стеганный абсорбирующий коврик - HIPPO	*119 л	**87 л	80 см x 45,0 м	14,5 кг	1 рулон
UKE4823	Универсальный стеганный абсорбирующий коврик - HIPPO	*59 л	**42 л	80 см x 22,5 м	7,0 кг	1 рулон
UKE4810	Универсальный стеганный абсорбирующий коврик - HIPPO	*33 л	**24 л	80 см x 10,0 м	4,0 кг	1 рулон
UNE4720	Универсальный герметичный стеганный коврик - HIPPO	*53 л	**39 л	70 см x 20,0 м	6,5 кг	1 рулон
UKET9145	Универсальный абсорбирующий коврик - TRAFFIC	*65 л	**52 л	91 см x 45,0 м	10,0 кг	1 рулон
UKET9130	Универсальный абсорбирующий коврик - TRAFFIC	*45 л	**36 л	91 см x 30,0 м	6,8 кг	1 рулон
UNET9130	Универсальный герметичный коврик - TRAFFIC	*45 л	**36 л	91 см x 30,0 м	7,8 кг	1 рулон

Универсальные стеганные абсорбирующие коврики HIPPO

- Высокая сорбционная способность и механическая износостойкость
- Водонепроницаемая структура предохраняет от загрязнения почвы.

UKE4845



Универсальные абсорбирующие коврики TRAFFIC

- Разработаны для предотвращения проникновения жидкостей на проезжую часть в местах большого скопления транспорта
- Выдерживают нагрузки от автопогрузчиков и другого крупногабаритного транспорта.
- Образуют надежное нескользящее покрытие.
- Прекрасно подходят для покрытия скользких деревянных перекрытий.
- Водонепроницаемая структура предохраняет от загрязнений почвы.



Универсальные абсорбенты с маскировочным рисунком – износостойкие технология SM (одна сторона покрыта специальным химическим раствором)

- Маскировочные абсорбенты не требуют частой замены – рисунок делает впитываемую жидкость практически незаметной и поверхность коврика выглядит чистой
- Маскировочный коврик или салфетка работает в течение более длительного времени
- Прочный верхний слой противостоит истиранию, а абсорбирующий нижний задерживает масло, охлаждающие жидкости и воду
- Абсорбенты изготавливают в серой расцветке
- На выбор имеются салфетки размером 40 x 50см, коврики размером 50см, 80см и 100см
- Коврики изготавливаются с перфорацией и без перфорации

Примечание:

Маскировочные абсорбенты не рекомендуется применять с реагентами или агрессивными жидкостями, влияющими на рисунок

Размеры 50,
80 и 100см

UMKP4550


UMKP4850

UMKP4150

UMR4100

Перфорация:

- Продольная перфорация: центральная линия отрыва
- Поперечная перфорация: каждые 50 см

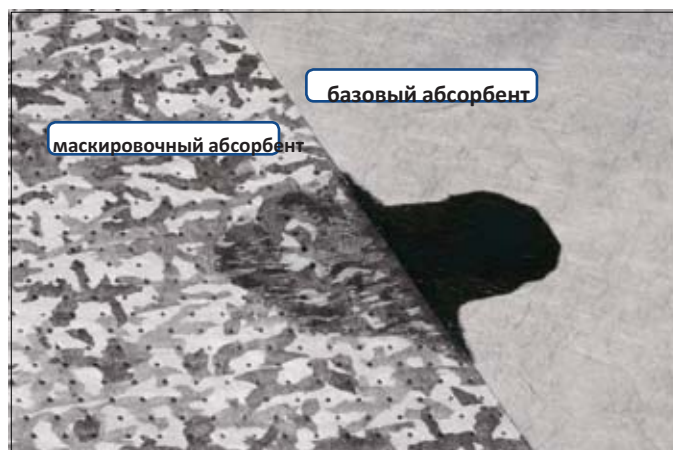

Сравнение маскировочного и базового абсорбента в момент поглощения жидкости – загрязнение значительно менее заметно на маскировочном абсорбенте, чем на базовом.

*Сорбция масла, **Сорбция воды

Код	Наименование	Уровень сорбции		Размеры	Вес	Упаковка
UMR4100	Универсальная абсорбирующая маскировочная салфетка	*126 л	**80 л	40см x 50 м	8 кг	100 шт
UMK4550	Универсальный абсорбирующий маскировочный коврик	*151 л	**100 л	50см x 50 м	10 кг	1 рулон
UMK4850	Универсальный абсорбирующий маскировочный коврик	*253 л	**159 л	80см x 50 м	16 кг	1 рулон
UMK4150	Универсальный абсорбирующий маскировочный коврик	*302 л	**200 л	100см x 50 м	20 кг	1 рулон
UMKP4550	Универсальный маскировочный коврик – перфорированный	*151 л	**100 л	50см x 50 м	10 кг	1 рулон
UMKP4850	Универсальный маскировочный коврик – перфорированный	*253 л	**159 л	80см x 50 м	16 кг	1 рулон
UMKP4150	Универсальный маскировочный коврик – перфорированный	*302 л	**200 л	100см x 50 м	20 кг	1 рулон

Универсальные абсорбенты из смеси льна и пенькового волокна

- Абсорбенты изготовлены из натуральных растительных волокон
- Биологически разлагаемые
- Абсорбенты предоставлены в различных вариациях, они легкие, прочные и не пылящие.
- Подходят для поглощения углеводов и воды.
- Используются при случайных и регулярных протеканиях, утечках масел и водных растворов неагрессивных жидкостей
- Они созданы, чтобы сохранить чистоту и безопасность рабочей среды, снижая возможность скольжения, спотыкания и падения

Средства на выбор:

Салфетки:

Для использования внутри и вокруг оборудования, чтобы убрать капли и остановить утечку, ее можно разместить у истоков разлива, чтобы впитать и предотвратить распространение жидкости.

Коврики:

Подходят для покрытия большей площади, легко отрываются куски любого размера. Коврики перфорированы - крестовая перфорация: каждые 50 см.

Абсорбенты из смеси льна и пенькового волокна впитывают следующие вещества: масло, бензин, смазочно-охлаждающие жидкости, смазочные материалы и охлаждающие жидкости. Они могут также поглощать большое количество жидкости в следующих химических группах: спирты, сложные эфиры, углеводороды и кремнийорганические соединения



*Сорбция масла, **Сорбция воды

Код	Наименование	Уровень сорбции	Размеры	Вес	Упаковка
URK3030	Универсальная салфетка из смеси льна и пенькового волокна	*14л**11л	40см x 50м	1,5 кг	30 шт
URK3100	Универсальная салфетка из смеси льна и пенькового волокна	*45л**37л	40см x 50м	5,0 кг	100 шт
UKK3120	Универсальная салфетка из смеси льна и пенькового волокна	*45л**37л	100см x 20м	5,0 кг	1 рулон
UKK3520	Универсальная салфетка из смеси льна и пенькового волокна	*23л**18л	50см x 20м	2,5 кг	1 рулон

Универсальная абсорбирующая салфетка на крышку бочки

Амортизирующий коврик разработанный для комбинированного использования вместе с абсорбентом

- Изготовлен из 100% соединений нитрилакрилового каучука, разработан для противостояния техническим маслам
- Бортики коврика подняты с 4-х сторон, образуя, таким образом, лоток, в котором закреплен абсорбент
- Литая форма коврика состоит из заостренных резиновых шипов, которые не позволяют сорбенту сдвинуться
- Пожарная классификация BTI-S1 в соответствии с DIN EN 13501 и класс 1 согласно ASTM E648-03 (NFP A253)
- Нескользящий, не содержит силикона.

Амортизирующий коврик Kamil с абсорбирующей салфеткой

- Для тяжелых условий эксплуатации в сухих и влажных промышленных помещениях с использованием масла и масляных растворов
- Выступающие шипы на внутренней поверхности коврика обеспечивают проветривание салфетки и комфортные условия работы
- Размеры: ширина 91 x 162 см, 91 x 314 см, 91 x 466 см
- Комплектуется абсорбирующей салфеткой с возможностью замены
- Толщина: 19 мм

Амортизирующий коврик Karel с абсорбирующей салфеткой

- Для стандартных условий эксплуатации в сухих и влажных промышленных помещениях с использованием масла и масляных растворов
- Рельефная поверхность коврика, отлитая в форме пузырьков обеспечивает проветривание салфетки и комфортные условия работы
- Размеры: ширина 87 см x 157 см
- Комплектуется абсорбирующей салфеткой с возможностью замены
- Толщина: 12,7 мм

Универсальные абсорбирующие

салфетки на крышки бочки

металлических бочек на 200 и 60 литров

- Изготавливаются двух видов: базовые и спаянные ультразвуком
- Салфетки обеспечивают чистоту в зоне маслораздачи
- Обладают хорошей впитываемостью
- Имеют повышенную механическую прочность

Ø355 мм на 60 л бочек,
Ø557 мм на 120 л бочек



Коврик Kamil



Коврик Karel

Универсальная абсорбирующая емкость UMPL12

- Максимально снижает расходы на поддержание в чистоте рабочего места. Наполнитель имеет высокую поглощающую мощность
- Возможность легкой замены
- Абсорбирующий наполнитель впитывает до 4-х литров жидкости. Компактные размеры емкости позволяют использовать ее на небольших площадях
- При переворачивании емкости впитавшаяся жидкость не выливается наружу



Д-срок доставки по согласованию

Код	Наименование	Уровень сорбции	Размеры	Вес	Упаковка	Д
USR315	Универсальная абсорбирующая салфетка на крышку бочки - базовая	*9 л **6 л	355 мм	0,7 кг	15шт	
USR315	Универсальная салфетка на крышку бочки - спаянная ультразвуком	*9 л **6 л	355 мм	0,7 кг	15шт	
USR415	Универсальная абсорбирующая салфетка на крышку бочки - базовая	*24 л **15 л	557 мм	1,5 кг	15шт	
USR415	Универсальная салфетка на крышку бочки - спаянная ультразвуком	*24 л **15 л	557 мм	1,5 кг	15шт	
UMPL 12	Универсальная абсорбирующая емкость	*4 л /1 уп. **2,5 л /1 уп	28 x 28 x 12 см	8,5 кг	12шт	
URK91162	Амортизирующий коврик Kamil с абсорбирующей салфеткой		91 x 162 см	19,0 кг	1 упаковка	Д
URK91314	Амортизирующий коврик Kamil с абсорбирующей салфеткой		91 x 314 см	36,0 кг	1 упаковка	Д
URK91466	Амортизирующий коврик Kamil с абсорбирующей салфеткой		91 x 466 см	53,0 кг	1 упаковка	Д
URK87157	Амортизирующий коврик Kamil с абсорбирующей салфеткой		87 x 157 см	10,0 кг	1 упаковка	Д
URK10150	Амортизирующий коврик Karel с абсорбирующей салфеткой		80 x 150 см		10шт	
URK10310	Амортизирующий коврик Karel с абсорбирующей салфеткой		80 x 310 см		10шт	
URK10460	Амортизирующий коврик Karel с абсорбирующей салфеткой		80 x 460 см		10шт	
UKZ4850	Абсорбирующие салфетки, спаянные ультразвуком для ковриков серии Kamil и Karel	*253 л **159 л	80 см x 50 м	16,0 кг	1 рулон	

Универсальные абсорбирующие салфетки

Универсальные абсорбирующие салфетки

- Удобная упаковка
- Подходят для использования в гаражах, цехах и ремонтных мастерских
- Впитывающая салфетка используется под инструменты или приборы
- Данные салфетки выпускают в 3х вариантах (базовые, спаянные ультразвуком, износостойкие)
- Серия LIGHT - в два раза легче базовых универсальных абсорбирующих салфеток – в упаковке по 100 и 200 шт

Универсальная абсорбирующая салфетка UR4100




Салфетки могут выпускаться в картонных упаковках

Универсальные стеганные абсорбирующие салфетки HIPPO URP4050

- По ним можно ходить
- Сохраняют форму при механических нагрузках
- Обладают высокой прочностью при растяжении



Универсальная стеганная абсорбирующая салфетка HIPPO URP4050

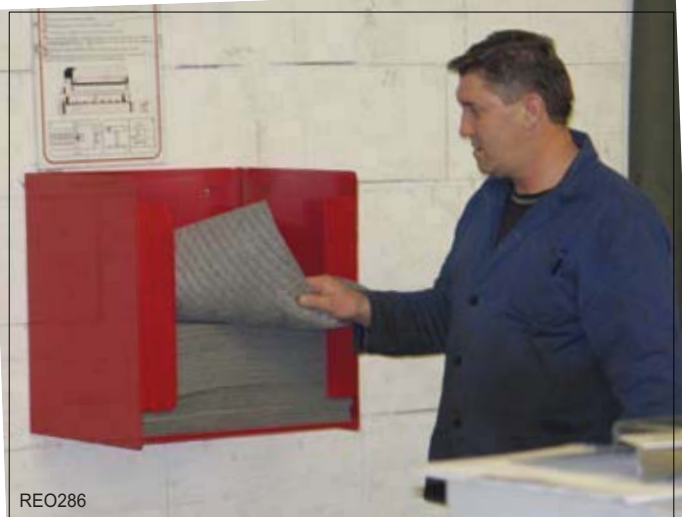

REO286

Металлическая коробка для салфеток

*Сорбция масла, **Сорбция воды

Код	Наименование	Уровень сорбции	Размеры	Вес	Упаковка
UR4050K	Универсальная абсорбирующая салфетка в картонной упаковке - базовая	*63 л **40 л	40см x 50 см	4,0 кг	50 шт
UR4100	Универсальная абсорбирующая салфетка - базовая	*126 л **80 л	40см x 50 см	8,0 кг	100 шт
UR4100K	Универсальная абсорбирующая салфетка в картонной упаковке - базовая	*126 л **80 л	40см x 50 см	8,0 кг	100 шт
URZ4050K	Универсальная салфетка в картонной упаковке – спаянная ультразвуком	*63 л **40 л	40см x 50 см	4,0 кг	50 шт
URZ4100	Универсальная абсорбирующая салфетка – спаянная ультразвуком	*126 л **80 л	40см x 50 см	8,0 кг	100 шт
URZ4100K	Универсальная салфетка в картонной упаковке – спаянная ультразвуком	*126 л **80 л	40см x 50 см	8,0 кг	100 шт
URO4050K	Универсальная салфетка в картонной упаковке - износостойкая	*63 л **40 л	40см x 50 см	4,0 кг	50 шт
URO4100	Универсальная абсорбирующая салфетка - износостойкая	*126 л **80 л	40см x 50 см	8,0 кг	100 шт
URO4100K	Универсальная салфетка в картонной упаковке - износостойкая	*126 л **80 л	40см x 50 см	8,0 кг	100 шт
URP4050K	Универсальная салфетка HIPPO в картонной упаковке - стеганая	*33 л **24 л	40см x 50 см	4,0 кг	50 шт
URP4050	Универсальная абсорбирующая салфетка HIPPO - стеганая	*33 л **24 л	40см x 50 см	4,0 кг	50 шт
REO286	Металлическая коробка для салфеток		52 x 52 x 42 см	10,1 кг	1 упаковка

Универсальные абсорбирующие салфетки

Универсальные абсорбирующие водонепроницаемые салфетки – базовые

- Полипропиленовая пленка не дает жидкости проникать в землю



Универсальные абсорбирующие водонепроницаемые салфетки HIPPO - стеганные

- Сохраняют форму при механических нагрузках
- Полипропиленовая пленка не дает жидкости проникать в землю



Универсальная абсорбирующая водонепроницаемая скатерть – базовая

- Большой размер
- Водонепроницаемая
- Можно использовать в качестве подложки под станки, двигатели, мотоциклы, канистры и т.д.
- На ней можно лежать, не боясь промокнуть или испачкаться



*Сорбция масла, **Сорбция воды

Код	Наименование	Уровень сорбции	Размеры	Вес	Упаковка
UNR4100	Универсальная водонепроницаемая салфетка - базовая	*126 л **80 л	40см x 50 см	8,0 кг	100 шт
URPN4050	Универсальная водонепроницаемая салфетка HIPPO - стеганная	*33 л **24 л	40см x 50 см	4,0 кг	50 шт
USP5	Универсальная водонепроницаемая скатерть - базовая	*8 л **5 л	150см x 100 см	0,5 кг	1 упаковка

Универсальные абсорбирующие барьеры UP8124, UP8212

- Аварийное использование - в качестве преграды для разлитых жидкостей
- Обычное использование- абсорбирование утечек вокруг машин, бочек, в канавах и т.д.
- Удобные в обращении
- Наполнены сыпучим полипропиленовым абсорбентом



Универсальный абсорбирующий барьер с боковым выступом UP8116, UP8108

- Впитывает разливы
- Барьер против распространения жидкостей
- Боковой выступ изготовлен из износостойкого материала
- Ширина бокового выступа: 20см



Универсальная абсорбирующая подушка UP2525, UP2520

- Надежно сохраняет в себе пролитые жидкости
- Обладает высокими сорбционными свойствами
- Удобная в обращении
- Используется как наполнитель для сорбционной ёмкости




*Сорбция масла, **Сорбция воды

Код	Наименование	Уровень сорбции		Размеры	Вес	Упаковка
UP8124	Универсальный абсорбирующий барьер	*166 л	**127 л	8 x 107 см	11,0 кг	24шт
UP8212	Универсальный абсорбирующий барьер	*174 л	**132 л	8 x 230 см	11,5 кг	12шт
UP8116	Универсальный абсорбирующий барьер с выступом	*125 л	**85 л	8 x 120 см	9,0 кг	16шт
UP8108	Универсальный абсорбирующий барьер с выступом	*62 л	**42 л	8 x 120 см	4,5 кг	8шт
UP2525	Универсальная абсорбирующая подушка	*151 л	**115 л	25 x 25 x 5 см	10,0 кг	40шт
UP2520	Универсальная абсорбирующая подушка	*75 л	**57 л	25 x 25 x 5 см	5,0 кг	20шт

Универсальный сыпучий абсорбент REO-DRY

- Быстро впитывает
- Не пылящий, небразивный
- Обладает низким весом при высокой сорбционной способности
- Хорошо сжигается
- Низкие затраты на утилизацию – остается лишь 5% золы после сжигания

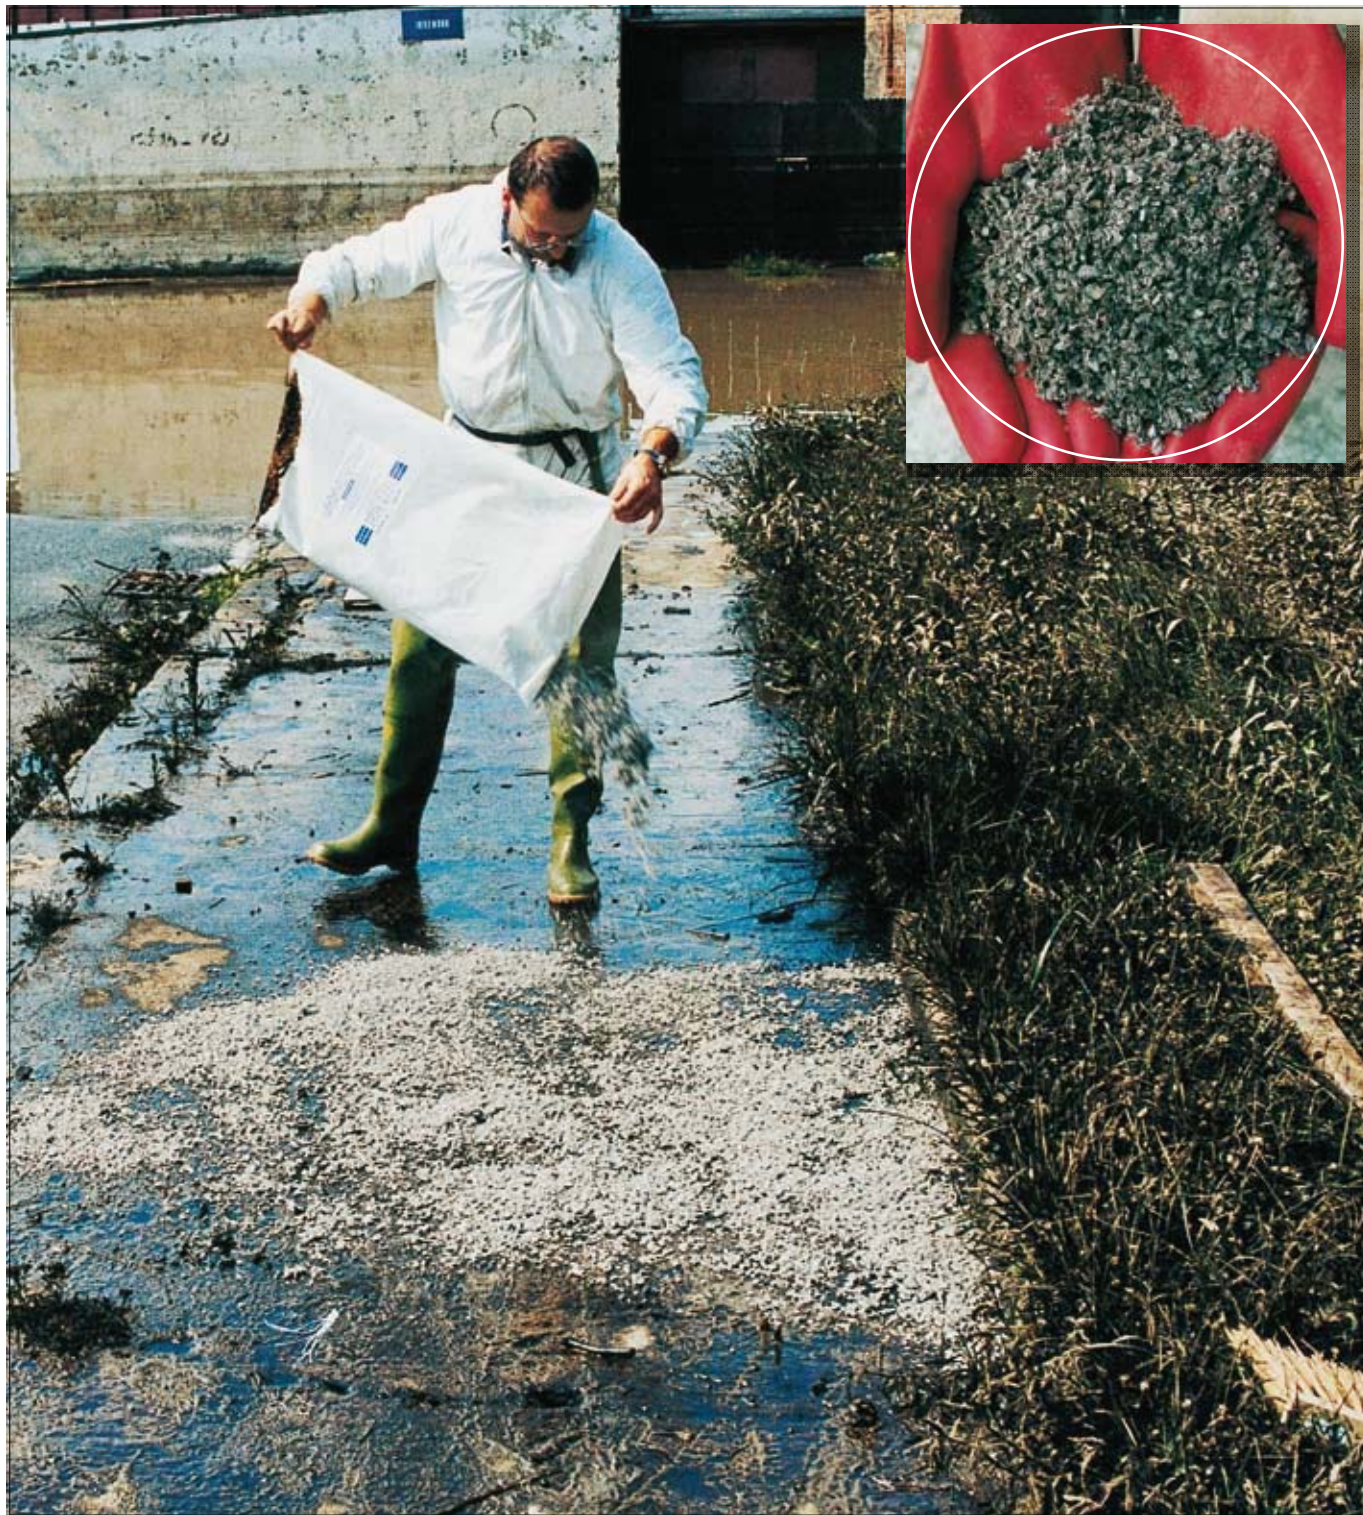

Удаление утечки масла на землю

*Сорбция масла, **Сорбция воды

Код	Наименование	Уровень сорбции	Объем	Упаковка
ULD010	Универсальный сыпучий сорбент REO-DRY	*32 л **36 л	50 л	10 кг

Универсальные сыпучие абсорбенты

Универсальный сыпучий абсорбент REOSTAR II

- Невоспламеняющийся минерал (диатомит)
- Мелкие гранулы
- Химически инертное вещество
- Не пылит
- Подходит для использования дорожными службами
- Возможно использование для сорбции вязких веществ – Красок, мазута и прочих
- Химически стойкий к агрессивным веществам, кроме фтороводородной кислоты



Контейнер для абсорбентов NNS001

- Состоит из 2-х отсеков
- Запирающийся
- Перемещается с помощью автопогрузчика с вилочным захватом
- Предназначен для автозаправочных станций, станций технического обслуживания и промышленных компаний



Тележка для рассыпания PSA035

Тележка для рассыпания предназначена для легкого и быстрого распространения гранул абсорбента на дорогах и в других местах для задерживания разливов масла.



Тележка для использования с сыпучими абсорбентами REO312K

- Металлическая тележка
- Разделена на 2 отсека: для чистых и для использованных абсорбентов
- Тележка снабжена 2 поворотными и 2 простыми колесиками для удобства в обращении
- Съемная ручка
- Принадлежности: лопатка, ручная метла, мешки для мусора - 10 шт
- Полка для принадлежностей



*Сорбция масла, **Сорбция воды


Д- срок доставки по согласованию

Код	Наименование	Уровень сорбции	Размеры	Вес	Упаковка	Д
URS210	Универсальный сыпучий абсорбент REOSTAR II	*8 л **8 л		10,0 кг	10 кг	
REO312K	Тележка для использования с сыпучими абсорбентами		127 x 67 x 47 см	67,0 кг	1 упаковка	Д
NNS001	Контейнер для абсорбентов		113 x 90 x 66 см	20,4 кг	1 упаковка	Д
PSA035	Тележка для рассыпания – емкость 35л		107 x 82 x 83 см	16,5 кг	1 упаковка	Д


Универсальный сыпучий абсорбент

Универсальный сыпучий мелкий гранулированный абсорбент ECO-DRY PLUS и крупный гранулированный абсорбент ECO-DRY COMPACT

Абсорбирующие материалы

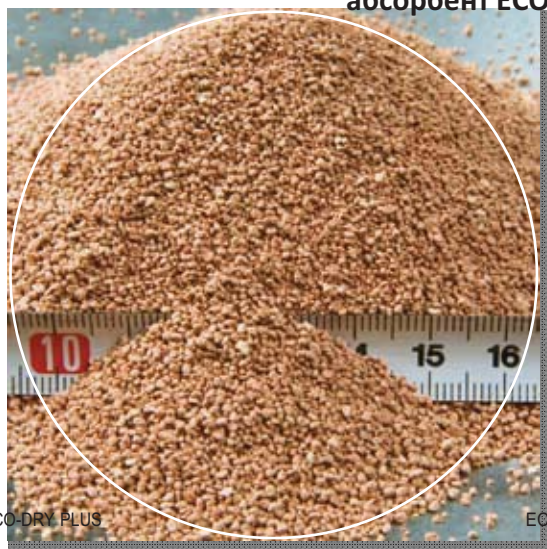

ECO-DRY PLUS

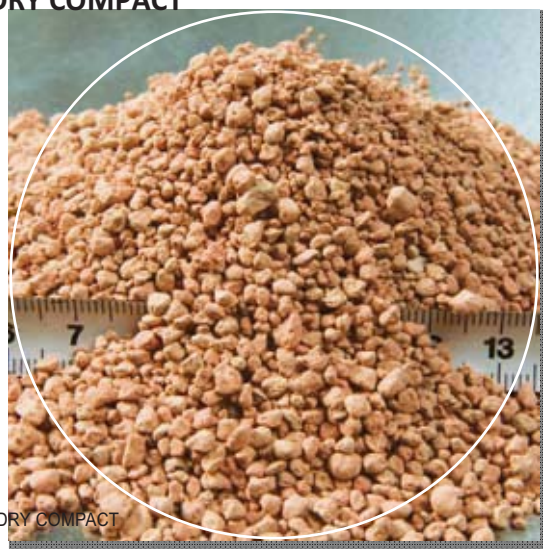

ECO-DRY COMPACT

ВЫГОДНАЯ ЦЕНА

- Невоспламеняющийся минерал (диатомит)
- Впитывает воду, маслянистые жидкости и бензиновые растворы с бетона и асфальта
- Незаменим при использовании на дорогах
- Гранулы не меняют своей формы после абсорбирования
- Жидкость не высвобождается при оказании давления
- Гранулы являются химически инертным веществом
- Очень быстро поглощают жидкости
- Легко подметаются
- Простые в обращении
- Не пылят
- Низкая цена
- Отличная замена известковому шпату
- Противостоит всем химическим веществам, кроме фтороводородной кислоты
- В наличии так же тележки для использования вместе с абсорбентами (PSA019, PSA031, PSA035)



*Сорбция масла, **Сорбция воды

Код	Наименование	Уровень сорбции	Вместимость	Упаковочный вес
UED010	Универсальный сыпучий мелкий гранулированный абсорбент ECO-DRY PLUS	*13 л **13 л	17 л	10кг
UEDC20	Универсальный сыпучий крупный гранулированный абсорбент ECO-DRY COMPACT	*27 л **26 л	50 л	20 кг


Абсорбирующий материал для агрессивных жидкостей

Химически стойкие абсорбирующие коврики

- Быстрое и легкое применение в случае чрезвычайных ситуаций
- Абсорбенты имеют розовый цвет для того, чтобы не перепутать их с другими видами абсорбентов
- Абсорбируемые вещества не высвобождаются
- Впитывают жидкость очень быстро и не меняют характеристики поглощенных веществ
- Коврик следует разместить непосредственно на разлитое вещество
- Высокая химическая стойкость

Химически стойкие абсорбирующие салфетки

- Практичная упаковка
- Быстрое и легкое применение в случае чрезвычайных ситуаций
- Розовый цвет исключает возможность перепутать эти салфетки с другими
- Впитывают жидкость очень быстро и не меняют характеристики поглощенных веществ

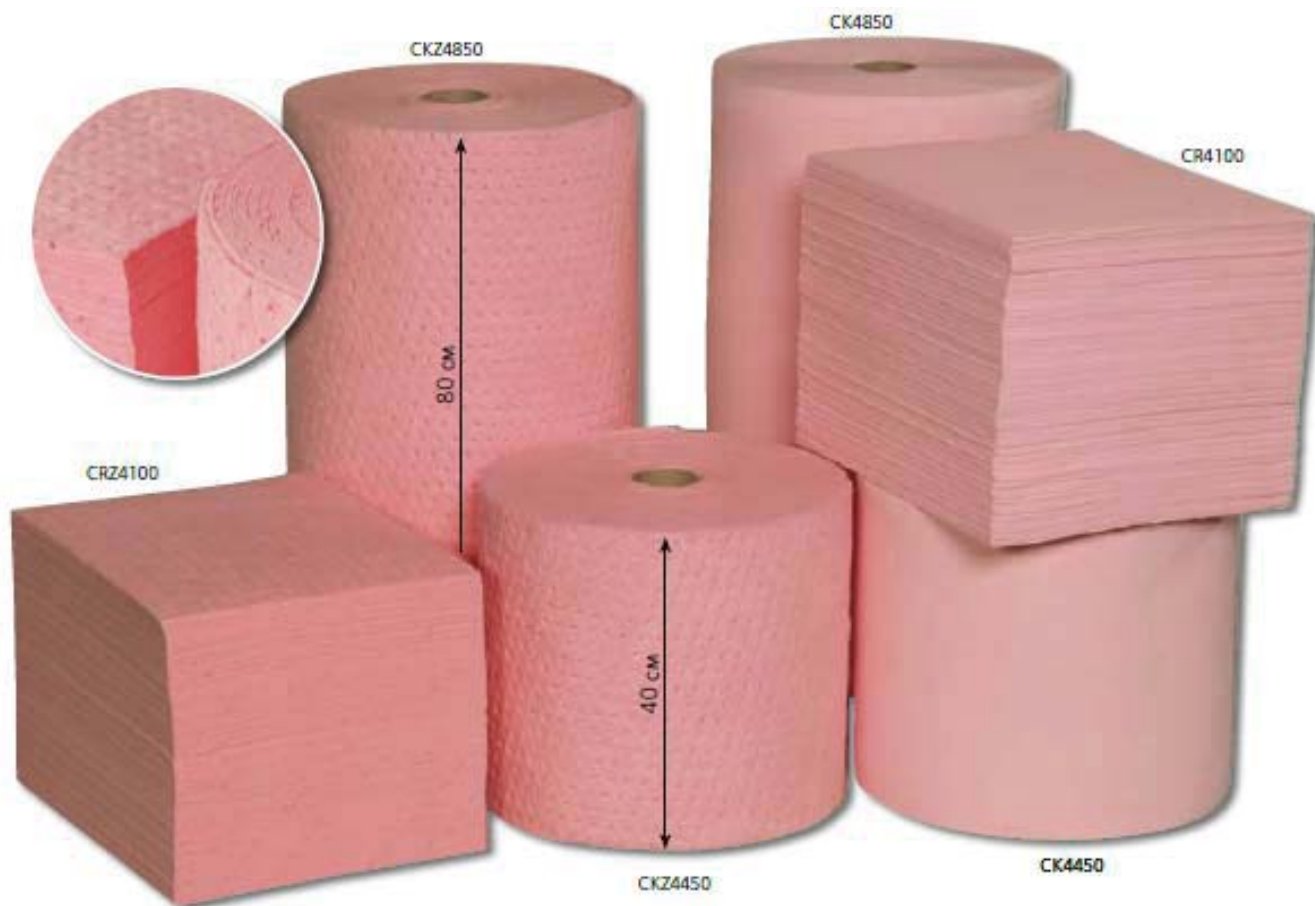

Химически стойкие абсорбенты имеют предупреждающий розовый цвет, который темнеет и сигнализирует об опасности, когда абсорбент наполнен агрессивными веществами



*Сорбция масла, **Сорбция воды

Код	Наименование	Уровень сорбции	Размеры	Вес	Упаковка
CK4850	Химически стойкий коврик – базовый	*221 л **146 л	80 см x 50 м	16,0 кг	1 рулон
CKZ4850	Химически стойкий коврик – спаянный ультразвуком	*221 л **146 л	880 см x 50 м	16,0 кг	1 рулон
CK4450	Химически стойкий коврик – базовый	*110 л **73 л	40 см x 50 м	8,0 кг	1 рулон
CKZ4450	Химически стойкий коврик – спаянный ультразвуком	*110 л **73 л	440 см x 50 м	8,0 кг	1 рулон
CR4050K	Химически стойкая салфетка – базовая	*60 л **36 л	40 см x 50 см	4,0 кг	50шт
CR4100	Химически стойкая салфетка в картонной упаковке – базовая	*110 л **73 л	40 см x 50 см	8,0 кг	100шт
CR4100K	Химически стойкая салфетка – базовая	*110 л **73 л	40 см x 50 см	8,0 кг	100шт
CRZ4050K	Химически стойкая салфетка в картонной упаковке – базовая	*60 л **36 л	40 см x 50 см	4,0 кг	50шт
CRZ4100	Химически стойкая салфетка в картонной упаковке – спаянная ультразвуком	*110 л **73 л	40 см x 50 см	8,0 кг	100шт
CRZ4100K	Химически стойкая салфетка в картонной упаковке – спаянная ультразвуком	*110 л **73 л	40 см x 50 см	8,0 кг	100шт
REO286	Металлическая коробка для салфеток		52 x 52 x 42 см	10,1 кг	1 упаковка

Химически стойкая абсорбирующая подушка СР3033

- Химически стойкая подушка впитывает кислоты и щелочные растворы, Также хорошо как масло и другие жидкости
- Удобная в обращении
- Утилизируется методом сжигания
- Высокие сорбционные свойства
- Впитывает кислоту, щелочь, масла и т.д.



Химически стойкий сыпучий абсорбент CDR003

- Быстрое и легкое применение в случае чрезвычайных ситуаций
- Окрашен в розовый цвет для того, чтобы не перепутать его с другими видами абсорбентов
- Поглощенные вещества не высвобождаются
- Очень быстро впитывает жидкость
- Не меняет характеристики поглощенных веществ




Химически стойкий абсорбирующий барьер СР8112

- Предотвращает распространение опасных жидкостей
- Высокие сорбционные свойства



*Сорбция масла, **Сорбция воды

Код	Наименование	Уровень сорбции	Размеры	Вес	Упаковка
CP3033	Химически стойкая абсорбирующая подушка	*45 л **35 л	30 x 30 x 3 см	3,0 кг	10 шт
CDR003	Химически стойкий сыпучий абсорбент	*45 л **35	50 л	3,0 кг	3 кг
CP8112	Химически стойкий абсорбирующий барьер	*75 л **58 л	Ø 8 x 117 см	5,0 кг	12 шт

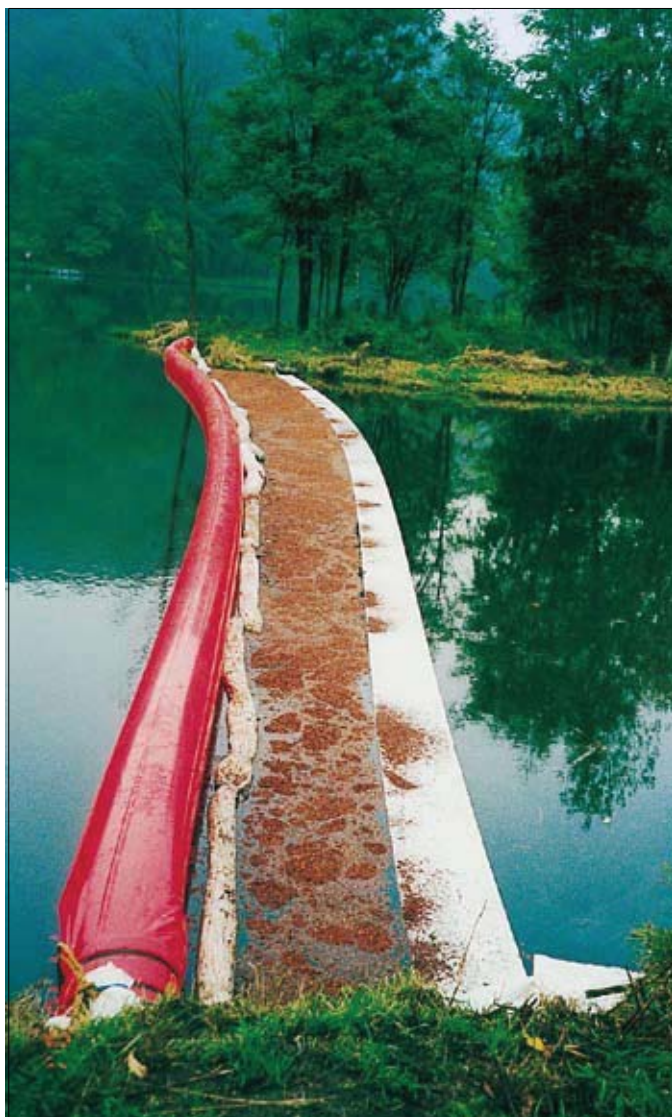

Впитывание нефтяного пятна с поверхности воды при помощи абсорбирующего коврика и сыпучих абсорбентов.



Очищение загрязненной воды при помощи листов абсорбирующего коврика

Гидрофобные абсорбирующие коврики

- Хорошо впитывают нефтепродукты
- Обладают водоотталкивающими свойствами
- Быстро впитывают и задерживают опасные жидкости с земли и воды
- Удобные в обращении
- Легко трансформируются в нужную форму
- Время хранения не ограничено
- Пригодны для использования в любых климатических условиях



Эффективный способ задержать разливающуюся нефть при помощи барьера и абсорбирующего коврика.


*Сорбция масла,

Код	Наименование	Уровень сорбции	Размеры	Вес	Упаковка
НК4846	Гидрофобный абсорбирующий коврик - базовый	*237 л	80 см x 46 м	15,0 кг	1 рулон
НК4823	Гидрофобный абсорбирующий коврик - базовый	*118 л	80 см x 23 м	7,5 кг	1 рулон
НК4446	Гидрофобный абсорбирующий коврик - базовый	*118 л	40 см x 46 м	7,5 кг	1 рулон
НК4811	Гидрофобный абсорбирующий коврик - базовый	*63 л	80 см x 11 м	4,0 кг	1 рулон



Гидрофобные абсорбирующие коврики серии LIGHT

- Отлично впитывают нефтепродукты
- Обладают водоотталкивающими свойствами
- Легкие
- Быстро впитывают и задерживают опасные жидкости с земли и воды
- Удобные в обращении
- Легко трансформируются в нужную форму
- Время хранения не ограничено
- Пригодны для использования в любых климатических условиях

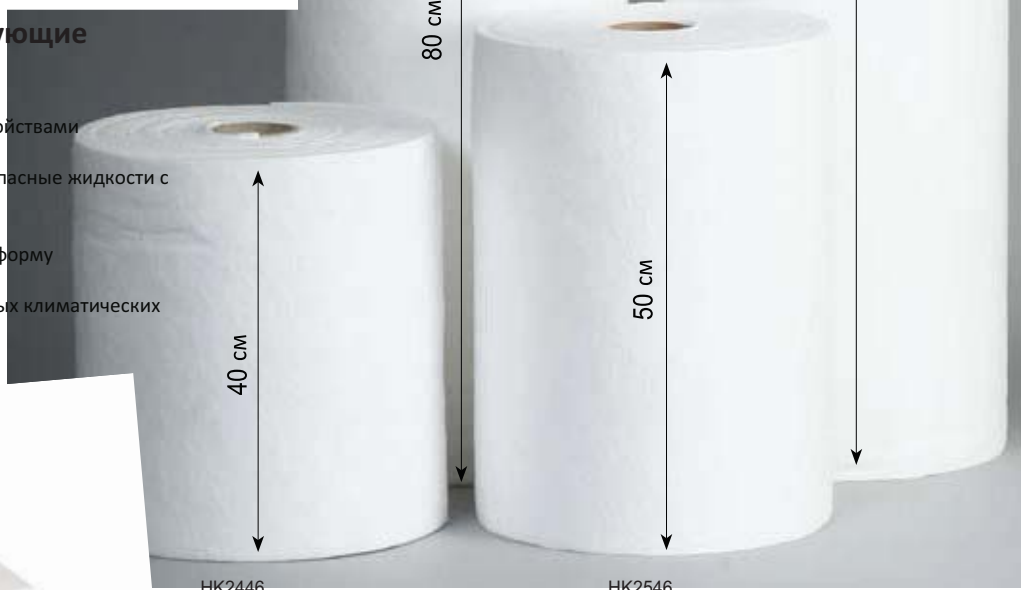

Водоотталкивающие абсорбирующие салфетки серии LIGHT

- Впитывают масло и жидкости на нефтяной основе
- Обладают водоотталкивающими свойствами
- Плавают на воде долгое время
- Стойкая физическая связь между поглощенной жидкостью и абсорбентом, поглощенная жидкость не высвобождается
- Упаковки по 100 и 200шт

Подходят в основном для устранения разливов небольшого количества жидкости

*Сорбция масла

Код	Наименование	Уровень сорбции	Размеры	Вес	Упаковка
HK2446	Гидрофобный абсорбирующий коврик – базовый LIGHT	*55 л	40 см x 46 м	3,5 кг	1 рулон
HK2546	Гидрофобный абсорбирующий коврик – базовый LIGHT	*71 л	50 см x 46 м	4,5 кг	1 рулон
HK2846	Гидрофобный абсорбирующий коврик – базовый LIGHT	*118 л	80 см x 46 м	7,5 кг	1 рулон
HK2146	Гидрофобный абсорбирующий коврик – базовый LIGHT	*148 л	100 см x 46 м	9,5 кг	1 рулон
HRZ2332	Гидрофобная абсорбирующая салфетка – спаянная ультразвуком LIGHT	*54 л	30 см x 30 см	4,0 кг	200шт
HR2100K	Гидрофобная абсорбирующая салфетка в картонной упаковке – базовая LIGHT	*63 л	40 см x 50 см	4,0 кг	100шт
HR2200	Гидрофобная абсорбирующая салфетка – спаянная ультразвуком LIGHT	*126 л	40 см x 50 см	8,0 кг	200шт

Гидрофобные абсорбирующие коврики

Гидрофобные абсорбирующие коврики - износостойкие

- 3-хслойная структура, полученная методом ультразвуковой спайки
- Высокая стойкость к истиранию
- По ним можно ходить
- Из ковриков не выбиваются волокна

Гидрофобные абсорбирующие коврики – спаянные ультразвуком

- Подходят для сорбции на земле
- Более высокая стойкость к истиранию
- Слои коврика спаяны между собой методом ультразвуковой спайки
- Могут использоваться в качестве салфетки под инструменты, контейнеры и т.д.



Коврик, спаянный ультразвуком



*Сорбция масла

Код	Наименование				
HKZ4846	Гидрофобный абсорбирующий коврик – спаянный ультразвуком	*237 л	80см x 46м	15,0 кг	1 рулон
HKZ4446	Гидрофобный абсорбирующий коврик – спаянный ультразвуком	*118 л	40см x 46м	7,5 кг	1 рулон
HKO4846	Гидрофобный абсорбирующий коврик – износостойкий	*237 л	80см x 46м	15,0 кг	1 рулон
HKO4446	Гидрофобный абсорбирующий коврик – износостойкий	*118 л	40см x 46м	7,5 кг	1 рулон

Гидрофобные абсорбирующие коврики

Гидрофобные абсорбирующие перфорированные коврики

- Перфорированные коврики – легко отрываются куски любого размера без использования каких-либо инструментов
- Высокие сорбционные свойства
- Всегда плавают на поверхности воды (даже если полностью наполнены маслом)
- Коврик, спаянный ультразвуком, имеет повышенную сопротивляемость к истиранию

Перфорация:

Продольная перфорация: центральная линия отрыва
Поперечная перфорация: каждые 50 см



Продольная перфорация

Поперечная перфорация

*Сорбция масла

Код	Наименование	Уровень сорбции	Размеры	Вес	Упаковка
HKP4846	Гидрофобный абсорбирующий перфорированный коврик - базовый	*237 л	80 см x 46 м	15,0 кг	1 рулон
HKZP4846	Гидрофобный абсорбирующий перфорированный коврик – спаянный ультразвуком	*237 л	80 см x 46 м	15,0 кг	1 рулон
HKZP6040	Гидрофобный абсорбирующий перфорированный коврик – спаянный ультразвуком	*152 л	60 см x 40 м	9,5 кг	1 рулон
HKP4446	Гидрофобный абсорбирующий перфорированный коврик - базовый	*118 л	40 см x 46 м	7,5 кг	1 рулон
HKZP4446	Гидрофобный абсорбирующий перфорированный коврик – спаянный ультразвуком	*118 л	40 см x 46 м	7,5 кг	1 рулон
HKZP3040	Гидрофобный абсорбирующий перфорированный коврик – спаянный ультразвуком	*75 л	30 см x 40 м	4,5 кг	1 рулон

Гидрофобный абсорбирующий водонепроницаемый коврик – базовый

- Защищает землю от попадания вредных веществ
- Предохраняет от наружных утечек
- Не меняет характеристик впитываемых веществ
- Предназначен исключительно для впитывания жидкостей на нефтяной основе, водоотталкивающий

Гидрофобный абсорбирующий коврик НІРРО – стеганный

- Высокое механическое сопротивление
- Не деформируется
- По нему можно ходить

Гидрофобный абсорбирующий водонепроницаемый коврик НІРРО – стеганный

- Высокое механическое сопротивление
- Не деформируется
- Предохраняет землю от попадания вредных веществ
- Хорошо очищает – задерживает частицы грязи от обуви, колес и т.д.



*Сорбция масла

Код	Наименование	Уровень сорбции	Размеры	Вес	Упаковка
HNK4720	Гидрофобный абсорбирующий водонепроницаемый коврик – базовый	*95 л	75 см x 20 м	6,0 кг	1 рулон
HKE4820	Гидрофобный абсорбирующий коврик НІРРО – стеганный	*48 л	80 см x 20 м	6,5 кг	1 рулон
HKE4840	Гидрофобный абсорбирующий коврик НІРРО – стеганный	*96 л	80 см x 20 м	13,0 кг	1 рулон
HNE4720	Гидрофобный абсорбирующий водонепроницаемый коврик НІРРО – стеганный	*48 л	70 см x 20 м	6,5 кг	1 рулон

Гидрофобные сорбенты из смеси льна и пенькового волокна

Сорбенты изготовлены из натуральных растительных волокон. Биологически разлагаемы. Сорбенты предоставлены в различных вариациях, существуют легкие, прочные и защищенные от пыли. Отталкивают воду, поглощают вещества на нефтяной основе. Могут держаться на воде долгое время.

Применение:

Используются при случайных и регулярных протеканиях, утечках и разливах масел и других неагрессивных жидкостей. Они созданы, чтобы сохранить чистоту и безопасность рабочей среды, снижая возможность скольжения, спотыкания и падения.

Цвет:

Сорбенты светло-коричневого цвета, и темнеют, когда полностью наполняются.

Коврики:

Подходят для покрытия больших площадей, их также можно разорвать на соответствующие куски. Коврики перфорированы - крестовая перфорация: каждые 50 см.



Салфетки:

Используются внутри и вокруг оборудования, чтобы устранить утечку или капли, их можно разместить у источника разлива, чтобы впитать и предотвратить распространение.

Ряд поглощаемых жидкостей:

Сорбенты из смеси льна и пенькового волокна поглощают следующие жидкости: масла, бензин, охлаждающие жидкости, смазочные материалы.

Они так же могут поглощать большую часть жидкостей следующей химической группы: спирты, эфиры, углеводороды и силиконы.

Жидкости:

Смазочные материалы
Рабочие жидкости
Охлаждающие жидкости

Примеры:

Масла, силиконовые масла
Гидравлические масла
Масла (минеральное топливо, нефтяная эмульсия)
Терпентин, толуол, ксилол, керосин
Масла (природные и синтетические)



*Сорбция масла

Код	Наименование	Уровень сорбции	Размеры	Вес	Упаковка
HRK3030	Гидрофобные сорбенты из смеси льна и пенькового волокна	*14 л	40 x 50см	1,5 кг	30шт
HRK3100	Гидрофобные сорбенты из смеси льна и пенькового волокна	*45 л	40 x 50см	5,0 кг	100шт
HKK3120	Гидрофобные сорбенты из смеси льна и пенькового волокна	*45 л	100 см x 20 м	5,0 кг	1 рулон
HKK3520	Гидрофобные сорбенты из смеси льна и пенькового волокна	*23 л	50 см x 20 м	2,5 кг	1 рулон

Гидрофобные абсорбирующие салфетки

- Впитывают масло и жидкости на нефтяной основе
- Обладают водоотталкивающими средствами
- Плавают на воде долгое время
- Стойкая физическая связь между поглощенной жидкостью и абсорбентом, поглощенная жидкость не высвобождается



Поглощение масел на поверхности воды



Поглощение масляных веществ



Салфетки можно использовать зимой

Базовые салфетки

Впитывают масло на поверхности воды



Салфетки, спаянные ультразвуком

Впитывают масло на поверхности земли



Износостойкие салфетки

Высокое сопротивление истиранию



Стеганные салфетки

Более высокая механическая прочность



Удобная картонная упаковка по 50шт

*Сорбция масла

Код	Наименование	Уровень сорбции	Размеры	Вес	Упаковка
HR4050K	Гидрофобная абсорбирующая салфетка в картонной упаковке - базовая	*63 л	40 x 50см	4,0 кг	50шт
HR4100	Гидрофобная абсорбирующая салфетка - базовая	*126 л	40 x 50см	8,0 кг	100шт
HR4100K	Гидрофобная абсорбирующая салфетка в картонной упаковке - базовая	*126 л	40 x 50см	8,0 кг	100шт
HRZ4050K	Гидрофобная абсорбирующая салфетка в картонной упаковке - спаянная ультразвуком	*63 л	40 x 50см	4,0 кг	50шт
HRZ4100	Гидрофобная абсорбирующая салфетка - спаянная ультразвуком	*126 л	40 x 50см	8,0 кг	100шт
HRZ4100K	Гидрофобная абсорбирующая салфетка в картонной упаковке - спаянная ультразвуком	*126 л	40 x 50см	8,0 кг	100шт
HRO4050K	Гидрофобная абсорбирующая салфетка в картонной упаковке - износостойкая	*63 л	40 x 50см	4,0 кг	50шт
HRO4100	Гидрофобная абсорбирующая салфетка - износостойкая	*126 л	40 x 50см	8,0 кг	100шт
HRO4100K	Гидрофобная абсорбирующая салфетка в картонной упаковке - износостойкая	*126 л	40 x 50см	8,0 кг	100шт
HRP4050K	Гидрофобная абсорбирующая салфетка HIPPO в картонной упаковке - стеганая	*30 л	40 x 50см	4,0 кг	50шт
HRP4050	Гидрофобная абсорбирующая салфетка HIPPO - стеганая	*30 л	40 x 50см	4,0 кг	50шт
REO286	Металлическая коробка для салфеток		52 x 52 x 42 см	10,1 кг	1 упаковка

Гидрофобная абсорбирующая салфетка HRZ4331 – спаянная ультразвуком

- Удобный размер 30 x 30 см
- Для поглощения масляных веществ на поверхности воды и земли
- Высокое сопротивление истиранию



Салфетка впитывает капли жидкости, упавшие с помпы во время откачивания жидкости из бочки

*Сорбция масла

Код	Наименование	Уровень сорбции	Размеры	Вес	Упаковка
HRZ4331	Гидрофобная абсорбирующая салфетка – спаянная ультразвуком	*54 л	30 x 30 см	4,0 кг	100шт
HSR315	Гидрофобная абсорбирующая салфетка – базовая	*9 л	355 мм	0,7 кг	15шт
HSR315	Гидрофобная абсорбирующая салфетка – спаянная ультразвуком	*9 л	355 мм	0,7 кг	15шт
HSR415	Гидрофобная абсорбирующая салфетка – базовая	*24 л	557 мм	1,5 кг	15шт
HSR415	Гидрофобная абсорбирующая салфетка – спаянная ультразвуком	*24 л	557 мм	1,5 кг	15шт

Гидрофобные абсорбирующие салфетки на крышку бочки

- Защищают крышку бочки
- Салфетки гибкие и не скользят
- Заранее вырезанное отверстие для насоса
- Размер подходит для бочек объемом 200л и 60 л
- Высокие сорбционные свойства
- Спаянные ультразвуком: высокое сопротивление истиранию



Салфетки, имеющие специальную форму, подходят для использования с верхней крышкой металлической бочки объемом 200л с вырезанным отверстием диаметром Ø 70мм

Гидрофобная абсорбирующая скатерть



*Сорбция масла

Код	Наименование	Уровень сорбции	Размеры	Вес	Упаковка
HSP4	Гидрофобная абсорбирующая скатерть – водонепроницаемая	*9 л	150 x 100см	0,6 кг	1 упаковка
HSRN75	Гидрофобная абсорбирующая салфетка под мотоцикл – водонепроницаемая	*9 л	75 x 200 см	0,6 кг	1 упаковка
HNR4100	Гидрофобная абсорбирующая водонепроницаемая салфетка - базовая	*126 л	40 x 50 см	8,0 кг	100шт
HRPN4050	Гидрофобная абсорбирующая водонепроницаемая салфетка HIPPO –стеганная	*30 л	40 x 50 см	4,5 кг	50шт
REO361	Лоток для использования в помещении		77 x 44 x 11 см	3,0 кг	1 упаковка
REO362	Лоток для использования вне помещений		77 x 50 x 11 см	3,0 кг	1 упаковка
HSD4654	Абсорбирующая подушка REO Fb (4 шт/1 упаковка)	*10 л	36 x 60 x 7см	6,0 кг	4шт

Гидрофобные водонепроницаемые абсорбирующие салфетки и скатерть

- Удобны в применении
- Очень быстро впитывают разливы масел
- Служат экологическим барьером для защиты окружающей среды от загрязнений
- Высокопрочные и износостойкие к механическим воздействиям
- Оптимальная форма для использования под транспортными средствами
- Абсорбирующие водонепроницаемые салфетки HSRN75 проверены в мото- и автогонках



Лоток для абсорбента для использования в помещении REO361

- Лоток заполнен абсорбирующей подушкой
- Подушка сделана из абсорбирующего материала - нетканого текстиля REO Fb (4 шт в упаковке)
- Предотвращает утечку в случае неправильного или неосторожного обращения
- Емкость 16л

Лоток для абсорбента для использования вне помещений REO362

- Лоток заполнен абсорбирующей подушкой
- Отверстия на дне лотка позволяют вытекать дождевой воде
- Водоотталкивающий коврик, который находится под лотком, показывает, когда подушка полностью пропитана жидкостью
- Уровень сорбции лотка с абсорбирующей подушкой составляет 30л масла
- Абсорбирующая подушка HSD4654



Гидрофобные абсорбирующие подушки HP3033, HP3010

- Удобные в применении
- Быстро поглощают разливы масел на поверхности воды
- Не поглощают воду, только нефтепродукты



Гидрофобные абсорбирующие полоски HSP010

- Полоски можно быстро и легко убрать с поверхности воды или травянистого берега, даже если они полностью затоплены

Гидрофобные абсорбирующие «спагетти» HSG005

- тонкие полоски из абсорбирующего материала
- легкое удаление из травянистых мест



HSP010



HSG005

Гидрофобный сыпучий сорбент REOSORB HSDR005

- Очень быстро впитывает жидкость; 5 кг сыпучего сорбента впитывают до 69 л
- Быстрое поглощение
- Время хранения не ограничено
- Легко сжигается
- Долго плавает на поверхности воды
- Отличное соотношение «качество / цена»
- Поставляется в разноцветной гамме

*Сорбция масла

Код	Наименование	Уровень сорбции	Размеры	Вес	Упаковка
HP3010	Гидрофобная абсорбирующая подушка	*36 л	30 x 30 x 3см	2,5 кг	10шт
HP3033	Гидрофобная абсорбирующая подушка	*72 л	30 x 30 x 3см	5,0 кг	20шт
HSP010	Гидрофобные абсорбирующие полоски	*158 л	ширина 3см	10,0 кг	10кг
HSG005	Гидрофобные абсорбирующие «спагетти»	*72 л	ширина 0,6см	5,0 кг	5кг
HSDR005	Гидрофобный сыпучий сорбент REOSORB	*69 л		5,0 кг	5кг



Гидрофобное абсорбирующее боновое заграждение, наполненное сыпучим абсорбентом

- При контакте с питьевой водой не представляет угрозы для здоровья человека
- Не меняет структуры впитываемой жидкости
- Устойчиво к любым климатическим условиям, микроорганизмам, разным типам почвы
- Бон оборудован стальными крюками, к которым привязан износостойкий канат, с помощью которого можно соединить несколько бонов, образуя, таким образом, заграждение, абсорбирующее разливы.
- Бон устойчив к ультрафиолетовому излучению
- Высокие сорбционные свойства
- В наличии имеется 3 вида заграждений: 8, 13, 20см

Новинка 5 м в длину



Гидрофобный бон, наполненный абсорбентом «спагетти»

- Наполнитель - полипропиленовые полоски «спагетти» (ширина примерно 6 мм) - помещен в полипропиленовую сетку
- Сетка устойчива к ультрафиолетовому излучению
- обладает высоким коэффициентом фильтрации загрязненной жидкости – что значительно увеличивает поглотительную способность бона
- Бон оборудован стальными крюками, к которым привязан износостойкий канат, с помощью которого можно соединить несколько бонов, образуя, таким образом, заграждение, абсорбирующее разливы.
- «Спагетти» отлично впитывают маслянистые жидкости, при этом ячейки сетки практически не забиваются.
- Абсорбент всегда плавает на поверхности воды, даже если полностью заполнен маслом
- Высокие сорбционные свойства



Мы можем изготовить боновое заграждение необходимой вам длины.




*Сорбция масла

Код	Наименование	Уровень сорбции	Размеры	Вес	Упаковка
HSN834	Гидрофобный абсорбирующий бон, наполненный сыпучим сорбентом	*54 л	8 см x 3,00 м	4,0 кг	4шт
HSN838	Гидрофобный абсорбирующий бон, наполненный сыпучим сорбентом	*108 л	8 см x 3,00 м	8,0 кг	8шт
HSN1334	Гидрофобный абсорбирующий бон, наполненный сыпучим сорбентом	*108 л	13 см x 3,00 м	8,0 кг	4шт
HSN2034	Гидрофобный абсорбирующий бон, наполненный сыпучим сорбентом	*242 л	20 см x 3,00 м	17,5 кг	4шт
HSN8112	Гидрофобный абсорбирующий бон, наполненный сыпучим сорбентом	*76 л	8 см x 1,22 м	5,5 кг	12шт
HSN2052	Гидрофобный абсорбирующий бон, наполненный сыпучим сорбентом	*201 л	20 см x 5,00 м	14,6 кг	2шт
HGN1234	Гидрофобный бон, наполненный сорбентом «спагетти»	*135 л	12 см x 3,0 м	10,0 кг	4шт
HGN1534	Гидрофобный бон, наполненный сорбентом «спагетти»	*176 л	15 см x 3,0 м	13,0 кг	4шт
HGN1552	Гидрофобный бон, наполненный сорбентом «спагетти»	*146 л	15 см x 5,0 м	11,0 кг	2шт
HGN2034	Гидрофобный бон, наполненный сорбентом «спагетти»	*270 л	20 см x 3,0 м	20,0 кг	4шт
HGN2052	Гидрофобный бон, наполненный сорбентом «спагетти»	*220 л	20 см x 5,0 м	16,0 кг	2шт

Гидрофобный бон, наполненный абсорбирующими полосками

- Полоски, находящиеся внутри, помогают увеличить проходимость загрязненной жидкости сквозь абсорбирующую поверхность сетки, что обеспечивает более эффективное использование абсорбирующего бона.
- Бон оборудован стальными крюками с износостойким канатом, с помощью которого возможно соединить несколько бон, образуя, таким образом, заграждение, абсорбирующее разливы.
- Абсорбирующий бон состоит из абсорбирующих полосок, которые размещены внутри крепкой, износостойкой сетки
- Сетка устойчива к ультрафиолетовому излучению
- Благодаря полоскам внутри, абсорбент легко выжимать и бон может использоваться повторно

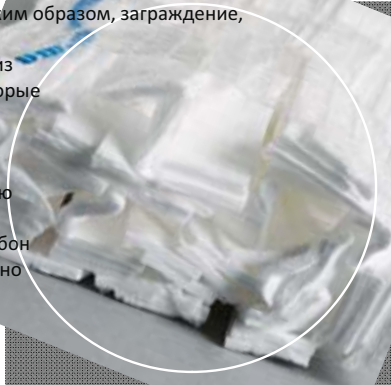

Гидрофобная ловушка-преграда HFL005 и абсорбирующий бон с волокнами HVV1305

Ловушка является высокоэффективным дополнением к бону – для поглощения небольших загрязнений за бон. Волокна надежно поглощают даже самые тонкие слои масляных веществ.

- Окончательная обработка поверхности воды
- Ловушка удобна в обращении
- Обладает повышенными сорбционными свойствами



Окончательная обработка водной поверхности с помощью гидрофобной ловушки для загрязнений HFL005 и гидрофобного впитывающего бона с волокнами HVV1305.

Код	Наименование	Уровень сорбции	Размеры	Вес	Упаковка
NRH834	Гидрофобный бон, наполненный абсорбирующими полосками	*55 л	8 см x 3 м	3,5 кг	4шт
NRH1334	Гидрофобный бон, наполненный абсорбирующими полосками	*110 л	13 см x 3 м	7,3 кг	4шт
NRH2034	Гидрофобный бон, наполненный абсорбирующими полосками	*182 л	20 см x 3 м	11,5 кг	4шт
NRH1362	Гидрофобный бон, наполненный абсорбирующими полосками	*110 л	13 см x 6 м	7,3 кг	2шт
HFL005	Гидрофобная ловушка-преграда	*68 л	5 м	3,5 кг	1упаковка
HVV1305	Гидрофобный абсорбирующий бон с волокнами	*110 л	13 см x 5 м	6,5 кг	1упаковка

Гидрофобный абсорбирующий минибон

- Изготовлен в двух модификациях – «спагетти» минибон и минибон, заполненный сыпучим абсорбентом
- Разработан, чтобы собирать нефтепродукты из труднодоступных мест, например из глубоких колодцев, выгребных ям, резервуаров и т.д.
- Прост в обращении благодаря небольшому размеру
- Благодаря стальному крюку и кольцу минибон можно привязывать и поднимать с больших глубин.

**Гидрофобный абсорбирующий бон ECONOMY HSHV8124**

- Гидрофобный наполнитель из перлита (горной породы вулканического происхождения) помещен в чехол из полипропиленового синтетического материала.
- Бон может долго находиться на поверхности воды
- Собирает вещества на масляной основе и предотвращают их распространение
- Наполнитель бона является химически инертным веществом, не воспламеняется

**Аппарат для отжима абсорбентов REO202**

- Регенерация абсорбентов (бонов и других абсорбирующих продуктов)
- Возможно повторное использование отжатых абсорбентов
- Ручной привод
- Жидкость автоматически стекает в бочку, к которой прикреплен отжимающий аппарат



*Сорбция масла					
HGHM2010	Гидрофобный минибон – наполнитель «спагетти»	*120 л	20 см x 0,5	9,0 кг	10шт
HSHM2010	Гидрофобный минибон - наполнитель сыпучие сорбенты	*140 л	20 см x 0,5 м	9,0 кг	10шт
HSHV8112	Гидрофобный бон ECONOMY – наполнитель сыпучие сорбенты	*20 л	8 см x 107 см	5,0 кг	1упаковка
HSHV8124	Гидрофобный бон ECONOMY – наполнитель сыпучие сорбенты	*41 л	8 см x 107 см	10,5 кг	24шт
REO202	Аппарат для отжима абсорбентов			26,5 кг	1упаковка

Гидрофобный сыпучий торфяной абсорбент PEATSORB

- Предназначен для удаления масла и нефти с поверхности земли и воды
- Окончательное устранение маслянистых пятен из труднодоступных мест и неровных поверхностей
- Вычищает даже самые мелкие трещины на загрязненной поверхности
- Ускоряет биологический распад поглощенных нефтяных продуктов
- Легкий
- Длительный срок хранения
- Утилизируется на мусоросжигательных заводах и на полях биodeградации



Гидрофобный сыпучий абсорбент REO-DRY

- Предназначен для удаления нефтепродуктов с улиц и на производстве
- Не создает высокой запыленности
- Легко утилизируется методом сжигания



Гидрофобный сыпучий абсорбент REO-DRY Duplex

- Предназначен для удаления нефтепродуктов с улиц и на производстве
- Не создает высокой запыленности
- Легко утилизируется методом сжигания
- Абсорбент REO-DRY Duplex подходит главным образом для удаления нефтяных пятен на поверхности воды и для заключительной обработки водной поверхности



*Сорбция масла

Код	Наименование	Уровень сорбции	Упаковка
HDP006	Гидрофобный сыпучий торфяной сорбент PEATSORB	*42 л	6 кг
HDP010	Гидрофобный сыпучий торфяной сорбент PEATSORB	*64 л	9 кг
HLD010	Гидрофобный сыпучий сорбент REO-DRY	*28 л	10 кг
DLD010	Гидрофобный сыпучий сорбент REO-DRY Duplex	*28 л	10 кг

Алюминиевая лопата, состоящая из 2-х частей LOP004

- Удобная, крепкая и легкая
- Подходит для уборки снега
- Не искрит, подходит для сбора пропитанного абсорбента
- Рабочая поверхность изготовлена из алюминиевого сплава, ручка и механизм из пластика
- Быстро собирается благодаря соединительному механизму и предохранительной щеколде
- Вес 1 кг
- Размеры: 260 x 560/1035мм


Новый товар



Ручная сетка для сбора сорбента с ручкой REO 103



Металлический совок для сбора абсорбентов с телескопической ручкой REO105

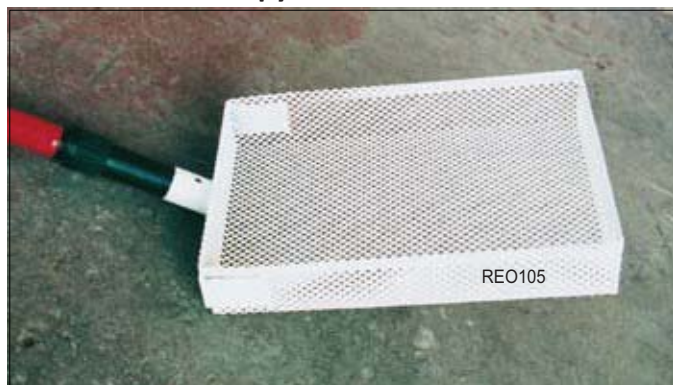

Ковш из нержавеющей стали NNP001



Совок из нержавеющей стали REO108



Код	Наименование	Размер	Вес	Упаковка
LOP004	Алюминиевая лопата, состоящая из 2-х частей	26 x 56/103,5 см	1,0 кг	1 упаковка
REO101	Ручная сетка для сбора абсорбентов с закрепленной ручкой	30 x 40 – 150 см	1,5 кг	1 упаковка
REO102	Металлический совок для сбора абсорбентов с телескопической ручкой	30 x 40 – 200 см	1,0 кг	1 упаковка
REO103	Ручная сетка для сбора абсорбентов с закрепленной ручкой	44 x 60 – 150 см	1,5 кг	1 упаковка
REO105	Металлический совок для сбора абсорбентов с телескопической ручкой	30x20x5–200 см	1,0 кг	1 упаковка
NNP001	Ковш из нержавеющей стали	30 x 30 – 200 см	2,8 кг	1 упаковка
REO108	Совок из нержавеющей стали	30 x 40 – 200 см	2,9 кг	1 упаковка

Швабры с абсорбирующей насадкой

- Собирает вещества на масляной основе с твердой поверхности и воды
- Легко заменяемая насадка
- Подходит для устранения небольших утечек



Швабра для сбора жидкостей с резиновой пластинойк PSG075

- Прочная
- Ширина 75см



Алюминиевая ручка для швабры REO112

Пылесос для сыпучих сорбентов MV50EX

- Допускается использование во взрывоопасной среде (категория 3G, 3D), ATEX 2, 22
- Бесшумная работа
- Защита от переполнения контейнера
- Механическая система виброфильтрации, при помощи наружного воздушного потока
- Автоматическое высушивание жидкости
- Прочный корпус на колесах

Техническая информация:

Мощность двигателя:	3000Вт
Вакуумметрическое давление:	22,6 кПа (2300 мм H ₂ O)
Расход воздуха:	89 л/с
Емкость контейнера:	50л
Уровень шума:	<74 дБ
Мощность:	230 В/50 Гц
Фильтрующая поверхность:	15000 см ²
Вес:	90кг



*Сорбция масла

Код	Наименование	Размеры	Вес	Упаковка
REO107	Телескопическая ручка	Д 137 см	0,40 кг	1 упаковка
MOP107	Швабра с волокнами NTRF для REO107	45 x 25 см	0,15 кг	1 упаковка
REO106	Насадка с телескопической ручкой	Д 117 – 200	0,55 кг	1 упаковка
MOP106	Швабра с волокнами NTRF для REO106	Ш 15 – Д 50 см	0,12 кг	1 упаковка
PSG075	Швабра с резиновой пластинойк	Ш 75 см		1 упаковка
REO112	Алюминиевая ручка для швабры			1 упаковка
MV50EX	Пылесос для сыпучих сорбентов			1 упаковка

Нетканый текстиль ФИБРОИЛ (REO Fb)

Нетканый текстиль - NTRF

Ткань NTRF изготовлена из очень прочных, пористых, гидрофобных волокон с широкой активной поверхностью ($0,6 \text{ м}^2/\text{г}$). Материал является водопроницаемым - нефтепродукты оседают на поверхности. Продукт доступен в 5 различных размерах. В наличии есть рулоны длиной по 50 м. Продукт разработан для отделения масляных примесей из водного раствора.

Пример применения:

Стоянка для автомобилей

Мембраны 400 г/м^2 сохраняют свою сорбционную способность в течение 20 лет.


Практический пример применения водопроницаемой абсорбирующей мембраны REO Fb



Поверхность места парковки

Нетканый текстиль Фиброил

Основание

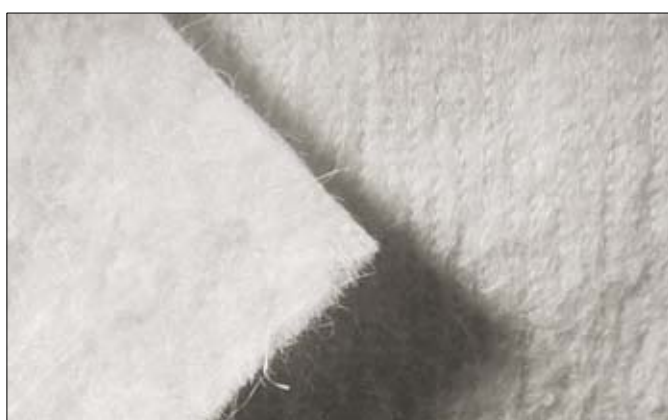

Коврики для железных дорог

- Прочная абсорбирующая ткань с высокой поглощающей способностью
- Поглощает и удерживает загрязнения на масляной основе
- Дождевая вода проходит сквозь коврик
- Размеры $1,4 \times 20 \text{ м}$

Коврики для железных дорог - герметичные

- Водонепроницаемый слой ткани на нижней стороне препятствует проникновению жидкости на землю

Абсорбирующие средства REO Fb были протестированы в АО «Институте испытаний и сертификации», г. Злин и АО «Исследовательском институте органического синтеза», г. Пардубице

*Сорбция масла

Код	Наименование	Уровень сорции	Размеры	Вес	Упаковка
NTRF08	Нетканый текстиль Фиброил (REO Fb)	*51,0 л	$0,8 \times 10 \text{ м}$	3,2 кг	1 упаковка
NTRF12	Нетканый текстиль Фиброил (REO Fb)	*76,5 л	$1,2 \times 10 \text{ м}$	4,8 кг	1 упаковка
NTRF16	Нетканый текстиль Фиброил (REO Fb)	*102,0 л	$1,6 \times 10 \text{ м}$	6,4 кг	1 упаковка
NTRF18	Нетканый текстиль Фиброил (REO Fb)	*119,5 л	$1,8 \times 10 \text{ м}$	7,2 кг	1 упаковка
NTRF24	Нетканый текстиль Фиброил (REO Fb)	*153,0 л	$2,4 \times 10 \text{ м}$	9,6 кг	1 упаковка
NTRF1420	Коврик для железной дороги	*143,0 л	$1,4 \times 20 \text{ м}$	11,0 кг	1 упаковка
NTRFN1420	Коврик для железной дороги - герметичный	*143,0 л	$1,4 \times 20 \text{ м}$	12,0 кг	1 упаковка

Абсорбирующие средства Фиброил (REO Fb)



Применение составных волокон REO Fb на воде

Составные волокна Фиброил (REO Fb) - параллельная связка волокон

- Могут использоваться, как эффективный впитывающий барьер
- Применяется для впитывания нефтяных веществ с поверхности воды
- Абсорбент можно отжимать и использовать неоднократно (посредством аппарата REO202)
- Составные волокна производятся в соответствии с требуемой длиной (максимальная длина волокон - 20 метров)
- Диаметр: приблизительно 8 см



Составные волокна REO Fb, использовались для удаления гидравлического масла, вылившейся из резервуара на электростанции


Моток REO Fb

- Наполнитель для поглощающих фильтров
- Наполнитель проточных систем для очистки сточных вод
- Удаление нефтяных веществ с твердых поверхностей



Фильтрационная корзина с Фиброилом (REO Fb) Dry-Goods

- Цилиндрический картридж с Наполнителем REO Fb Dry-Goods
- Картридж необходимо поместить в канализационную корзину
- Эффективное поглощение веществ на масляной основе из дождевой воды
- Фильтры имеют длительный срок службы
- Фильтры для корзин по: 10 л, 35 л, 50 л
- Материал корзины: оцинкованная сталь



Sizes:

- KFK001: Ø 225 x Ø 190 x высота 425 мм
KFK002: Ø 380 x Ø 256 x высота 500 мм
KFK003: Ø 380 x Ø 256 x высота 700 мм



Код	Наименование	Уровень сорбции	Вес	Упаковка
SPRF	Составные волокна Фиброил (REO Fb)	*16л/м	0,9кг/м	Согласно заказу, макс 20м
PRF100	Моток Фиброил (REO Fb)	*1000 л	60,0 кг	100шт
KFK001	Фильтрационная корзина – 10л		4,5 кг	1 упаковка
KFK002	Фильтрационная корзина – 35л		6,0 кг	1 упаковка
KFK003	Фильтрационная корзина – 50л		7,9 кг	1 упаковка
KFN001	Фильтр для корзины KFK001	*4 л	0,5 кг	1 упаковка
KFN002	Фильтр для корзины KFK002	*7 л	1,0 кг	1 упаковка
KFN003	Фильтр для корзины KFK003	*10 л	1,3 кг	1 упаковка

Фиброил Dry-Goods (REOFb)




Фиброил Dry-Goods – волокна различной длины

Фиброил Dry-Goods (REO Fb)

- Подходят для использования в качестве впитывающего слоя для фильтров
- С их помощью можно вытирать топливные разливы со стационарных устройств



Пример практического применения фильтрующей мембраны Фиброил (REO Fb). Она используется на последнем уровне очистки в масляной ловушке.

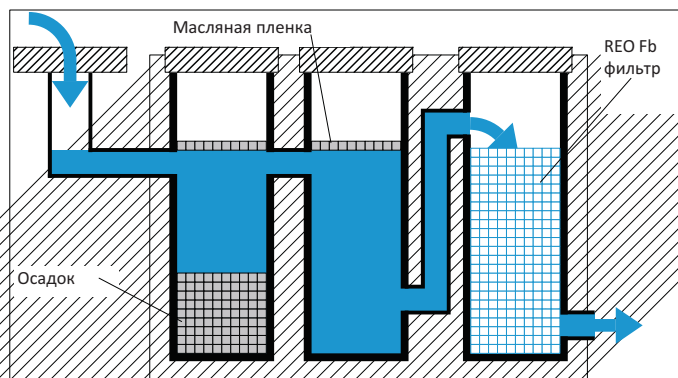

Фрагмент – волокнистый шарик, Ø 15 см

Фрагмент SGRF100

- С его помощью можно вытирать вещества на масляной основе со стационарных устройств
- Подходят для использования в качестве впитывающего слоя для фильтров

Абсорбирующий фильтр с фиброилом (REO Fb) используется для очистки воды от примеси нефти и нефтепродуктов без использования поверхностно-активного вещества, стабилизирующего эмульсии. Размеры фильтра рассчитываются согласно коэффициенту фильтрации абсорбирующего материала. При прохождении жидкости через фильтр частицы загрязняющих веществ оседают на абсорбирующих волокнах. Чем больше плотность волокон, тем более эффективно впитывается загрязняющее вещество. Волокна также могут использоваться в фильтрах, предназначенных для очистки воды от бензиновых примесей.



*Сорбция масла

Код	Наименование	Уровень сорбции	Упаковка
SRF050	Фиброил (REO Fb) Dry-Goods	*1 170 л	50 кг
SRFA	Фиброил (REO Fb) Dry-Goods		
SGRF100	Фрагмент Фиброил (REO Fb) – волокнистые шарики (Ø 15 см)	*100 л	100 шт



Благодаря
комплекту
экстренного сбора
проливов Вы всегда
готовы к
оперативным
действиям

- Комплекты для экстренного сбора проливов
- Мобильные комплекты для экстренного сбора проливов
- Комплекты для экстренного сбора проливов в ящиках
- Комплекты для экстренного сбора проливов на тележках
- Комплекты для экстренного сбора пролитой ртути



Продукция для предотвращения и устранения последствий экологических аварий для создания безопасного и чистого рабочего пространства.

Наборы для экстренного сбора проливов

Набор для экстренного сбора проливов в прозрачной упаковке


KIT217 Набор с универсальными сорбентами

1 абсорбирующая ткань, 10 абсорбирующих салфеток, 4 абсорбирующих барьера, 10 абсорбирующих полотенец, 1 пара нитриловых перчаток, 1 мешок для хранения, прозрачная упаковка


KIT317 Набор с химически стойкими сорбентами

1 абсорбирующая ткань, 10 абсорбирующих салфеток, 4 абсорбирующих барьера, 10 абсорбирующих полотенец, 1 пара нитриловых перчаток, 1 мешок для хранения, прозрачная упаковка


KIT417 Набор с гидрофобными сорбентами

1 абсорбирующая ткань, 10 абсорбирующих салфеток, 4 абсорбирующих барьера, 10 абсорбирующих полотенец, 1 пара нитриловых перчаток, 1 мешок для хранения, прозрачная упаковка

Набор в сумке для экстренного сбора проливов ECONOMY


KIT200 ECONOMY
Набор с универсальными сорбентами в сумке

1 абсорбирующая герметичная ткань, 10 абсорбирующих салфеток, 2 абсорбирующих барьера, 2 мешка для хранения, сумка


KIT305 ECONOMY
Набор с химически стойкими сорбентами в сумке

1 абсорбирующая герметичная ткань, 10 химических абсорбирующих салфеток, 2 абсорбирующих барьера, 2 мешка для хранения, сумка


KIT400 ECONOMY
Набор с гидрофобными сорбентами в сумке

1 абсорбирующая герметичная ткань, 10 абсорбирующих салфеток, 2 абсорбирующих барьера, 2 мешка для хранения, сумка

*Сорбция масла, **Сорбция воды

Код	Наименование	Уровень сорбции		Вес	Упаковка
KIT217	Набор в прозрачной упаковке – универсальные сорбенты	*51 л	**32 л	3,5кг	1 набор
KIT317	Набор в прозрачной упаковке – химически стойкие сорбенты	*43 л	**25 л	3,5кг	1 набор
KIT417	Набор в прозрачной упаковке – гидрофобные сорбенты	*48 л		3,5кг	1 набор
KIT200	Набор ECONOMY – универсальные сорбенты	*35 л	**22 л	2,5кг	1 набор
KIT305	Набор ECONOMY – химически стойкие сорбенты	*33 л	**20 л	2,5кг	1 набор
KIT400	Набор ECONOMY – гидрофобные сорбенты	*34 л		2,5кг	1 набор

Наборы для экстренного сбора проливов

Наборы REO-LES

Набор можно использовать в лесном хозяйстве, на пилораме и в сельском хозяйстве. Наборы предназначены для предотвращения и устранения предполагаемых аварий. Материалы быстро поглощают загрязняющие вещества даже на рыхлой земле и на воде. Гидрофобные абсорбенты отталкивают воду.

Места применения:

- Предприятия и мастерские по ремонту машин
- Станции технического обслуживания
- Склады горюче-смазочных веществ
- Открытые стоянки транспорта

**KIT214 REO LES ECONOMY – Набор с универсальными сорбентами**

1 абсорбирующая ткань, 5 абсорбирующих салфеток, 10 абсорбирующих полотенец, 2 кг гранулированного сорбента ECO-DRY, 1 быстротвердеющий герметик REO, 1 герметичный уплотнитель 0,5кг, 1 мешок для хранения со шнурком, 1 сумка

KIT215 ROE LES - Набор с универсальными сорбентами

2 абсорбирующие ткани, 10 абсорбирующих салфеток, 10 абсорбирующих полотенец, 1 быстротвердеющий герметик REO, 1 герметичный уплотнитель 0,5кг, 1 пара защитных нитриловых перчаток, 4кг гранулированного сорбента ECO-DRY, 1 мешок для хранения со шнурком, 1 сумка

**KIT414 REO LES ECONOMY – Набор с гидрофобными сорбентами**

1 абсорбирующая ткань, 5 абсорбирующих салфеток, 10 абсорбирующих полотенец, 2 кг гидрофобного сыпучего торфяного сорбента, 1 быстротвердеющий герметик REO, 1 герметичный уплотнитель 0,5кг, 1 мешок для хранения со шнурком, 1 сумка

KIT415 REO LES - Набор с гидрофобными сорбентами

2 абсорбирующие ткани, 10 абсорбирующих салфеток, 10 абсорбирующих полотенец, 1 быстротвердеющий герметик REO, 1 герметичный уплотнитель 0,5кг, 1 пара защитных нитриловых перчаток, 4кг гидрофобного сыпучего торфяного сорбента, 1 мешок для хранения со шнурком, 1 сумка

*Сорбция масла, **Сорбция воды

Код	Наименование	Уровень сорбции		Вес	Упаковка
KIT214	Набор REO-LES ECONOMY с универсальным сорбентом	*19 л	**13 л	3,5кг	1 набор
KIT215	Набор REO-LES с универсальным сорбентом	*36 л	**17 л	7кг	1 набор
KIT414	Набор REO-LES ECONOMY с гидрофобным сорбентом	*28 л	**0,7 л	3,5кг	1 набор
KIT415	Набор REO-LES с гидрофобным сорбентом	*55 л	**0,7 л	7кг	1 набор

Наборы для экстренного сбора проливов

Малый набор для сбора проливов

- Конусообразное ведро
- Съемная крышка



KIT216 Универсальный набор

1 абсорбирующая ткань, 10 абсорбирующих салфеток, 2 абсорбирующих барьера, 2 кг гранулированного абсорбента ECO-DRY, 1 пара защитных нитриловых перчаток, 1 быстротвердеющий Герметик REO, 1 резиновый бандаж для труб, 1 герметичный уплотнитель 0,5кг, 10 абсорбирующих полотенец, 2 мешка для хранения со шнурком, 1 ведро на 30л без ООН-сертификации



KIT316 Химически стойкий набор для сбора проливов

1 абсорбирующая ткань USP, 10 абсорбирующих салфеток, 2 абсорбирующих барьера, 2 кг универсального гранулированного абсорбента ECO-DRY, 1 пара защитных нитриловых перчаток, 1 быстротвердеющий герметик REO, 1 резиновый бандаж для труб, 1 герметичный уплотнитель 0,5кг, 10 абсорбирующих полотенец, 2 мешка для хранения со шнурком, 1 ведро на 30л без ООН-сертификации



KIT416 Гидрофобный набор для сбора проливов

1 абсорбирующая ткань, 10 абсорбирующих салфеток, 2 абсорбирующих барьера, 2 кг гидрофобного сыпучего абсорбента REO-DRY, 1 пара защитных нитриловых перчаток, 1 быстротвердеющий герметик REO, 1 резиновый бандаж для труб, 1 герметичный уплотнитель 0,5кг, 10 абсорбирующих полотенец, 2 мешка для хранения со шнурком, 1 ведро на 30л без ООН-сертификации

*Сорбция масла, **Сорбция воды

Код	Наименование	Уровень сорбции		Вес	Упаковка
KIT216	Комплект для сбора проливов в корзине - универсальный	*39л	**26л	6,5кг	1 комплект
KIT316	Комплект для сбора проливов в корзине - химически стойкий	*34л	**16л	7 кг	1 комплект
KIT416	Комплект для сбора проливов в корзине - гидрофобный	*40л		6,5кг	1 комплект

**KIT211 Малая бочка с универсальным набором**

Набор для использования с эмульсиями, веществами на масляной основе и водными растворами.

12 абсорбирующих салфеток, 9 абсорбирующих барьеров, 5 абсорбирующих подушек, 1 быстротвердеющий герметик REO, 1 герметичный уплотнитель 0,5кг, 3 мешка для хранения, 1 пара защитных перчаток, 1 ООН-сертифицированная бочка на 60 л

**KIT311 Малая бочка с химически стойким набором**

Набор для использования с агрессивными веществами

12 абсорбирующих салфеток, 9 абсорбирующих барьеров, 2 абсорбирующие подушки, 1 быстротвердеющий герметик REO, 1 герметичный наполнитель 0,5кг, 3 мешка для хранения, 1 пара защитных перчаток, 1 ООН-сертифицированная бочка на 60 л

**KIT411 Малая бочка с гидрофобным набором**

Набор для использования с веществами на масляной основе.

12 абсорбирующих салфеток, 9 абсорбирующих барьеров, 2 абсорбирующие подушки, 1 быстротвердеющий герметик REO, 1 герметичный наполнитель 0,5кг, 3 мешка для хранения, 1 пара защитных перчаток, 1 ООН-сертифицированная бочка на 60 л

Наборы в малой бочке

Набор, соответствующий экологическим стандартам ISO 14001. Набор содержит текстильные абсорбенты. Они необходимы для рабочих мест, где может произойти утечка опасных жидкостей. Незамедлительные действия в чрезвычайных обстоятельствах снизят расходы на ликвидацию опасных утечек. В случае аварии бочка может использоваться в качестве контейнера для использованных абсорбентов.



*Сорбция масла, **Сорбция воды

Код	Наименование	Уровень сорбции		Вес	Упаковка
KIT211	Малая бочка с универсальным набором	*98 л	**64 л	9,5кг	1 набор
KIT311	Малая бочка с химически стойким набором	*71 л	**40 л	9,5кг	1 набор
KIT411	Малая бочка с гидрофобным набором	*80 л		9,5кг	1 набор

Бочка с набором сыпучих абсорбентов

Чтобы очистить рабочее место используйте абсорбирующие наборы ECO-DRY и REO-DRY для экстренного сбора проливов. Их преимущество в том, что абсорбенты хранятся в бочке, которая также может использоваться для временного хранения использованных абсорбентов. Наборы состояются, включая оптимальные сочетания элементов, а также удовлетворяют растущие требования к чистоте и безопасности рабочего пространства.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЫПУЧИЙ АБСОРБЕНТ ECO-DRY

не воспламеняется, не пылит. Абсорбент отлично впитывает вещества на масляной основе и нефтяные эмульсии на бетоне, брусчатке и асфальте. Даже при интенсивном движении транспорта поглощенная жидкость не вытечет обратно. Абсорбент является химически инертным веществом, которое быстро поглощает жидкость, его легко смести и, к тому же, он имеет выгодную цену.



KIT296 Малый набор ECO-DRY SMALL

10кг универсального сыпучего абсорбента ECO-DRY, 1 лопата, 1 маленькая щетка, 3 мешка для хранения, 1 ООН-сертифицированная бочка на 60 л

KIT297 Большой набор ECO-DRY LARGE

20кг универсального сыпучего сорбента REO-DRY, 1 раскладная лопата, 1 щетка, 3 мешка для хранения, 1 ООН-сертифицированная бочка на 120 л

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЫПУЧИЙ АБСОРБЕНТ REO-DRY

Одобранный и безопасный абсорбент. Он популярен благодаря тому, что не пылит и имеет высокие сорбционные свойства. Он подходит для поглощения нефтяных веществ, охлаждающих эмульсий, легких кислот и щелочных растворов, включая воду. Он в 3 раза более эффективный, чем набухший известковый шпат!

Места наиболее распространенного применения:

- Емкости для хранения масел и химикатов
- Машиностроительные заводы
- Заправочные станции



KIT291 Малый набор REO-DRY SMALL

10кг универсального сыпучего сорбента REO-DRY, 1 лопата, 1 маленькая щетка, 3 мешка для хранения, 1 ООН-сертифицированная бочка на 60 л

KIT292 Большой набор REO-DRY LARGE

20кг универсального сыпучего сорбента REO-DRY, 1 раскладная лопата, 1 щетка, 3 мешка для хранения, 1 ООН-сертифицированная бочка на 120 л

Мы сразу же восстановим ваши запасы использованных сорбентов

*Сорбция масла, **Сорбция воды

Код	Наименование	Уровень сорбции	Вес	Упаковка
KIT296	Малый комплект ECO-DRY SMALL	*13 л **13 л	14 кг	1 комплект
KIT297	Большой комплект ECO-DRY LARGE	*26 л **26 л	28 кг	1 комплект
KIT291	Малый комплект REO-DRY SMALL	*32 л **36 л	14 кг	1 комплект
KIT292	Большой комплект REO-DRY LARGE	*64 л **72 л	28 кг	1 комплект

Набор KIT664 в металлическом контейнере REO604 – используется в пунктах сбора.

- Для хранения использованных абсорбентов
- Конструкция закрывается на ключ
- Емкость поддона 410л

Набор KIT664, для отработанных масел, используется в пунктах сбора промышленных отходов – гидрофобный

3 пластиковых бочки на 60л, 3 пластиковые бочки для жидкости на 60л, пакет с абсорбентами: 1 абсорбирующая ткань, 10 абсорбирующих салфеток, 2 абсорбирующих барьера, 2 мешка для хранения со шнурком, 1 пара защитных нитриловых перчаток



Бочка с набором для аккумуляторных станций - KIT363

KIT363 Бочка с химически стойким набором

Набор для использования с агрессивными материалами

25 абсорбирующих салфеток, 6 абсорбирующих барьеров, 3 кг химического сыпучего абсорбента, 1 комплект защитной спецодежды размером XXL, 1 пара защитных перчаток, 1 пара химической защитной обуви, 1 маска + фильтр (A,B,E), 3 мешка для хранения со шнурком, 5 упаковок индикаторной бумаги для определения водородного показателя, 1 ООН сертифицированная бочка на 120 л.



*Сорбция масла, **Сорбция воды

Код	Наименование	Уровень сорбции	Вес	Упаковка
KIT664	Набор, для отработанных масел, используется в пунктах сбора – гидрофобный	*34л	28кг	1комплект
REO604	Металлическое хранилище – используется в пунктах сбора 155 x 110 x 105 см		197кг	1упаковка
KIT363	Бочка с комплектом сорбентов для аккумуляторных станций	*105л **70л	14,5кг	1комплект

Наборы для ликвидации разливов транспортного топлива

Утвержденные наборы абсорбентов, поглощающие проливы для водного транспорта, для хранилищ нефтепродуктов и для бензозаправочных станций.

- Подходят для ликвидации нефтяных аварий в хранилищах и на заправочных станциях.
- Поглощающей способности хватает для более крупных аварий.

Гидрофобные материалы не впитывают воду и водные эмульсии.



KIT443 Бочка с набором гидрофобных абсорбентов РНМ3 среднего размера

10 абсорбирующих салфеток, 3 абсорбирующих барьера, 10 сегментов REO Fb, 5 кг гидрофобного сыпучего сорбента REO-DRY, 0,5 кг герметичного наполнителя, 5 абсорбирующих полотенец, 2 упаковки быстротвердеющего герметика REO, 4 мешка для хранения, 1 пара перчаток, 1 ООН-сертифицированная бочка на 120 л.

KIT444 Бочка с набором гидрофобных абсорбентов РНМ4 среднего размера

10 абсорбирующих салфеток, 4 абсорбирующих барьера, 20 сегментов REO Fb, 10 кг гидрофобного сыпучего сорбента REO-DRY, 0,5 кг герметичного наполнителя, 5 абсорбирующих полотенец, 3 упаковки быстротвердеющего герметика REO, 4 мешка для хранения, 2 пары перчаток, 1 полимерная пленка 3 x 5м, 1 ООН-сертифицированная бочка на 150 л.

KIT445 Большая бочка с набором гидрофобных абсорбентов

25 абсорбирующих салфеток, 12 абсорбирующих боновых заграждений, 25 сегментов REO Fb, 20 кг гидрофобного сыпучего сорбента REO-DRY, 4 одноразовые крышки, 10 абсорбирующих полотенец, 6 упаковок быстротвердеющего герметика REO, 10 мешков для хранения, 2 пары перчаток, 1 полимерная пленка 3 x 5м, 1 ООН-сертифицированная бочка на 360 л.



*Сорбция масла

Код	Наименование	Уровень сорбции	Вес	Упаковка
KIT443	Бочка с набором РНМ3 среднего размера - гидрофобная	*56 л	25кг	1 комплект
KIT444	Бочка с набором РНМ4 среднего размера - гидрофобная	*87 л	38кг	1 комплект
KIT445	Большая бочка с набором - гидрофобная	*190 л	77кг	1 комплект

Мобильные комплекты для сбора проливов

Мобильные комплекты - шкафчик для сбора проливов

- Передвижной, химически стойкий контейнер на колесах
- Простое обслуживание
- Абсорбенты в шкафчике рассортированы.



KIT234

Мобильный комплект – универсальный

30 абсорбирующих салфеток, 10 абсорбирующих полотенец, 4 абсорбирующих барьера, 2 абсорбирующие подушки, 1 влажное полотенце WIP120, 2 упаковки быстротвердеющего герметика REO, 4 герметизирующие крышки 20 x 20см, 1 пара очков, 1 пара перчаток, 1 респиратор, 1 комплект спецодежды OK2500, 2 мешка для хранения, шкафчик.



KIT334

Мобильный комплект – химически стойкий

30 абсорбирующих салфеток, 10 абсорбирующих полотенец, 4 абсорбирующих барьера, 2 абсорбирующие подушки, 1 влажное полотенце WIP120, 2 упаковки быстротвердеющего герметика REO, 4 герметизирующие крышки 20 x 20см, 1 пара очков, 1 респиратор, 1 пара перчаток, 1 комплект спецодежды OK3000, 2 мешка для хранения, шкафчик



KIT434

Мобильный комплект - гидрофобный

30 абсорбирующих салфеток, 10 абсорбирующих полотенец, 4 абсорбирующих барьера, 2 абсорбирующие подушки, 1 влажное полотенце WIP120, 2 упаковки быстротвердеющего герметика REO, 4 герметизирующие крышки 20 x 20см, 1 пара очков, 1 пара перчаток, 1 респиратор, 1 комплект спецодежды OK2500, 2 мешка для хранения, шкафчик

*Сорбция масла, **Сорбция воды

Код	Наименование	Уровень сорбции	Вес	Упаковка
KIT234	Мобильный комплект – универсальный	*70л **42 л	21,50кг	1 упаковка
KIT334	Мобильный комплект – химически стойкий	*70л **42 л	21,50 кг	1 упаковка
KIT434	Мобильный комплект - гидрофобный	*70л **1 л	21,50кг	1 упаковка


Мобильные наборы для сбора проливов

Мобильные наборы в 120л контейнерах

- Подходят для сбора экстренных и повседневных проливов и утечек
- Набор можно быстро переместить на место аварии благодаря мобильному контейнеру
- Практичный замок помогает защитить содержимое контейнера

**KIT223****Мобильный набор - универсальный**

4 упаковки по 10кг сыпучего абсорбента REO-DRY, 3 мешка для использованного абсорбента, 1 пластиковая лопата, 1 щетка, 1 запираемый контейнер на 120л



Набор для экстренного сбора пролива с замком



Набор для экстренного сбора пролива с защелкой

**KIT213****Мобильный набор - универсальный**

30 абсорбирующих салфеток, 5 абсорбирующих барьера, 5 абсорбирующих подушек, 2 упаковки по 10 кг сыпучего сорбента REO-DRY, 10 быстро-впитываемых полотенец, 5 пар защитных нитриловых перчаток, 1 герметичный уплотнитель, 3 мешка для использованных сорбентов, 1 пластиковая лопата, 1 щетка, 1 запираемый контейнер на 120л

*Сорбция масла, **Сорбция воды

Код	Наименование	Уровень сорбции	Вес	Упаковка
KIT213	Мобильный набор с защелкой - универсальный	*149л **95л	37кг	1 комплект
KIT213	Мобильный набор с замком - универсальный	*149л **95л	37кг	1 комплект
KIT223	Мобильный набор с защелкой - универсальный	*128л **144л	52кг	1 комплект
KIT223	Мобильный набор с замком - универсальный	*128л **144л	52кг	1 комплект

KIT313**Мобильный набор – химически стойкий**

100 абсорбирующих салфеток, 5 абсорбирующих барьера, 5 абсорбирующих подушек, 10 абсорбирующих полотенец быстрого действия, 1 герметичный уплотнитель, 1 вспучивающийся пластилин, 1 герметизирующая крышка, 1 пара защитных очков, 1 респиратор, 2 пары защитных перчаток, 1 предупреждающая оградительная лента красно-белая, 3 мешка для использованных абсорбентов, 2 фосфорных палочки, 1 запирающийся контейнер на 120л.

Ящик для ключей KNK001

- Пластиковый ящик со стеклянным окном
- Специальный ключ для ящика
- Крючок для ключа
- Размеры: 125 x 125 x 45мм
- Красный цвет

**KIT413****Мобильный набор - гидрофобный**

50 абсорбирующих салфеток, 5 абсорбирующих барьеров, 5 абсорбирующих подушек, 5 кг сыпучего абсорбента REO-DRY, 10 абсорбирующих полотенец быстрого действия, 1 герметичный уплотнитель, 1 герметизирующая крышка, 1 пара защитных очков, 1 предупреждающая оградительная лента красно-белая, 3 мешка для использованных абсорбентов, 5 пар защитных перчаток, 1 пластиковая лопата, 1 щетка, 1 запирающийся контейнер на 120л.

Выгодная цена



KIT313



KIT413

*Сорбция масла, **Сорбция воды

Код	Наименование	Уровень сорбции	Вес	Упаковка
KIT313	Мобильный набор с защелкой - химический	*166 л **95 л	31кг	1 комплект
KITZ313	Мобильный набор с замком – химический	*166 л **95 л	31кг	1 комплект
KIT413	Мобильный набор с защелкой - гидрофобный	*129 л	32кг	1 комплект
KITZ413	Мобильный набор с замком – гидрофобный	*129 л	32кг	1 комплект
KNK001	Ящик для ключей		0,15кг	1 упаковка

Мобильные наборы в контейнере на 240л

В набор входят абсорбирующие материалы, которые размещены в пластиковом мобильном запирающемся контейнере, объемом на 240л. Можно выбрать любой цвет контейнера. Наборы в основном подходят для мастерских по ремонту транспорта и механизмов, автозаправочных станций и помещений, где используются опасные вещества.

KIT212 Мобильный набор для экстренных сборов проливов – универсальный

50 абсорбирующих салфеток, 5 абсорбирующих барьеров, 30кг гранулированного абсорбента ECO-DRY, 100 абсорбирующих полотенец быстрого действия, 3 пары защитных нитриловых перчаток, 1 пластиковая лопата, 1 щетка, 1 запираемый контейнер на 240л.



Комплекты для экстренного сбора проливов



KIT312

Мобильный набор – химически стойкий

50 абсорбирующих салфеток, 5 абсорбирующих барьеров, 30кг гранулированного сорбента ECO-DRY, 100 абсорбирующих полотенец быстрого действия, 3 пары защитных нитриловых перчаток, 1 пластиковая лопата, 1 щетка, 1 запираемый контейнер на 240л.



KIT412

Мобильный набор – гидрофобный

50 абсорбирующих салфеток, 5 абсорбирующих бонов, 30кг гидрофобного сорбента ECO-DRY, 100 абсорбирующих полотенец быстрого действия, 3 пары защитных нитриловых перчаток, 1 пластиковая лопата, 1 щетка, 3 мешка для хранения, 1 запираемый контейнер на 240л.

*Сорбция масла, **Сорбция воды

Код	Наименование	Уровень сорбции		Вес	Упаковка
KIT212	Мобильный набор с защелкой – универсальный	*153 л	**112 л	55 кг	1 комплект
KIT2212	Мобильный набор с замком - универсальный	*153 л	**112 л	55 кг	1 комплект
KIT312	Мобильный набор с защелкой – химически стойкий	*137 л	**100 л	55 кг	1 комплект
KIT312	Мобильный набор с замком – химически стойкий	*137 л	**100 л	55 кг	1 комплект
KIT412	Мобильный набор с защелкой – гидрофобный	*195 л		55 кг	1 комплект
KIT412	Мобильный набор с замком - гидрофобный	*195 л		55 кг	1 комплект

Набор в подвесном пластиковом ящике

- Набор в запирающемся ящике для настенной установки
- Прозрачное окно для контроля содержимого

**KIT230****Набор в подвесном пластиковом ящике - универсальный**

25 абсорбирующих салфеток, 4 абсорбирующих барьера, 3 абсорбирующие подушки, 1 быстротвердеющий герметик REO, 3 мешка для хранения, 1 налобный фонарь, 1 пара защитных перчаток, 1 пластиковый ящик

**KIT330****Набор в подвесном пластиковом ящике – химически стойкий**

25 абсорбирующих салфеток, 4 абсорбирующих барьера, 3 абсорбирующие подушки, 1 быстротвердеющий герметик REO, 3 мешка для хранения, 1 налобный фонарь, 1 пара защитных перчаток, 1 пластиковый ящик

Набор экстренного сбора проливов в пластиковом ящике

- Ящик с откидной крышкой
- Ящик можно герметично закрыть

**KIT231****Набор в пластиковом ящике - универсальный**

10кг сыпучего сорбента ECO-DRY, 25 абсорбирующих салфеток, 4 абсорбирующих барьера, 3 абсорбирующих подушки, 1 быстротвердеющий герметик REO, 3 мешка для хранения, 1 налобный фонарь, 1 пара защитных перчаток, 1 щетка, 1 лопата, 1 пластиковый запирающийся ящик на 110л

**KIT331****Набор в пластиковом ящике – химически стойкий**

10кг сыпучего сорбента ECO-DRY, 25 абсорбирующих салфеток, 4 абсорбирующих барьера, 3 абсорбирующих подушки, 1 быстротвердеющий герметик REO, 3 мешка для хранения, 1 налобный фонарь, 1 пара защитных перчаток, 1 щетка, 1 лопата, 1 пластиковый запирающийся ящик на 110л

*Сорбция масла, **Сорбция воды

Код	Наименование	Уровень сорбции		Размеры	Вес	Упаковка
KIT230	Набор в подвесном пластиковом ящике - универсальный	*63 л	**39 л	59 x 28 x 73 см	14кг	1 комплект
KIT330	Набор в подвесном пластиковом ящике – химически стойкий	*63 л	**39 л	59 x 28 x 73 см	14кг	1 комплект
KIT231	Набор в пластиковом ящике - универсальный	*72 л	**53 л	66 x 50 x 60 см	21кг	1 комплект
KIT331	Набор в пластиковом ящике – химически стойкий	*72 л	**53 л	66 x 50 x 60 см	21кг	1 комплект

Наборы для экстренного сбора пролива в мобильных пластиковых ящиках

- Передвижная тележка с тормозом
- Ящик с разделяющей перегородкой

**KIT232****Универсальный набор в мобильном пластиковом ящике**

25 абсорбирующих салфеток, 4 абсорбирующих барьера, 3 абсорбирующие подушки, 1 быстротвердеющий герметик REO, 3 мешка для хранения, 1 налобный фонарь, 1 пара защитных перчаток, 1 пластиковый ящик 64 л, 1 тележка

**KIT332****Химически стойкий набор в мобильном**

25 абсорбирующих салфеток, 4 абсорбирующих барьера, 3 абсорбирующие подушки, 1 быстротвердеющий герметик REO, 3 мешка для хранения, 1 налобный фонарь, 1 пара защитных перчаток, 1 пластиковый ящик на 64 л, 1 тележка

Наборы для экстренного сбора проливов в мобильных пластиковых ящиках

- 4 самоориентирующихся колеса, 2 из которых с тормозом
- 2 шарнирные крышки, запирающиеся

**KIT232****Универсальный набор в мобильных пластиковых ящиках**

100 абсорбирующих салфеток, 2 пачки по 10кг сыпучего абсорбента ECO-DRY, 8 абсорбирующих барьеров, 5 абсорбирующих подушек, 1 быстротвердеющий герметик REO, 1 герметичный наполнитель, 1 пара защитных перчаток, 5 мешков для хранения со шнурком, 1 налобный фонарь, 1 лопата, 1 щетка, 1 запирающийся ящик на 400л

**KIT332****Химически стойкий набор в мобильных пластиковых ящиках**

100 абсорбирующих салфеток, 2 пачки по 10кг сыпучего абсорбента ECO-DRY, 8 абсорбирующих барьеров, 5 абсорбирующих подушек, 1 быстротвердеющий герметик REO, 1 герметичный наполнитель, 1 пара защитных перчаток, 5 мешков для хранения со шнурком, 1 налобный фонарь, 1 лопата, 1 щетка, 1 запирающийся ящик на 400л

*Сорбция масла, **Сорбция воды

Код	Наименование	Уровень сорбции		Вес	Упаковка
KIT232	Универсальный набор в мобильном пластиковом ящике	*63 л	**39 л	11 кг	1 комплект
KIT332	Химически стойкий набор в мобильном пластиковом ящике	*63 л	**39 л	11 кг	1 комплект
KIT233	Универсальный набор в мобильном пластиковом ящике	*204 л	**140 л	69 кг	1 комплект
KIT333	Химически стойкий набор в мобильном пластиковом ящике	*204 л	**140 л	69 кг	1 комплект

REO PACK - набор для экстренного сбора проливов для пунктов сбора отходов

Специальные наборы (REO PACK) подходят для пунктов сбора в муниципалитетах и городах. Они используются в качестве необходимого дополнения к контейнерам для отходов. Наборы собрали с учетом рекомендаций передовых специалистов и на основе нашей длительной практики.

Наборы содержат высокоэффективные абсорбенты для ликвидации агрессивных жидкостей, средства для защиты рабочего пространства и дополнительные средства для утилизации небольших аварий. Запас использованных абсорбентов можно постоянно обновлять.



Наборы на случай экстренного сбора проливов доступны в трех вариантах:

Набор для экстренного сбора проливов REO PACK

RP1 20 гидрофобных абсорбирующих салфеток, 4 гидрофобных абсорбирующих барьера, 20 химических абсорбирующих салфеток, 4 абсорбирующих барьера, 3кг химического сыпучего абсорбента, 10 кг сыпучего абсорбента REO-DRY, 100 полотенец, 5 полиэтиленовых мешков, 2 полимерных пленки размером 3 x 2,5м, 2 пары нитриловых перчаток, 1 пара защитных очков, 1 комплект спецодежды, 1 пара защитной обуви, 1 герметик REO, 1 контейнер для сбора жидкости, 1 лопата, 1 щетка, сумка.

Набор REO PACK ECONOMY, экономичный вариант

RP2 4 гидрофобных абсорбирующих барьера, 20 химических абсорбирующих салфеток, 4 абсорбирующих барьера, 3 кг химического сыпучего абсорбента, 10 кг сыпучего абсорбента REO-DRY, 100 полотенец, 5 полиэтиленовых мешков, 2 полимерных пленки размером 3 x 2,5м, 2 пары нитриловых перчаток, 1 пара защитных очков, 1 комплект спецодежды, 1 пара защитной обуви, сумка

Набор REO PACK для пунктов сбора без маслосборных принадлежностей

RP3 4 химических абсорбирующих барьера, 20 химических абсорбирующих салфеток, 3 кг химического сыпучего абсорбента, 10 кг сыпучего абсорбента, REO-DRY, 100 полотенец, 5 полиэтиленовых мешков, 2 полимерных пленки размером 3 x 2,5 м, 2 пары нитриловых перчаток, 1 пара защитных очков, 1 комплект спецодежды, 1 пара защитной обуви, сумка

Мы сможем изготовить и собрать аварийные наборы любого типа в соответствии с Вашими запросами. На картинке представлены примеры аварийных наборов для сумки и чемодана



*Сорбция масла, **Сорбция воды



Код	Наименование	Уровень сорбции	Вес	Упаковка
REO PACK1	Набор REO PACK	*209 л **68 л	29 кг	1 комплект
REO PACK2	Набор REO PACK ECONOMY	*184 л **68 л	26 кг	1 комплект
REO PACK3	Набор REO PACK без маслосборных принадлежностей	*127 л **68 л	22,5 кг	1 комплект

Набор для экстренного сбора пролитой ртути KIT502 - малый

- Набор для простой очистки и обезвреживания небольшого количества пролитой ртути.
- Ртуть обезвреживается путем трансформации в амальгаму
- Для очистки тканевых и твердых поверхностей
- Размеры набора: Ø 350 мм, высота 300мм

Состав:

- 1 шт бутылка с порошковой серой
- 3 шт сосуд для сбора и хранения ртути
- 1 шт бутыл вакуумного формования
- 1 шт лопата
- 1 шт щетка
- 4 шт сумка для опасных отходов
- 1 шт лопатка
- 1шт шпатель
- 1 шт кассета с инструкцией по применению

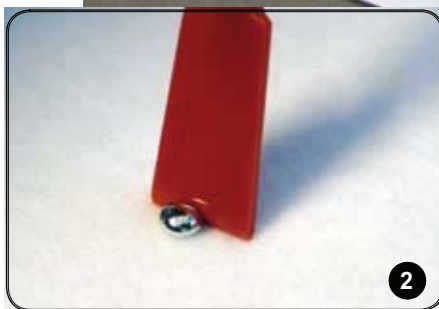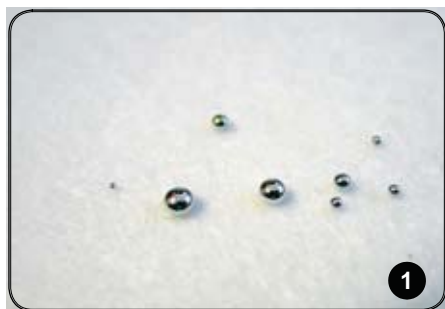
**Универсальный набор KIT204****KIT204 – Универсальный набор в картонной коробке**

200 абсорбирующих салфеток, 4 мешка со шнурком для Хранения отходов, картонная коробка



*Сорбция масла, **Сорбция воды

Код	Наименование	Уровень сорбции	Размеры	Вес	Упаковка
KIT502	Малый набор для экстренного сбора пролитой ртути		35см x 30см	4,5кг	1 упаковка
KIT204	Универсальный набор в картонной коробке	*252 л **160 л	40 x 50см	16 кг	1 упаковка

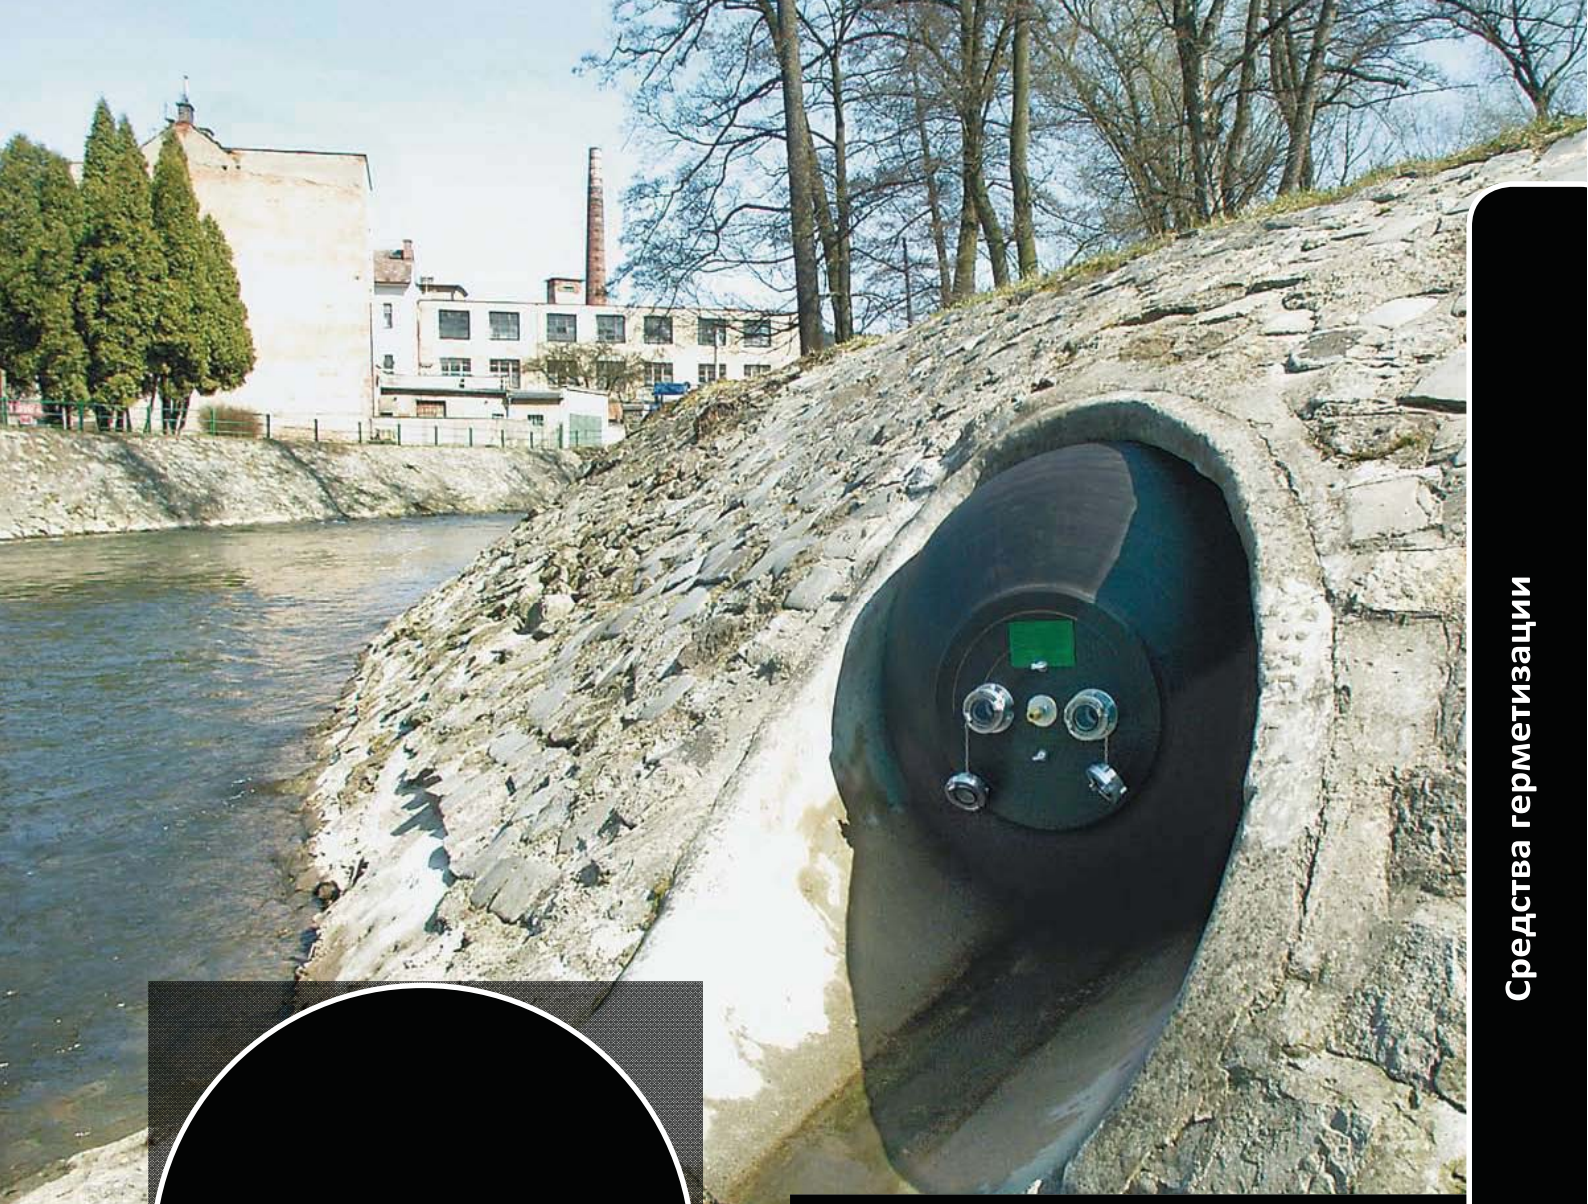

Обеспечивает
герметичность всего,
что необходимо

- Быстротвердеющий герметик REO
- Крышки для сливных коллекторов
- Канализационные барьеры
- Обмотка труб
- Герметизирующие пробки
- Герметизирующие гранулы и паста
- Гибкий барьер
- Герметизирующая накладка для бочек



Продукция для предотвращения и устранения последствий экологических аварий для создания безопасного и чистого рабочего пространства.

5 типов быстротвердеющих герметиков REO

Код	Название изделия	Размер/Вес	Время замешивания	Период выдерживания	Полное затвердевание	Применение
При температуре 20°C						
TRU001 TRU012	Быстротвердеющий герметик для ремонта REO UNIVERSAL	22 x 17,8 см / 120 г 1,44 кг	1-1,5 мин до получения ровного цвета	2-5 мин	60-120 мин	- Для многофункционального применения - Токопроводящий
TRP001 TRP012	Быстротвердеющий герметик для ремонта REO PLASTIC	22 x 17,8 см / 120 г 1,44 кг	1-1,5 мин	30 мин	60-120 мин	- Для ремонта изделий из пластмассы - Держится и на влажных поверхностях - Прост в применении
TRS001 TRS012	Быстротвердеющий герметик для ремонта REO STEEL	22 x 17,8 см / 120 г 1,44 кг	1-1,5 мин	2-5 мин	60-120 мин	- Для ремонта металлических изделий - Содержит металлические включения
TRA001 TRA012	Быстротвердеющий герметик для ремонта REO AQUA	22 x 17,8 см / 120 г 1,44 кг	2 мин	5-10 мин	45-60 мин	- Подходит для применения под водой - Для ремонта трещин в металлических, деревянных, стеклопластиковых конструкциях и лодках
TRB001 TRB012	Быстротвердеющий герметик для ремонта REO CONCRETE	22 x 17,8 см / 120 г 1,44 кг	2 мин	4-10 мин	60 мин	- Подходит для ремонта бетонных полов, бордюров и лестниц - Ремонта и реконструкции отделочной лепнины, отделочных накладок, статуй и других изделий

Как использовать быстротвердеющий герметик REO:

Перед использованием



Отрезаем



Разминаем



Наносим



Полируем



Эксплуатационные характеристики:

- Всегда готов к применению
- Легко подготавливать – обе части находятся в одной трубке, достаточно отломать или отрезать необходимое количество
- Быстротвердеющий герметик для ремонта склеивает те части, которые невозможно отремонтировать никаким другим способом
- Все разновидности герметиков идеально держатся на металлических, деревянных, бетонных, стеклопластиковых, керамических и большинстве пластиковых поверхностей
- Затвердевший герметик становится очень прочным и его можно обрабатывать как металл – шлифовать, обрезать, зачищать напильником и красить
- Затвердевший герметик становится чрезвычайно стойким к воздействию воды, всех разновидностей горюче-смазочных веществ, смазочно-охлаждающих жидкостей.

ВЫГОДНАЯ ЦЕНА



Код	Название изделия	Вес	Упаковка
TRU001, TRP001, TRS001, TRA001, TRB001	Быстротвердеющий герметик REO	120 г.	1 шт.
TRU012, TRP012, TRS012, TRA012, TRB012	Быстротвердеющий герметик REO	1,44 кг	12 шт.

Гибкий барьер

Барьер PUN3105

Барьер, обладающий высокими адгезионными свойствами, препятствует распространению вытекших жидкостей. Надежное приспособление от проникновения жидкостей через люки в систему канализации

- Изготовлен из 100% полиуретана – устойчив к химическому воздействию, многократного использования, гибкий
- Устойчив к воздействию горюче-смазочных веществ, воды и других химических веществ
- Нижний слой обеспечивает эффективное прилипание вне зависимости от поверхности
- Полиуретановая структура позволяет изделию принимать любую форму
- Легко мыть и хранить
- Подходит для использования в качестве предохранительного барьера от опасных утечек в промышленных механизмах и автомобилях
- Барьер может быть легко соединен для образования большего размера
- Барьер имеет такую же устойчивость к воздействию химических веществ, как и OKR 9090



Герметизирующая пробка

- Удобна для герметизации небольших протечек в резервуарах и бочках
- Для изоляции сточных и водопроводных труб
- Легка в применении
- Размеры: 2", 3", 4", 6" (5,08 см; 7,62 см; 10,16 см; 15,24 см)
- Материал изделия - полиуретан



Накладка для герметизации бочек SRU013

- Специальный гибкий пластик – полиуретановая пластина с высокой степенью прилегания, оснащенная прочным нейлоновым кордом с мощным трещёточным механизмом фиксации
- Длина корда 1,8 м
- Упакована в коробку
- Готова к применению
- Устойчива к воздействию горюче-смазочных веществ и многих агрессивных жидкостей
- Возможно многократное использование – после применения промывать и хранить в коробке
- Применение: при температуре от -40°C до 150°C
- Герметизация бочек, цистерн, трубопроводов и резервуаров
- Размеры изделия: 13x18x2 см



Код	Название изделия	Размеры	Вес	Упаковка	Д
PUN3105	Гибкий барьер	300x10x5 см	11,5 кг	1 шт.	Д
SRU013	Накладка для герметизации бочек	13x18x2 см	1,0 кг	1 шт.	Д
SZU002	Герметизирующая пробка	2"	0,3 кг	1 шт.	Д
SZU003	Герметизирующая пробка	3"	0,5 кг	1 шт.	Д
SZU004	Герметизирующая пробка	4"	1,0 кг	1 шт.	Д
SZU006	Герметизирующая пробка	6"	3,0 кг	1 шт.	Д



Одноразовые крышки для коллекторов

- Создают герметичность ливневок и больших пробоин в резервуарах и цистернах
- Прилегают даже к мокрой, промасленной и металлической поверхности
- Сконструированы для проведения аварийных работ для герметизации ливневок максимум на 2 суток
- Крышки произведены на бентонитовой основе. Их легко соединять, а с их помощью легко герметизировать поверхности любой площади
- Мы можем произвести сливные крышки в соответствии с вашими требованиями.

Материал изделия содержит
стекловолокно, что
увеличивает его прочность.
Крышка не трескается
во время высыхания.

Одноразовая крышка – морозоустойчивая

- температурный режим -5 до 40 С
- Не трескается во время высыхания

Устойчивость к химическому воздействию	Время		Применение	Концентрация
	0-5 минут	3 часа		
Активное вещество				
Метиленхлорид	без видимой реакции	теряет влажность	совместима	99 %
Метилизобутилкетон	без видимой реакции	теряет влажность	совместима	99 %
Гексан	без видимой реакции	теряет влажность	совместима	99 %
Метанол	без видимой реакции	теряет влажность	совместима	99 %
Толуол	без видимой реакции	теряет влажность	совместима	99 %
Амилцетат	без видимой реакции	теряет влажность	совместима	99 %
Триэтиламин	без видимой реакции	иссыхает, крошится	не совместима	99 %
Серная кислота	без видимой реакции	иссыхает, крошится	не совместима	95 %
Соляная кислота	слабая реакция	немного подсыхает	совместима	37,9 %
Фосфорная кислота	слабая реакция	иссыхает, крошится	не совместима	85 %
Уксусная кислота	без видимой реакции	потеря влажности	совместима	99,5 %
Азотная кислота	слабая реакция	без видимой реакции	совместима	69,5 %
Гидроксид натрия	без видимой реакции	без видимой реакции	совместима	40 %
Пероксид водорода	мгновенная реакция	иссыхает, крошится	не совместима	15 %

Код	Название изделия	Размеры	Вес	Упаковка
JKRV8060	Одноразовая крышка	2х (40х60см)	15,5 кг	1 набор (2шт.)
JKRV8040	Одноразовая крышка	2х (40х40см)	10,5 кг	1 набор (2шт.)
JKRV5050	Одноразовая крышка	1х (50х50см)	8,0 кг	1 шт.
JKRV4040	Одноразовая крышка	1х (40х40см)	5,2 кг	1 шт.
JKRV2020	Одноразовая крышка	4х (20х20см)	7,5 кг	1 набор (4шт.)
JKRN8060	Одноразовая крышка – морозоустойчивая	2х (40х60см)	15,5 кг	1 набор (2шт.)
JKRN8040	Одноразовая крышка – морозоустойчивая	2х (40х40см)	10,5 кг	1 набор (2шт.)
JKRN5050	Одноразовая крышка – морозоустойчивая	1х (50х50см)	8,0 кг	1 шт.
JKRN2020	Одноразовая крышка – морозоустойчивая	4х (20х20см)	7,5 кг	1 набор (4шт.)


Крышка для коллекторов многоразового использования OKR9090 и OKR122

- Прямоугольный, плотно прилегающий полиуретановый коврик
- Всегда готов к непосредственному использованию
- Остается прочно зафиксированным даже в условиях водного потока или течения
- Устойчива к воздействию горюче-смазочных веществ и широкому ряду едких жидкостей и растворителей
- Антистатическая установка, соответствует требованиям стандартов качества Чешской Республики для SNV1, SNV2, SNM1 и SNM2
- Многоразового использования – после применения изделие легко промывается водой и прокладывается плёнкой
- Может быть использовано как предохранительная защитная крышка
- Температура эксплуатации от -40°C до +150°C

Перечень веществ, которые подходят для совместного использования с крышкой многоразового использования:

Ацетон	Мочевая кислота
Бензин	Лигроин
Бензиловый спирт	Пероксид водорода
Бутанол	Пропиленгликоль
*Циклогексан	Горюче-смазочные вещества
Аммиак	Растворы борной кислоты
Этиленгликоль	*Тетрагидрофуран
Формальдегид	Скипидар
Фреоны	Трихлорэтилен
Глицерин	Триэтиламин
Хлороформ	Водные растворы минеральных солей
Керосин	Вода
Серная кислота	Все минеральные масла
Азотная кислота	Животные масла
Соляная кислота (с концентрацией вплоть до 20%)	

*Эти вещества вызывают временную дилатансию сливной крышки, но не деформируют ее полностью.

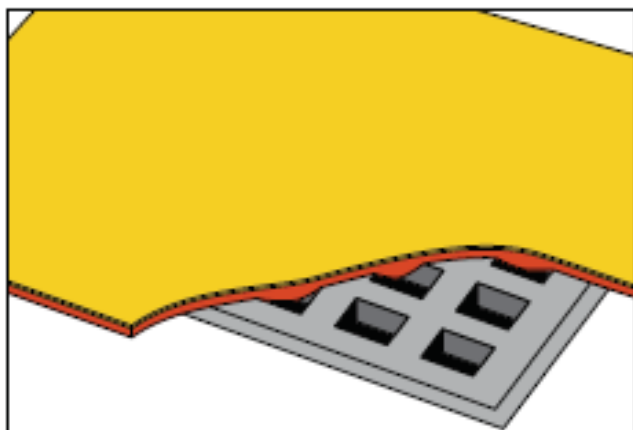

Код	Название изделия	Размеры	Вес	Упаковка
OKR9090	Крышка сливного коллектора многоразового использования	91 x 91 x 1,3 см	13,5 кг	1шт.
OKR122	Крышка сливного коллектора многоразового использования	122 x 122 x 1,3см	24,0 кг	1шт.

Как наполнять барьеры газом при помощи баллонов со сжатым газом

Подсоедините баллон со сжатым газом (LVH0071) к редукционному вентилю (LVH0071 – давление 200 бар, LVH0071A 300 – 300 бар). Подсоедините редукционный вентиль (LVH0071A – давление 200 бар, LVH0071A 300 – 300 бар) к шлангу с быстроразъемными соединениями (LVH0071B), а шланг подсоедините к предохранительному и регулирующему вентилю (LVH0071C). Предохранительный и регулирующий вентиль (LVH0071C) и канализационный барьер (KUV) подсоединяются посредством шланга с быстроразъемными соединениями (LVH0071D).



Используйте
дополнительные
приспособления LVH0071
для заполнения барьеров газом

Д – срок доставки по согласованию				
Код	Название изделия	Размеры	Упаковка	Д
LVH0071	Баллон со сжатым газом 71 с выпускным вентилем		1 шт.	Д
LVH0071A	Редукционный вентиль давление 15/08 МПа		1 шт.	Д
LVH0071A300	Редукционный вентиль давление 300 бар		1 шт.	Д
LVH0071B	Шланг с быстроразъемными соединениями	3 м.	1 шт.	Д
LVH0071C	Предохранительный и регулирующий вентиль давление 150 кПа		1 шт.	Д
LVH0071C250	Предохранительный и регулирующий вентиль давление 250 кПа		1 шт.	Д
LVH0071C70	Предохранительный и регулирующий вентиль давление 70 кПа		1 шт.	Д
LVH0071D	Шланг с быстроразъемными соединениями	5 м.	1 шт.	Д
LVH0071E	Редуктор (быстроразъемное соединение – автоматическая насадка)		1 шт.	Д

Канализационные барьеры для трубопроводов различных диаметров – устойчивы к воздействию воды, щелочей и разбавленных кислот

Барьеры для канализационных трубопроводов используются для быстрой и надежной герметизации и закрывания канализационных труб, трубопроводов, коллекторов или ливневов. Барьеры в основном используются во время проведения ремонтных работ, эксплуатационных тестов, тестов на аварийность и герметичность новых и усовершенствованных трубопроводов в соответствии со стандартами качества Чешской Республики 756909. Следовательно, они будут высоко оценены специалистами организаций водохозяйственной системы, строительной промышленности, спасателями и пожарными.

- Барьеры для канализационных водопроводов изготовлены из высококачественной резины, упрочненной волокном.
- Они устойчивы к воздействию погоды, температуры от -30°C до 80°C, промышленных и сточных вод
- Все барьеры протестированы при давлении в 1,3 раза выше рабочего давления KUV05



Деталь быстроразъемного соединения



		KUV05	KUV07	KUV10	KUV15	KUV20	KUV30	KUV50
Вид		U 5/10	U 7/15	U 10/20	U 15/30	U 20/40	U 30/60	U 50/100
Диаметр трубопровода	мм	50 – 100	70 – 150	100 – 200	150 – 300	200 – 400	300 – 600	500 – 1000
Рабочее сверхдавление	МПа	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Испытательное давление	МПа	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Противодавление после герметизации	МПа	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Диаметр баллона	мм	47	67	96	135	190	290	450
Длина баллона	мм	340	330	510	550	580	730	1050
Общая длина	мм	390	380	570	610	640	790	1130
Допустимый объем	л	1,9	3,5	12	27	45	148	560
Вес	кг	0,5	0,6	1,5	2,5	3,5	8,5	22

Срок доставки по согласованию

Проходные канализационные барьеры для трубопроводов различных диаметров – устойчивы к воздействию воды, щелочей и разбавленных кислот



Доступны по вашему запросу:

Овальные проходные барьеры:

KUVP 50/80	500-700 мм 600-900 мм
KUVP 50/120	700-1050 мм 900-1350 мм

и гибкие проходные барьеры



Стандартные проходные барьеры		KUVP07	KUVP10	KUVP20	KUVP50/80	KUVP50/120
Вид		PU 7/15	PU 10/20	PU 20/50	PU 50/80	PU 50/120
Диаметр трубопровода	мм	70-150	100-200	200-500	500-800	500-1200
Рабочее сверхдавление	МПа	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Испытательное давление	МПа	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Противодавление после герметизации	МПа	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Диаметр баллона	мм	67	96	190	450	450
Длина баллона	мм	330	510	580	680	970
Общая длина	мм	450	610	690	720	1000
Допустимый объем	л	4	9	60	120	560
Вес	кг	2,1	5,2	12,5	38	48

Срок доставки по согласованию

Канализационные барьеры – укороченные

Укороченные барьеры подходят для герметизации канализационных соединений. Они также используются для тестирования герметичности трубопроводов. Барьеры изготовлены из высококачественной резины, а металлические части - из антикоррозийных материалов. Удобны для применения даже в самых труднодоступных местах.



KUVUK



Код		KUVUK5/7	KUVUK7/10	KUVUK10	KUVUK10/15	KUVUK15	KUVUK15/20	KUVUK20	KUVUK20/25	KUVUK25/30
Вид		UK 5/7	UK 7/10	UK 10	UK 10/15	UK 15	UK 15/20	UK 20	UK 20/25	UK 25/30
Диаметр трубопровода	мм	50-70	70-100	100	100-150	150	150-200	200	200-250	250-300
Рабочее сверхдавление	МПа	0,15	0,15	0,15	0,25	0,15	0,25	0,15	0,25	0,25
Испытательное давление	МПа	0,2	0,2	0,2	0,33	0,2	0,33	0,2	0,33	0,33
Противодавление после герметизации	МПа	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Диаметр баллона	мм	46	67	90	90	140	140	180	180	240
Длина баллона	мм	125	130	160	160	220	220	260	260	290
Общая длина	мм	180	185	220	220	280	280	320	320	350
Вес	кг	0,3	0,4	0,6	0,6	1,2	1,2	1,8	1,8	2,4

Срок доставки по согласованию

Код		KUVPUK7/10	KUVPUK10/15	KUVPUK15/20	KUVPUK20/25	KUVPUK25/30
Вид		PUK 7/10	PUK 10/15	PUK 15/20	PUK 20/25	PUK 25/30
Диаметр трубопровода	мм	70-100	100-150	150-200	200-250	250-300
Рабочее сверхдавление	МПа	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Испытательное давление	МПа	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Противодавление после герметизации	МПа	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Диаметр баллона	мм	67	90	140	180	240
Длина баллона	мм	130	160	220	260	290
Общая длина	мм	185	220	280	320	350
Вес	кг	0,7	1	2	2,9	3,8
Сток		1/2"	1/2"	1"	2"	2"

Срок доставки по согласованию



KUVPUK

Канализационные барьеры с водоотводом

Барьеры, рассчитанные на отвод интенсивного потока воды. Сток обеспечивается за счет наличия встроенной металлической трубки внутри барьера, изготовленной из нержавеющей стали. Резиново-волокнистая труба насажена на внутреннюю трубку большого диаметра и может быть заменена в случае повреждения.



Код		KUVPU10	KUVPU10/15	KUVPU15	KUVPU15/20	KUVPU10/20	KUVPU20/50	KUVPU50/80	KUVPU50/120
Вид		PU 10 2 G	PU 10/15 2 G	PU 15 2 G	PU 15/20 2 G	PU 10/20 2 G	PU 20/50 4 G	PU 50/80 12 G	PU 50/120 12 G
Диаметр трубопровода	мм	100	100-150	150	150-200	100-200	200-500	500-800	500-1200
Рабочее сверхдавление	МПа	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Испытательное давление	МПа	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Противодавление после герметизации	МПа	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Диаметр баллона	мм	90	90	115	115	90	185	450	450
Длина баллона	мм	230	290	230	290	550	620	680	970
Общая длина	мм	320	380	320	380	650	700	830	1120
Вес	кг	2,3	2,9	3	3,5	4,5	11	38	48
Сток		2"	2"	2"	2"	2"	4"	12"	12"

Срок доставки по согласованию

Барьеры для канализаций с высоким давлением

Барьеры для канализаций с высоким давлением герметизируют канализационные трубопроводы, в которых вода находится под высоким давлением. Более высокие показатели рабочего давления обеспечиваются наличием кевларового бандажирования. Барьеры сдерживают водный столб высотой до 30 м.

Код		KUVUU7/10	KUVUU10/15	KUVUU15/20	KUVUU20/30	KUVUU30/40	KUVUU50/60
Вид		UU 7/10	UU 10/15	UU 15/20	UU 20/30	UU 30/40	UU 50/60
Диаметр трубопровода	мм	70-100	100-150	150-200	200-300	300-400	500-600
Рабочее сверхдавление	МПа	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Испытательное давление	МПа	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
Противодавление после герметизации	МПа	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Диаметр баллона	мм	67	96	135	190	290	450
Длина баллона	мм	330	510	550	580	730	1050
Общая длина	мм	380	570	610	640	790	1130
Вес	кг	0,6	1,5	2,5	3,5	8,5	22

Срок доставки по согласованию



Подушкообразные канализационные барьеры

Этот вид барьеров в основном используется в канализационных трубах и канализациях, рассчитанных на сбор дождевой воды. Строение изделия позволяет устанавливать данный барьер в канализацию. Кевларовое упрочнение позволяет производить подушкообразные барьеры больших диаметров – от 1000 мм до 2200 мм



Код		KUVUP100/140	KUVUP140/180	KUVUP180/220	KUVUP100/140	KUVUP140/180	KUVUP180/220
Вид		UP 100/140	UP 140/180	UP 180/220	PUP 100/140	PUP 140/180	PUP 180/220
Диаметр трубопровода	мм	1000-1400	1400-1800	1800-2200	1000-1400	1400-1800	1800-2200
Рабочее сверхдавление	МПа	0.07	0.06	0.05	0.07	0.06	0.05
Испытательное давление	МПа	0.105	0.08	0.065	0.105	0.08	0.065
Противодавление после герметизации	МПа	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Ширина барьера	мм	1450	2050	2650	1450	2050	2650
Длина барьера	мм	2300	3200	3900	2300	3200	3900
Вес	кг	40	73	115	43	77	120
Сток					2"	2"	2"

Срок доставки по согласованию

Заглушки пневматические для конических трубопроводов

1. Устойчивые к воздействию химических веществ и износу

Эти заглушки изготовлены из высококачественных материалов – хлоропреновой резины, укрепленной кевларовым волокном. Поэтому они устойчивы к воздействию химических веществ и износу.

2. Легко ремонтировать

В случае возникновения повреждений во время установки или внутри трубы, изделие можно легко отремонтировать. На 100мм площади мешка разрешается установка одной латки.

Это означает, например, что мешок для трубы диаметром 1400мм может быть отремонтирован 14 раз.

3. Легкий вес

Небольшой вес этих заглушек облегчает процесс установки. Еще одно преимущество состоит в том, что в незаполненном состоянии их можно сложить до небольшого размера. В таком состоянии заглушки можно устанавливать в трубу диаметром 600 мм.

4. Герметизирует трубы любой формы

Эти заглушки могут герметизировать трубы круглой, овальной, трапецевидной, треугольной, прямоугольной и других форм.



Герметизирующие заглушки для конических трубопроводов KUVULK

Вид		KUVULK25	KUVULK40	KUVULK60	KUVULK70	KUVULK120
Диаметр трубопровода	мм	250-600	400-1000	600-1400	700-1600	1200-2200
Рабочее давление	МПа	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Испытательное давление	МПа	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Противодавление после герметизации	МПа	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Вес	кг	4,1	12	26	41	89

Срок доставки по согласованию

Герметизирующие заглушки для конического трубопровода KUVPULK

Вид		KUVPULK25	KUVPULK40	KUVPULK60	KUVPULK70	KUVPULK120
Диаметр трубопровода	мм	250-600	400-1000	600-1400	700-1600	1200-2200
Рабочее давление	МПа	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Испытательное давление	МПа	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Противодавление после герметизации	МПа	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Вес	кг	10,5	19	34	52	105
Сток		2"	2,5"	2,5"	2,5"	2,5"

Срок доставки по согласованию

Герметизирующая мини-заглушка – KUVM10

Диапазон диаметров труб: 100-150 мм
 Рабочее давление: 0,15 МПа
 Испытательное давление: 0,2 МПа
 Противодавление после герметизации: 0,05 МПа
 Диаметр баллона: 90 мм
 Длина баллона: 120 мм
 Вес: 0,5 кг



Пневматические герметизирующие заглушки и домкраты



Заглушки для герметизации трещин и герметизирующие пробки

Заглушки используются для экстренной герметизации трещин в баках, цистернах, бочках и трубопроводах. Заглушки для герметизации трещин крепятся к поверхности посредством ремней крепления. Если трещина или пробойна большая или если необходимо ликвидировать утечку едких жидкостей, поверх заглушки накладывается герметизирующая пластина. Герметизирующие пробки закрывают небольшие трещины или пробойны очень быстро.

Дополнительные приспособления:

LVH0071G	ремень крепления 5 м
LVH0071H	ремень крепления 10 м
LVH0071K	герметизирующая пластина 230x230 мм
LVH0071L	герметизирующая пластина 300x500 мм
LVH0071F	шланг с ниппелями - 10м
LVH0071C	Предохранительный и регулирующий вентиль 0,15 МПа V 1,5
LVH0071N	Удлинитель для герметизирующего клина 500 мм

Код		KUVTV20/20	KUVTV25/40	KUVTK75	KUVTK55/7
Вид		TV 20/20	TV 25/40	TK 75	TK 55/70
Максимальная поверхность герметизации	мм	200x200	250x400	75	55x70
Рабочее давление	МПа	0,15	0,15	0,15	0,15
Испытательное давление	МПа	0,2	0,2	0,2	0,2
Давление после герметизации	МПа	0,15	0,15	0,15	0,15
Вес	кг	1,5	4	0,4	0,4

Срок доставки по согласованию

Пневматический домкрат KUVZP


Пневматические домкраты изготовлены из высококачественной резины с добавлением кевларового волокна. Они позволяют поднимать тяжелые предметы во время стихийных бедствий, спасать людей во время автомобильных и железнодорожных катастроф, осуществлять сборку тяжелого оборудования и замену шин. Они помогают дробить и перемещать камни. Изделия используются в аэропортах, пожарными бригадами и вооруженными силами. Основной вариант состоит из 5 разновидностей с подъемной силой 3-30 тонн.

Код		KUVZP3	KUVZP6	KUVZP10	KUVZP20	KUVZP30
Вид		ZP 3	ZP 6	ZP 10	ZP 20	ZP 30
Подъемная сила	кН	30	60	100	200	300
Высота подъема	мм	120	160	210	300	350
Размеры	мм	230x230	300x300	390x390	530x530	640x640
Плотность	мм	27	27	27	27	27
Объем воздуха при давлении 0,8 МПа	л	16	38	90	250	470
Рабочее сверхдавление	МПа	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Испытательное давление	МПа	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Давление разрушения	МПа	7,5	6,4	5,7	4,5	3,6
Вес	кг	1,5	2,4	4,3	7,6	11,2

Срок доставки по согласованию

Дополнительные приспособления:

LVH0071B	шланг с быстроразъемными соединениями – 3 м
LVH0071DR	шланг с ниппелем и быстроразъемным соединением – 5 м
LVH0071FR	шланг с ниппелем и быстроразъемным соединением – 10 м
LVH0071C80	предохранительный и регулирующий вентиль
LVH0071C82	двойной предохранительный и регулирующий вентиль под давлением 0,8 МПа OSK 1,08
LVH0071A	редукционный вентиль 20/0,8 МПа
LVH0071A300	редукционный вентиль 30/0,8 МПа
LVH0071M	закрывающий удлинитель

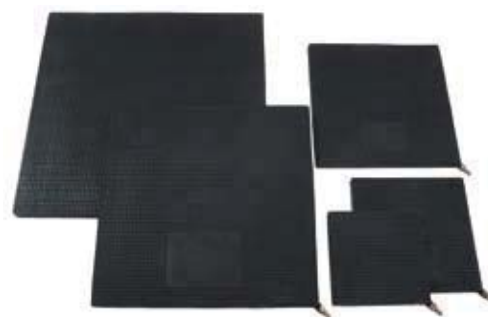

Обмотка труб

Комплекты для ремонта труб ВР52, ВР85

- В комплект входят уплотняющее средство, хомут, перчатки
- Превосходный мгновенный ремонт труб
- Легкая подготовка к использованию
- Ремонт длится всего полчаса
- При застывании выдерживает давление до 20 бар
- Устойчив к воздействию температур до 480°C
- Отлично работает на стальных, медных, полихлорвиниловых, алюминиевых и стекловолоконных трубах

НОВИНКА



Резиновая обмотка для труб, находящихся под давлением – герметичные заглушки TGB002 и TGB003

Закаленная резиновая лента с зажимами драй-зип, устойчивая к воздействию масел

Характеристики и преимущества:

- Герметичная заглушка, используемая для мгновенного устранения аварийных протечек, создана для применения в любых трубопроводных системах. Она просто обматывается поверх протечки, тем самым осуществляя мгновенный ремонт в аварийных ситуациях
- Простой ремонт дыр и трещин трубопроводов
- Подходит для любых видов труб, может быть использована даже под давлением, действует мгновенно
- Многократного использования



Код	Название изделия	Размеры	Вес	Упаковка
ВР52	Обмотка для труб быстрого применения	5x150 см	0,10 кг	1 шт.
ВР85	Обмотка для труб быстрого применения	7,5x275 см	0,20 кг	1 шт.
TGB002	Резиновая обмотка для труб, находящихся под давлением	4x120 см (+/-10%)	0,10 кг	1 шт.
TGB003	Резиновая обмотка для труб, находящихся под давлением	5x130 см (+/-10%)	0,15 кг	1 шт.

Набор деревянных герметизирующих пробок ДТК040

- Набор деревянных герметизирующих пробок, в который входят 40 пробок из древесины хвойных пород, созданных для быстрой герметизации протечек в аварийных ситуациях

Пробка

Все пробки одной длины 300 мм и высоты 70 мм. Имеют следующую толщину (А).
5 шт. А = 200 мм
5 шт. А = 150 мм
5 шт. А = 100 мм
5 шт. А = 50 мм
Всего: 20 шт.

Конус

Все конусы имеют одинаковую высоту 300 мм. Имеют следующие диаметры (В, А).
5 шт. В = 90 мм, А = 25 мм
5 шт. В = 60 мм, А = 10 мм
10 шт. В = 30 мм, А = 10 мм

Всего: 20 шт.



Деревянный молоток PAL001

- Для вбивания деревянных пробок
- Со стальным армированным ободом
- Покрытый лаком
- Вес: 1 кг



Гидрополотно для сбора протекающей жидкости ZZF001

- Для сбора и отвода дождевой воды, технической воды, воды из кондиционеров и др.
- Прочное гидрополотно, устойчивое к воздействию химических веществ
- Просто в применении
- Возможность подвешивания и вертикальной установки
- Шланг длиной 5 м
- Размер: 100x100 см

Содержимое упаковки: полотно, 8 стальных прутьев, 4 уголка, 4 полипропиленовых троса для подвешивания длиной 4 м, шланг длиной 5 м, упаковка



Резиновый молоток

- Не рикошетит при падении – нет реакции
- Боек изготовлен из прочного пластика
- Ламинированная рукоятка
- Эргономичный

Д – срок доставки по согласованию

Код	Название изделия	Вес	Упаковка	Д
DTK040	Набор деревянных герметизирующих пробок	16,5 кг	40 шт.	Д
DTKL020	Деревянные герметизирующие пробки	10,5 кг	20 шт.	Д
DTKU020	Деревянные герметизирующие конусы	6,0 кг	20 шт.	Д
ZZF001	Гидрополотно для сбора протекающей воды	5,5 кг	1 шт.	Д
PAL001	Деревянный молоток	1,0 кг	1 шт.	Д
PAL002	Резиновый молоток	1,18 кг	1 шт.	Д
PAL003	Универсальный резиновый молоток	0,44 кг	1 шт.	Д

Герметизирующие гранулы SG05

Гранулированная смесь в пластиковом ведре. Добавьте воду и перемешайте гранулы с водой до образования герметизирующей пасты.

Характеристики и преимущества:

- Мгновенная герметизация отверстий и трещин арматур и металлических, керамических и некоторых разновидностей пластиковых резервуаров с экологически опасными жидкостями
- Герметизация труб, течей, резервуаров для хранения нефти и воды
- Можно покрыть слоем гранул место пролива для создания барьера от дальнейшего распространения
- Подходит для временного ремонта на срок до 2 суток



ВЫГОДНАЯ ЦЕНА

Герметизирующая паста PU05

Пастообразная смесь в пластиковом ведре.

- Хорошее крепление к любой поверхности даже к необработанной (грязным, железным поверхностям, к поверхностям с механическими повреждениями, к маслянистыми поверхностями, к поверхностям с острыми краями)
- Можно наносить на поверхность с течью
- Паста не токсична, не наносит вреда здоровью и не воспламеняется
- Подходит для временного ремонта в пределах примерно 2 суток – останавливает протечки на некоторое время



Быстротвердеющий герметик устойчивый к воздействию воды REO ATTACK

REO ATTACK – это пластично-эластичный быстротвердеющий герметик с высокой степенью устойчивости к износу. Он гораздо лучше крепится к большинству материалов, используемых в промышленности и строительстве (оцинкованное железо, полихлорвинил, сталь, асфальтовые вещества, кирпичи, цементный раствор, стекло и т. д.), чем обычные силикатные герметики. Герметизирующее вещество крепится к влажным непористым поверхностям и застывает в воде. Быстротвердеющий вспучивающийся герметик имеет высокую устойчивость к воздействию воды, моющих средств и обычных химических веществ.

Поверхность с нанесенным герметизирующим веществом высыхает за 30 секунд (можно красить), а в течение следующих трех недель герметик сохраняет свою пластичность.

После полного высыхания герметик остается эластичным. Может быть использован для герметизации небольших подвижных соединений.

Характеристики:

Цвет	прозрачный
Вид	Пластично-эластичный
Плотность	0,97 – 1,09 г/см ³
Консистенция	пастообразная
Устойчивость к температурам	От -20°C до +75°C
Изменение объема во время вулканизации	+/-15%
Время затвердения	в течение 3 недель
Рабочая температура	от +5°C до 30°C

Применение:

- Ремонт крыш, трубопроводов, карнизов
- Герметизация труб из ПВХ
- Ремонт трещин в деревянных изделиях
- Ремонт старых и производство новых соединений, устойчивых к воздействию воды
- К изделию прилагается пневматический пистолет для нанесения



		Упаковка	Вес
VRA310	Быстротвердеющий герметик, устойчивый к воздействию воды REO ATTACK	310 мл	0,30 кг
TPT310	Пневматический пистолет для VRA310		0,42 кг
SG05	Сухие гранулы		0,50 кг
PU05	Герметизирующая паста		0,50 кг

Безопасное хранение в
соответствии с
нормами

- Стальные поддоны для локализации проливов
- Пластиковые поддоны для локализации проливов
- Насосы
- Тележки
- Стеллажи
- Канистры
- Лестницы



Продукция для предотвращения и устранения последствий экологических аварий для создания безопасного и чистого рабочего пространства

Поддоны с решеткой

- Произведены из стали со стойким лакокрасочным покрытием
- Перевозятся автопогрузчиком
- Достаточно крепкие, чтобы расставить бочки на поддоны
- Съемная решетка

Стальной/полиэтиленовый поддон для двух бочек REO331

- Увеличенная химостойкость



Стальной/полиэтиленовый поддон для четырех бочек REO331

- Увеличенная химостойкость



В нашем цехе мы можем производить поддоны особых размеров в соответствии с вашими требованиями.

Стальной поддон для двух бочек REO331N

- Прочная и устойчивая конструкция
- Оцинкованная решетка
- Окрашенная поверхность
- Подходит для металлических и пластиковых бочек



ВЫГОДНАЯ ЦЕНА

Стальной поддон для четырех бочек REO331N

- Прочная и устойчивая конструкция, оцинкованная решетка
- Окрашенная поверхность
- Подходит для металлических и пластиковых бочек



ЛУЧШАЯ ЦЕНА

Код	Название изделия	Размеры	Максимальная грузоподъемность	Вес	Нагрузка	Упаковка
REO331	Стальной/полиэтиленовый поддон для двух бочек	128 x 68 x 45 см	450 кг	54 кг	217 л	1 шт
REO330	Стальной/полиэтиленовый поддон для четырех бочек	128 x 128 x 33 см	900 кг	79 кг	200 л	1 шт
REO311N	Стальные поддоны для двух бочек	127 x 67 x 40 см	450 кг	62 кг	200 л	1 шт
REO310N	Стальной поддон для четырех бочек	128 x 128 x 28 см	900 кг	95 кг	250 л	1 шт

Передвижной стальной поддон REO311K

- 2 поворотных колеса и 2 закрепленных колеса, позволяющих легко управлять поддоном
- Съемная ручка



Передвижной стальной/полиэтиленовый поддон REO331K

- Поддон проходит в дверной проем стандартной ширины
- Съемный пластиковый сливной бак
- Высокая химическая стойкость бака



Передвижной диспенсер для рулонов REO302

- Съемный диспенсер для рулонов
- 4 поворотных колеса, 2 колеса с тормозом
- Размеры: 750x750 мм



Передвижная тележка с поддоном и решеткой REO347

- Для одной бочки
- Ремни защищают бочку от скольжения
- Антистатическое покрытие тележки



Код	Название изделия	Размеры	Максимальная грузоподъемность	Вес	Нагрузка	Упаковка
REO311K	Передвижной стальной поддон	127 x 67 x 47 см	450 кг	70,0 кг	200 л	1 шт
REO331K	Передвижной стальной/полиэтиленовый поддон	128 x 68 x 48,5 см	450 кг	55,0 кг	217 л	1 шт
REO302	Передвижной диспенсер для рулонов	75 x 75 x 15 см	200 кг	19,5 кг		1 шт
REO347	Передвижная тележка с решеткой	69,5 x 69 x 40 см	250 кг	55,0 кг	110 л	1 шт
REO347A	Тележка с антистатическим покрытием с решеткой для одной бочки	69,5 x 69 x 40 см	250 кг	55,0 кг	110 л	1 шт

Поддон с решеткой REO318

- Нагрузка 400 л
- Возможность размещения рядом 4 бочки

Пандус для поддонов REO410

Для легкого доступа передвижных тележек с бочками к поддону

Цвет изделия можно изменить

- Регулируемая высота поддонов REO310, 310N, 311, 311N, 330, 331
- Простая сборка отдельных составных частей
- Легкая прочная нержавеющая конструкция
- Грузоподъемность 350 кг

Стабилизатор поперечной устойчивости REO265

Стабилизатор поперечной устойчивости REO265 вмонтирован на решетку поддона

Закрытый бокс для поддона с решеткой REO870

- Безопасное хранение огнеопасных и неогнеопасных веществ вне помещений

Закрытый бокс для поддона с решеткой REO871

- Безопасное хранение огнеопасных и неогнеопасных веществ вне помещений
- Наклонная крышка



Код	Название изделия	Размеры	Макс. грузоподъемность	Вес	Нагрузка	Упаковка
REO318	Поддон с решеткой	250 x 80 x 30 см	900 кг	142,0 кг	400 л	1 шт
REO410	Пандус для поддонов	230 x 70 x 45 см	350 кг	55,5 кг		1 шт
REO870	Закрытый бокс для поддона с решеткой	137 x 84 x 134 см	450 кг	210,0 кг	215 л	1 шт
REO871	Закрытый бокс для поддона с решеткой	142 x 87 x 160 см	450 кг	180,0 кг	220 л	1 шт
REO265	Стабилизатор поперечной устойчивости	40 x 10 x 6 см		2,0 кг		1 шт

Низкопрофильный поддон с решеткой

- Для складов с частой погрузкой или разгрузкой емкостей
- Легкая погрузка и разгрузка емкостей благодаря пандусу
- Система секционных сборок – возможность расширения площади
- Оцинкованные металлические решетки
- Поддон для допускает большую нагрузку до 3000 кг/м²

Существует возможность производства поддонов с решеткой согласно вашим требованиям.



Отдельные поддоны могут соединяться с помощью крепежных замков REO323



Стальной поддон для 2 бочек REO311



Поддон REO311 в разобранном виде

Стальной поддон для 4 бочек REO310



Стальной низкопрофильный поддон с решеткой REO320 – с пандусом REO332, вместимость 228 л

Код	Название изделия	Размеры	Макс. грузоподъемность	Вес	Нагрузка	Упаковка
REO320	Металлический низкопрофильный поддон	200 x 100 x 12 см	2000 кг	130,0 кг	228 л	1 шт
REO322	Металлический пандус	125 x 101 x 12 см	3000 кг	50,0 кг		1 шт
REO323	Металлический крепежный замок	96 см		1,0 кг		1 шт
REO311	Стальной поддон для 2 бочек	127 x 67 x 40 см	550 кг	68,0 кг	200 л	1 шт
REO310	Стальной поддон для 4 бочек	128 x 128 x 28 см	1000 кг	105,0 кг	250 л	1 шт



Металлический поддон для кубовой ёмкости REO314

- Кубовый резервуар подходит для хранения содержимого емкостью 1000 л
- Различные уровни решетки позволяют легко разлить содержимое в контейнер меньшего размера
- Особо прочная окрашенная конструкция
- Не подходит для сбора жидкостей, обладающих вредным воздействием на металл
- Оцинкованные решетки

Металлический поддон REO319 для двух кубовых ёмкостей

- Кубовый резервуар подходит для хранения содержимого емкостью 1000 л
- Особо прочная конструкция
- Оцинкованные решетки



Д-срок доставки по согласованию

Код	Название изделия	Размеры	Макс. грузоподъемность	Вес	Нагрузка	Упаковка	Д
REO314	Металлический поддон для кубовой ёмкости	120 x 150 x 93 см	1 400 кг	190,0 кг	1 078 л	1 шт	Д
REO319	Металлический поддон для 2 кубовых ёмкостей	253 x 127 x 35 см	2 400 кг	290,0 кг	1 060 л	1 шт	Д

Металлические сливные поддоны

Металлический сливной поддон REO230V

Окрашенный:

- Прочная стальная конструкция
- Легко переносится



Сливные поддоны для использования под транспортными средствами

Существует возможность изготовить металлические сливные поддоны для использования под транспортными средствами и другими источниками потенциальных проливов. Размеры и цвет подбираются в соответствии с вашим запросом или без отделки поверхности.



Нестандартные металлические сливные поддоны, произведенные в соответствии с требованиями заказчика.

В соответствии с вашими требованиями мы можем изготовить специальный металлический сливной поддон.

Д- срок поставки по согласованию



Код	Название изделия	Размеры	Макс.грузоподъемность	Вес	Нагрузка	Упаковка	Д
REO230V	Металлический сливной поддон	120 x 116 x 16 см	500 кг	52,0 кг	220 л	1 шт	Д
REO230VN	Металлический сливной поддон	120 x 116 x 16 см	500 кг	34,6 кг	220 л	1 шт	Д

Пластиковые поддоны

- Высокая химическая стойкость
- Пластиковые решетки
- Прочная конструкция
- Легкая чистка

Пластиковый сливной поддон VZP008



Вместимость 8 л
70x600x400 мм

Пластиковый поддон VZP020




Вместимость 20 л
135x540x450 мм

Пластиковый поддон VZP018



Вместимость 18 л
155x418x418 мм

Пластиковый поддон VZP030

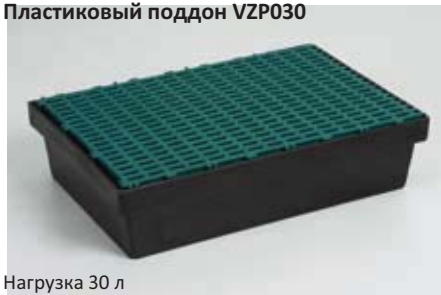

Нагрузка 30 л
155x420x618 мм

Низкопрофильные пластиковые поддоны с решеткой для двух или четырех бочек

- Полиэтиленовые низкопрофильные поддоны для 2 или 4 бочек
- Съемная решетка



Высокая
химическая
устойчивость

EO353 с пандусом

EO353, вместимость 81 л



REO354 пластиковый низкопрофильный поддон с решеткой – с пандусом REO353, вместимость 200 л

Д - срок поставки по согласованию

Код	Название изделия	Размеры	Макс. грузоподъемность	Вес	Нагрузка	Упаковка	Д
VZP008	Пластиковый поддон	70 x 600 x 400 мм		1,8 кг	8 л		Д
VZP020	Пластиковый поддон	135 x 540 x 450 мм		2,6 кг	20 л		Д
VZP018	Пластиковый поддон	155 x 418 x 418 мм		2,8 кг	18 л		Д
VZP030	Пластиковый поддон	155 x 420 x 618 мм		3,8 кг	30 л		Д
REO352	Пластиковый поддон с решеткой для двух бочек	1245 x 625 x 115 мм	400 кг	13,5 кг	81 л	1 шт	Д
REO354	Пластиковый поддон с решеткой для четырех бочек	1245 x 1245 x 115 мм	1000 кг	24,5 кг	200 л	1 шт	Д
REO353	Пластиковый пандус	770 x 590 x 115 мм	250 кг	7,0 кг		1 шт	Д

Рабочая платформа

Рабочая платформа REO376, REO377


- Полиэтиленовая рабочая платформа для 2 или 4 бочек
- Может использоваться для локализации разливов и в качестве участка для слива жидкости
- Изделия можно соединить вместе для обеспечения большей площади рабочей платформы
- Прочная
- Съемная полиэтиленовая решетка
- Нескользящая текстура решетки
- Высокая стойкость к химическому воздействию



REO377

Пандус REO373

- Сверхпрочное полиэтиленовое устройство для наклонного съезда фиксируется на рабочую платформу при помощи встроенных установочных штифтов
- Удобный подъем для погрузки
- Нескользящий материал покрытия

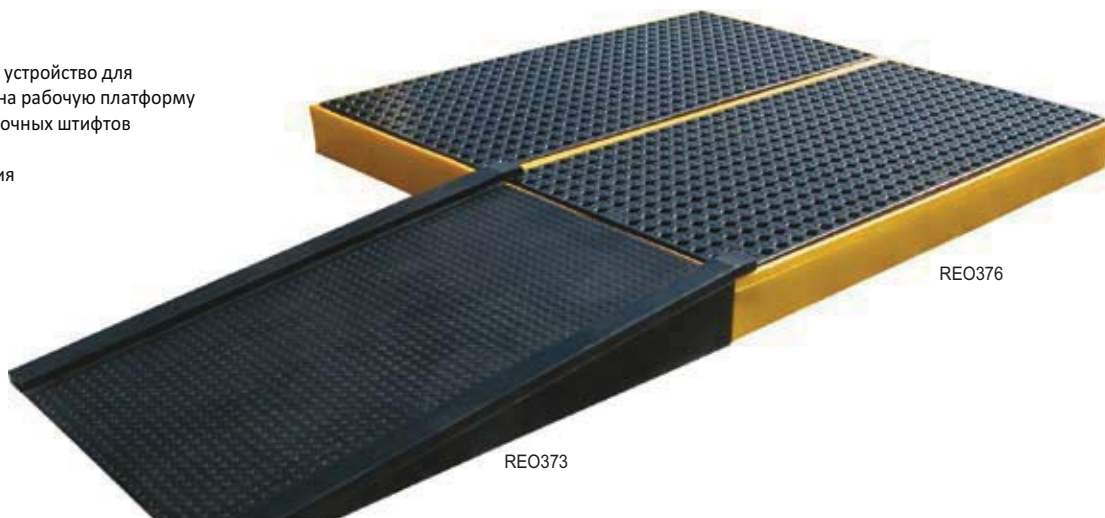

REO373



Соединительные рейки – набор REO37S

- В набор входят: короткие и длинные рейки, поперечина



Д - срок поставки по согласованию

Код	Наименование изделия	Размеры	Макс. грузоподъемность	Вес	Вместимость	Упаковка	Д
REO377	Рабочая платформа для 2 бочек	Д 160 х Ш 80 х В 15 см	1350 кг	24,0 кг	120 л	1 шт	Д
REO376	Рабочая платформа для 4 бочек	Д 160 х Ш 160 х В 15 см	2700 кг	45,0 кг	240 л	1 шт	Д
REO373	Пандус	Д 129 х Ш 81 х В 18 см	300 кг	15,0 кг		1 шт	Д
REO37S	Соединительные рейки					1 шт	Д

Пластиковые поддоны с решеткой

Поддоны для двух бочек REO370

- Съемная решетка
- Для локализации проливов
- Перед подъемом автопогрузчиком с вилочным захватом снимите бочки
- 100% полиэтилен
- Высокая устойчивость к химическому воздействию



REO370

Поддоны для четырех бочек REO374

- Съемная решетка
- Для локализации проливов
- Перед подъемом автопогрузчиком с вилочным захватом снимите бочки
- 100% полиэтилен
- Высокая устойчивость к химическому воздействию
- Высокая грузоподъемность



REO374

Прочная и легкая пластиковая решетка

Поддон для использования на паллете REO358

- Сливной поддон без решетки
- Сливной поддон, предназначенный для использования с поддоном размером 1200 x 800 мм
- Пластик с высокой химической стойкостью
- Устойчивая конструкция



ВЫГОДНАЯ ЦЕНА



Контейнер для поддонов, рассчитанных на 2 и 4 бочки

- Защита поддона от внешнего воздействия
- Простая сборка одним человеком с минимальным использованием инструментов
- Блокируемая
- Возможность крепления болтами к поверхности земли
- Прочная, устойчивая к повреждениям конструкция
- 100% полиэтилен
- Высокая устойчивость к химическому воздействию
- Доступ через удобные шибберные задвижки
- Держатели документов с обеих сторон
- Цена указана без поддонов



REO370K

НОВИНКА



REO370 + REO370K

Д-срок поставки по согласованию

Код	Наименование изделия	Размеры	Макс.грузоподъемность	Вес	Вместимость	Упаковка	Д
REO370	Поддон для двух бочек	130 x 75 x 40 см	1350 кг	20,0 кг	250 л	1 шт	Д
REO374	Поддон для четырех бочек	138 x 129 x 28 см	2700 кг	30,0 кг	250 л	1 шт	Д
REO358	Поддон для использования на паллете	131 x 91 x 38 см	400 кг	19,0 кг	240 л	1 шт	Д
PEUDN	Деревянная паллета	120 x 80 см		20,0 кг		1 шт	
REO370K	Контейнер для поддона на 2 бочки	156,5 x 99,5 x 211 см		93,0 кг		1 шт	Д
REO374K	Контейнер для поддона на 4 бочки	156,5 x 162 x 211 см		129,0 кг		1 шт	Д



REO AMOS

Продукция для предотвращения и устранения последствий экологических аварий для создания безопасного и чистого рабочего пространства

Пластиковые поддоны с крышкой

Пластиковый поддон для кубовых емкостей REO355

- Монолитная конструкция
- Подходит для хранения контейнера объемом 1000 л с крайне агрессивными жидкостями
- Полностью пластмассовый поддон с крышкой, легко моющийся
- Легкий, удобный в обращении
- Подходит для использования в пищевой промышленности
- Для контроля разлива при выпуске жидкости из контейнера уместно использовать пластиковый поддон REO352



REO355

REO352

Поддерживающая поперечина REO355KP

- Для применения с REO355
- Приваренные полипропиленовые рейки
- Устанавливается в поперечную балку сливного поддона
- Увеличивает грузоподъемность сливного поддона до 2 тонн
- Высокая стойкость к химическому воздействию

Д-срок поставки по согласованию

Пластиковый поддон с крышкой для 2 бочек REO350

- Монолитная конструкция
- Удобный в обращении
- Устойчивый к механическим повреждениям
- Возможность использования в местах с высоким риском образования коррозии
- Устойчивая форма
- Высокая стойкость к химическому воздействию



Пластиковый поддон с крышкой для 4 бочек REO351

- Монолитная конструкция
- Удобный в обращении
- Устойчивый к механическим повреждениям
- Возможность использования в местах с высоким риском образования коррозии
- Устойчивая форма
- Высокая стойкость к химическому воздействию



Код	Наименование изделия	Размеры	Макс.грузоподъемность	Вес	Вместимость	Упаковка	Д
REO355	Пластиковый поддон для кубовых емкостей	90 x 129 x 129 см	1600 кг	83,0 кг	1 200 л	1 шт	Д
REO352	Пластиковый низкопрофильный поддон для 2 бочек	62 x 123 x 12 см	400 кг	13,5 кг	81 л	1 шт	Д
REO355KP	Поддерживающая поперечина	40 x 40 x 84 см		10,0 кг		1 шт	Д
REO350	Пластиковый поддон с решеткой для 2 бочек	126 x 70 x 59 см	450 кг	28,5 кг	290 л	1 шт	Д
REO351	Пластиковый поддон с решеткой для 4 бочек	124 x 124 x 52 см	900 кг	49,0 кг	400 л	1 шт	Д

Пластиковые сливные поддоны с решеткой

Большой пластиковый поддон REO356

- Пластик с высокой химической стойкостью
- Сливной поддон с решеткой
- Возможно перемещение при помощи вилочного автопогрузчика
- Подходит как для бочек, так и для кубовых контейнеров



Вместимость 1000 л
1740 x 1450 x 600 мм



Вместимость 50 л
630 x 575 x 475 мм

Коллектор для кубических емкостей REO355SM

- Элемент для REO355
- Вязкий пластик с высокой химической стойкостью
- Подходит для контроля разливов при сливе жидкости из кубических емкостей

Поддон для 2 кубических емкостей REO357

- Поддон с решеткой
- Подходит для использования автопогрузчиками с вилочным захватом
- Пластик с высокой химической стойкостью
- Также подходит для бочек



Вместимость 1 050 л
2500 x 1290 x 490 мм

Д - срок поставки по согласованию

Код	Наименование изделия	Размеры	Макс. грузоподъемность	Вместимость	Упаковка	Д
REO356	Большой пластиковый поддон	1740 x 1450 x 600 мм	1400 кг	1 000 л	1 шт	Д
REO355SM	Коллектор для кубических контейнеров	630 x 575 x 475 мм	50 кг	50 л	1 шт	Д
REO357	Поддон для 2 кубических емкостей	2500 x 1290 x 490 мм	2000 кг	1 050 л	1 шт	Д

Поддон с крышкой для 2 кубовых емкостей REO372

- Полиэтилен – 100% пригодный для вторичной переработки
- Легко поддерживать в чистоте
- Перемещается с помощью автопогрузчиков с вилочным захватом
- Монолитная конструкция



Поддон для кубовой емкости REO3710

- Изготовлен из полиэтилена – 100% пригодный для вторичной переработки
- Может быть использован как с решеткой, так и без
- Решетка поставляется с центральной опорой
- Прочная конструкция, эргономичная форма
- Пустой поддон можно транспортировать с помощью автопогрузчиков с вилочным захватом



Стенд для описания характеристик SNP001

- Прочная и устойчивая лакированная конструкция
- Шарнирно присоединенные края
- Закругленные углы
- Размер А3
- Габариты: 110 x 45 см
- Вес: 4,20 кг



Д-срок поставки по согласованию

			Макс. грузоподъемность	Вес	Вместимость	Упаковка	Д
REO372	Поддон с решеткой для 2 кубовых емкостей	2450 x 1450 x 575 мм	2400 кг	120,0 кг	1100 л	1 шт	Д
REO3710	Поддон для кубовых емкостей без решетки	2000 x 1490 x 765 мм	1600 кг	75,0 кг	1100 л	1 шт	Д
REO3710R	Поддон для кубовых емкостей с решеткой	2000 x 1490 x 765 мм	1600 кг	105,0 кг	1100 л	1 шт	Д
SNP001	Стенд для описания характеристик	1100 x 450 мм		4,2 кг		1 шт	Д

Пластиковое основание Опора для бочек REO359

- Основание-опора для бочек при сливании жидкости
- Пластик с высокой химической стойкостью
- Предназначен для бочек объемом 60 л и 200 л
- Устойчивая конструкция
- Моющаяся



Поддон для основания-опоры REO3510

- Вместимость 35 л



Поддон с решеткой для кубовых емкостей REO255

- Предназначен для контейнеров и бочек с маслами или химическими веществами на заводах, сельскохозяйственных компаниях, складах, хранилищах, цехах, портах и т.д.
- Подходит для хранения практически всех опасных веществ, устойчивый к коррозирующей среде
- Помогает избежать вреда для окружающей среды в случае разливов
- Съемная решетка позволяет легко производить разгрузку и очистку
- Подходит для долгосрочного складирования, есть возможность использовать для контроля проливов во время операций с содержимым контейнера
- Размеры (д х ш х в): 1620x1165x810 мм
- Вместимость: 1200 кг
- Вес: 85 кг



Тележка для бочек REO379

- Произведена из полиэтилена – 100% переработка
- Вместимость резервуара 250 л
- Легка в оперировании благодаря сбалансированной разработке
- Бочки закреплены ремнем с храповым механизмом
- Идеальна в качестве портативного раздаточного агрегата и поддона
- Легка в чистке
- Расположение отверстий на высоте 2 футов для удобного спуска и обращения
- Высокая химическая устойчивость



Основание-опора для бочек REO378 и стойка для бочек REO375

- Произведены из полиэтилена
- Высокая химическая устойчивость
- Идеальны для легкого распределения и хранения
- Стойка для бочек – макс. выдерживает 2 (4 емкости в общем)
- Совместимы с большинством вилочных погрузчиков



Д - срок поставки по согласованию

Код	Наименование изделия	Размеры	Макс. грузоподъемность	Вес	Вместимость	Упаковка	Д
REO359	Пластиковое основание для бочек	39 x 50 x 39 см	120 кг	8 кг		1 шт	Д
REO3510	Поддон для основания	71 x 67 x 11,5 см	400 кг	11 кг	35 л	1 шт	Д
REO255	Поддон с решеткой для кубовой емкости	162 x 116,5 x 81 см	1200 кг	85 кг		1 шт	Д
REO375	Основание для бочек	137,5 x 94 x 39 см	1350 кг	15 кг		1 шт	Д
REO378	Основание-опора для бочек	137,5 x 135 x 63,5 см	1350 кг	46 кг	500 л	1 шт	Д
REO379	Тележка для бочек	174 x 81,5 x 65 см	300 кг	42 кг	250 л	1 шт	Д

Пластиковые паллеты

Пластиковая паллета PLT001

- Пластиковая паллета с перфорированным перекрытием
- Отбортованная кромка
- 3 полоза
- Размеры: 1200x800x160 мм
- Допустимая нагрузка в стационарном положении: 7500 кг
- Допустимая нагрузка в движении: 1250 кг
- Вес: 15,5 кг
- Цвет: разные цвета
- Термостойкость: 0°C до +20°C



Пластиковая паллета PLT002

- Пластиковая паллета с перфорированным перекрытием
- 9 футов
- Размеры: 1200x800x155 мм
- Допустимая нагрузка в стационарном положении: 2500 кг
- Допустимая нагрузка в движении: 1000 кг
- Вес 6,6 кг
- Цвет: разные цвета
- Термостойкость: 0°C до +20°C



Пластиковая паллета PLT003

- Пластиковая паллета с перфорированным перекрытием
- 3 полоза
- Размеры: 1200x800x145 мм
- Допустимая нагрузка в стационарном положении: 3500 кг
- Допустимая нагрузка в движении: 750 кг
- Вес: 11 кг
- Цвет: разные цвета
- Термостойкость: 0°C до +40°C



Пластиковая паллета PLT004

- Пластиковая паллета с закрытым перекрытием
- Отбортованная кромка
- 3 полоза
- Размеры: 1200x800x150 мм
- Допустимая нагрузка в стационарном положении: 4500 кг
- Допустимая нагрузка в движении: 1250 кг
- Вес: 23 кг
- Цвет: черный
- Термостойкость: -20°C до +40°C



Пластиковая паллета PLT005

- Гигиенически безопасная паллета с длительным сроком службы, высокой прочностью, подходит для заводов пищевых продуктов.
- Может использоваться для хранения на стеллажах, легко моется.
- Материал: перерабатываемая смесь пластмасс.
- Размеры: 1200x800x150 мм
- Вес: 26 кг
- Цвет: серо-зеленый
- Грузоподъемность в стационарном состоянии: 10 000 кг
- Грузоподъемность в движении: 1 000 кг
- Грузоподъемность в стеллаже: 600 кг



Д-срок поставки по согласованию

Код	Наименование изделия	Размеры	Вес	Упаковка	Д
PLT001	Пластиковая паллета	1200 x 800 x 160 мм	15,5 кг	1 шт	Д
PLT002	Пластиковая паллета	1200 x 800 x 155 мм	6,6 кг	1 шт	Д
PLT003	Пластиковая паллета	1200 x 800 x 145 мм	11,0 кг	1 шт	Д
PLT004	Пластиковая паллета	1200 x 800 x 150 мм	23,0 кг	1 шт	Д
PLT005	Пластиковая паллета	1200 x 800 x 150 мм	26,0 кг	1 шт	Д

Пластиковые поддоны

- Пластиковые поддоны выдерживают сильное механическое воздействие
- Малый вес, легки в использовании
- Устойчивы к действию кислот и щелочей
- Могут использоваться в среде с большим риском возникновения коррозии
- Многоцелевое применение



Низкопрофильный поддон REO365

- Пластиковые поддоны выдерживают сильное механическое воздействие
- Малый вес, легки в использовании
- Устойчивы к действию кислот и щелочей
- Конструкция поддона предотвращает переворачивание даже при нагрузке одного края
- Подходит для лабораторий и работы с химическими веществами



Брезентовый поддон для грузовых машин REO911

- Портативная конструкция и легкая сборка
- Плотный брезент устойчив к смазочным веществам
- Высокая нагрузка: 12 000 л
- Размеры: 3,6x10 м, высота 0,35 м
- Конструкция не нуждается в использовании соединительного материала
- Подложка из абсорбирующего материала NTRF
- Мы можем подогнать размеры и нагрузку в соответствии с вашим запросом
- Высокая устойчивость
- Легкое использование
- Сливной бак функционирует даже на грубой поверхности



Код	Наименование изделия	Размеры	Вес	Нагрузка	Упаковка
REO100V	Пластиковый поддон	1220 x 575 x 170 мм	4,0 кг	100 л	1 шт
REO330V	Пластиковый поддон	1170 x 1170 x 160 мм	9,5 кг	200 л	1 шт
REO331V	Пластиковый поддон	1210 x 600 x 300 мм	5,0 кг	217 л	1 шт
REO365	Низкопрофильный поддон	500 x 600 x 50 мм	0,8 кг	10 л	1 шт
REO911	Брезентовый поддон для грузовых машин	По требованию			В зависимости от размера

Сливной бак REO360 без абсорбирующих материалов

- Произведен из упругого полиэтилена
- Для безопасного использования
- Вместимость 16 л
- Выдерживают сильное механическое воздействие



Сливной бак без абсорбирующих материалов REO363 из АБС-пластика

- Вместимость 16л
- Материал АБС держит форму и имеет гладкую зеркальную поверхность



Поддон для локализации проливов REO364

- Плотный материал
- Высокая химическая устойчивость
- Безопасное использование
- Вместимость 7л



Сливной бак для установки в помещении REO361

- Сливной бак наполняется впитывающим вкладышем
- Вкладыш сделан из впитывающего материала – нетканого текстиля ФИБРОИЛ (REO Fb) (4 шт. в упаковке)
- Предотвращает проливы в случае неправильного или неосторожного использования
- Вместимость 16 л



REO361

Сливной бак для установки вне помещений REO362

- Сливной бак наполнен вкладышем из гидрофобного впитывающего материала
- Отверстия в дне сливного бака пропускают дождевую воду
- Непроницаемый коврик, помещенный под сливной бак, сигнализирует о полном пропитывании впитывающего вкладыша
- Абсорбирующая способность сливного бака с впитывающим вкладышем составляет 30 л масла
- Содержимое бака не вымывается дождем.



REO362

Впитывает только масло, пропускает воду

Код	Наименование изделия	Нагрузка	Размеры	Вес	Упаковка
REO360	Сливной бак без абсорбирующих материалов	16 л	770 x 440 x 100 мм	1,0 кг	1 шт
REO363	Сливной бак без абсорбирующих материалов из АБС	16 л	770 x 440 x 100 мм	1,0 кг	1 шт
REO361	Сливной бак для установки в помещении	16 л	770 x 440 x 110 мм	3,0 кг	1 шт
REO362	Сливной бак для установки вне помещений	16 л	770 x 500 x 110 мм	3,0 кг	1 шт
REO364	Тележка для локализации проливов	7 л	600 x 430 x 50 мм	0,5 кг	1 шт
HSD4654	Впитывающий вкладыш ФИБРОИЛ (REO Fb)		360 x 600 x 70 мм	6,0 кг	4 шт /1 упак.

Аппарат для извлечения масла MV001

- Предназначен для извлечения отработавшего масла
- Резервуар вместимостью 90л
- Прибор оборудован индикатором уровня и контейнером для набора щупов и переходников
- Воронка для слива масла на 13 л с запорным краном
- Дно воронки оборудовано креплением для капельного фильтра
- Под давлением можно откачать 40л масла из машины (температура масла 70-80°C, скорость 2л/мин.)
- Отработанное масло выталкивается сжатым воздухом.

Канистры для отработанного масла

Канистры для отработанного масла произведены из полиэтилена с УФ-стабилизатором и пригодны для предотвращения проливов жидкости. Канистры не подходят для горючих веществ и прочих опасных материалов.

Канистра для отработанного масла ZK293

- Для безопасного сбора и транспортировки жидкостей
- Канистра предотвращает проливы машинного масла, а также подходит для смены машинного масла



Поддон для отработанного масла ZK007

Вместимость 7 л



Поддон для отработанного масла ZK018

Вместимость 18 л



Закрытый поддон для отработанного масла ZK287

Вместимость 15 л



• Легкие, низкопрофильные и практичные • Идеальны для машин • Доступны разные цветовые варианты

Код	Наименование изделия	Размеры	Вес	Нагрузка	Упаковка
MV001	Аппарат для извлечения масла		38,0 кг		1 шт
ZK293	Канистра для отработанного масла	66 x 68 x 26,0 см	9,5 кг	55 л	1 шт
ZK007	Поддон для отработанного масла	38 x 10,5 см	0,7 кг	7 л	1 шт
ZK018	Поддон для отработанного масла	46 x 15,0 см	1,0 кг	18 л	1 шт
ZK287	Закрытый поддон для отработанного масла	53 x 15,5 см	2,5 кг	15 л	1 шт

Металлические канистры

- Изготовлены из окрашенной жести оливкового цвета
- Подходят для хранения нефти, лигроина, бензина
- Одобрены TÜV/UN. Сертификаты ООН 3A1/Y1, 2/100/F/

Металлические отводные трубки для канистр

- Для канистр 5 - 20 л



Жестяное ведро

Съемная крышка
Рычажок для закрывания
Металлическая ручка
Объемы: 5л, 10л, 12л, 20л, 30л

НОВИНКА



Пластиковая мерная ёмкость со шкалой P0001

Прозрачный пластик – полиэтилен
Вместимость 5л
Шкала в литрах
Защитная крышка
Закручивающаяся
крышечка для носика
Высокая
устойчивость к
воздействию
химических веществ



Пластиковая мерная ёмкость со шкалой P0002

Прозрачный пластик – полиэтилен повышенной плотности
Вместимость 3л
Отсоединяемый носик длиной 320 мм
Подходит для хранения нефти, лигроина,
чистящих веществ, водорастворимых и не
агрессивных жидкостей



Пластиковый мерный сосуд P0003

Материал: полипропилен
Вместимость 5л
Шкала с делениями для жидкостей
Подходит для измерения объема нефти, чистящих веществ,
водорастворимых и не агрессивных жидкостей.



Код	Наименование изделия	Размеры	Вес	Нагрузка	Упаковка
KК005	Металлическая канистра	25 x 28 x 12 см	1,70 кг	5 л	1 шт.
KК010	Металлическая канистра	28 x 39 x 13 см	2,50 кг	10 л	1 шт.
KК020	Металлическая канистра	35 x 46 x 16 см	3,80 кг	20 л	1 шт.
KКN001	Металлическая отводная трубка для канистр		0,28 кг		1 шт.
P0001	Пластиковая мерная ёмкость со шкалой	Высота 290 мм	0,42 кг	5 л	1 шт.
P0002	Пластиковая мерная ёмкость со шкалой	Высота 335 мм	0,26 кг	3 л	1 шт.
P0003	Пластиковый мерный сосуд	210 мм, высота 270 мм	0,40 кг	5 л	1 шт.
KPL005	Жестяное ведро	185/173 x 229 мм	0,45 кг	5 л	1 шт.
KPL010	Жестяное ведро	230/217 x 300 мм	0,86 кг	10 л	1 шт.
KPL012	Жестяное ведро	230/217 x 340 мм	0,91 кг	12 л	1 шт.
KPL020	Жестяное ведро	280/262 x 390 мм	1,39 кг	20 л	1 шт.
KPL030	Жестяное ведро	328/312 x 425 мм	1,82 кг	30 л	1 шт.

Основной тип бутылки

- Полиэтилен, закручивающаяся крышка
- Подходит для хранения жидкостей и твердых веществ

Код	Вместимость	горлышка бутылки	Упаковка
LMZ250	250 мл	35 мм	1 шт.
LMZ500	500 мл	39 мм	1 шт.
LMZ1000	1000 мл	55 мм	1 шт.

Бутылка с узким горлышком

- ПЭНД, с белой крышкой и безопасным замком
- Диаметр горлышка 22 мм
- Подходит для хранения жидкостей

Код	Вместимость	Размеры	Упаковка
LMU50	50 мл	Ø 36 x 84 мм	1 шт.
LMU100	100 мл	Ø 44 x 101 мм	1 шт.
LMU250	250 мл	Ø 60 x 136 мм	1 шт.
LMU500	500 мл	Ø 74 x 170 мм	1 шт.
LMU1000	1000 мл	Ø 90 x 222 мм	1 шт.

Бутылка кубической формы

- Полиэтилен, крышка с защитой от проливаний, герметичная вставка
- Подходит для хранения твердых веществ

Код	Вместимость	Размеры	Резьба	Упаковка
LMH25	25 мл	34 x 32 x 54 мм	18	1 шт.
LMH50	50 мл	38 x 38 x 70 мм	24	1 шт.
LMH100	100 мл	48 x 42 x 90 мм	34	1 шт.

Коническая бутылка со съемной крышкой

- Полипропилен, крышка; прикрепляемая к корпусу тары с помощью скобы
- Подходит для хранения жидкостей и твердых веществ

Код	Вместимость	Размеры	Цвет	Упаковка
LMK200	200 мл	Ø 65 x 88 мм	натуральный	1 шт.
LMK201	200 мл	Ø 65 x 88 мм	белый	1 шт.
LMK400	400 мл	Ø 70 x 100 мм	натуральный	1 шт.
LMK921	920 мл	Ø 105 x 130 мм	белый	1 шт.

Универсальная воронка

- Полиэтилен повышенной прочности (ПЭНД)

Код	Размеры	Упаковка
LMN220	Ø 220 мм	1 шт.
LMN420	Ø 420 мм	1 шт.

Пластиковые воронки

- Металлический фильтр
- Высокая устойчивость к воздействию химических веществ

Код	Размеры	Упаковка
PT160	Ø 160 мм	1 шт.
PT195	Ø 195 мм	1 шт.



Основной тип бутылки



Бутылка с узким горлышком



Бутылка кубической формы



Коническая бутылка со съемной крышкой



Бутылка кубической формы



Универсальная воронка



Пластиковая воронка

Аксессуары для бочек

Воронка для бочек NS360

- Конструкция из оцинкованной стали
- Откидная крышка
- 2" винтовая резьба
- Высота 350 мм, Ø 300 мм
- Съемный фильтр



Воронка для бочек с крышкой NS361

- Материал изделия: полиэтилен
- Комбинированная 2" винтовая резьба (для металлических и пластиковых бочек)
- Откидная крышка
- Высота 210 мм, Ø 250 мм



Воронка для бочек с ручкой PTR002

- Материал изделия: полиэтилен
- Гибкая пластиковая трубка
- Металлический фильтр
- Длина трубки 320 мм, Ø 160 мм



Металлическая воронка КТ230, КТ180

- Материал изделия – луженая жечь
- Металлический фильтр для сбора твердых примесей
- Ручка
- Воронка подходит также для ¾" цилиндрических отверстий



Воронка для бочек с ручкой PTR001

- Материал изделия: полиэтилен
- Треугольная трубка
- Металлический фильтр
- Длина трубки 200 мм, Ø 160 мм



Воронка для бочек с ручкой PTR003

- Материал изделия: полиэтилен
- Гибкая металлическая трубка
- Металлический фильтр
- Длина трубки 300 мм, Ø 160 мм



Код	Наименование изделия	Размеры	Вес	Упаковка
NS360	Воронка для бочек	Ø 300 x 350 мм	1,76 кг	1 шт.
КТ180	Металлическая воронка	Ø 180 мм	0,23 кг	1 шт.
КТ230	Металлическая воронка	Ø 230 мм	0,34 кг	1 шт.
NS361	Воронка для бочек с крышкой	Ø 250 мм	0,58 кг	1 шт.
PTR001	Воронка для бочек с ручкой	Ø 160 мм	0,14 кг	1 шт.
PTR002	Воронка для бочек с ручкой	Ø 160 мм	0,14 кг	1 шт.
PTR003	Воронка для бочек с ручкой	Ø 160 мм	0,28 кг	1 шт.

Аксессуары для бочек

Воронка для бочек NS358

- Воронка для бочек пропускает воду или маслянистые продукты (например, через маслоочистители) в бочки
- Внешняя форма воронки препятствует разбрызгиванию жидкостей
- Вес 4,6 кг

Цвет продукта варьируется



Пластиковая воронка для бутылок PTL001

- Высокая устойчивость к воздействию химических веществ
- Форма воронки позволяет перетекание воды в бутылки
- Без фильтра
- Вместимость 1 л



Крышка для безопасного переливания жидкостей SBK001

- Для металлических бочек объемом 200 л
- Ребристая поверхность
- Отверстие для насоса
- Пластик устойчивый к воздействию химических веществ



Подставка для безопасного переливания жидкостей SBP001

- Для металлических бочек объемом 200 л
- Подставка для резервуара
- Отверстие для насоса
- Пластик устойчивый к воздействию химических веществ



Д – срок поставки по договоренности

Код	Наименование изделия	Размеры	Вес	Упаковка	Д
NS358	Воронка для бочек	Ø 64 x 16,0 см	4,60 кг	1 шт.	Д
PTL001	Пластиковая воронка для бутылок	Длина 12 см	0,13 кг	1 шт.	Д
SBK001	Крышка для безопасного переливания жидкостей	Ø 61 см x 4 см	0,88 кг	1 шт.	Д
SBP001	Подставка для безопасного переливания жидкостей	90 x 60 x 40 см	4,56 кг	1 шт.	Д

Краны для бочек

Пластиковые краны для бочек SKP034, SKP002




Металлические краны для бочек SKK320, SKK321



Самозакрывающиеся краны устойчивые к воздействию огня. Для безопасного переливания маслянистых жидкостей. Подходят для использования с бочками с $\frac{3}{4}$ " винтовой резьбой. SKK321 изготовлен для использования с агрессивными жидкостями.



Универсальный гаечный ключ для открытия бочек UKS316 простой гаечный ключ для открытия бочек JKS315

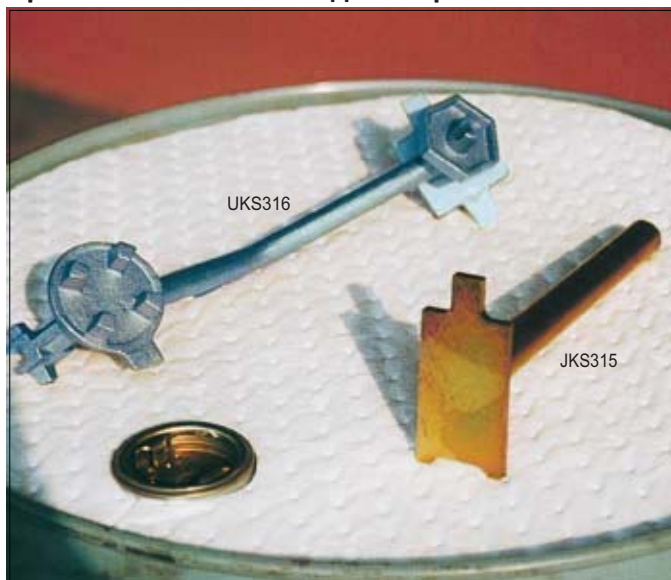

Универсальные краны в форме гаечного ключа для открытия 2" и $\frac{3}{4}$ " отверстий.

Код	Наименование изделия	Размеры	Вес	Упаковка
SKK320	Металлический кран для бочек	$\varnothing 3/4"$ x 12 см	0,20 кг	1 шт.
SKK321	Металлический кран для бочек (разводной)	$\varnothing 3/4"$ x 15 см	0,60 кг	1 шт.
SKP034	Пластиковый кран для бочек FLO-RITE	$\varnothing 3/4"$ x 8,5 см	0,02 кг	1 шт.
SKP002	Пластиковый кран для бочек FLO-KING	$\varnothing 2"$ x 16,5 см	0,25 кг	1 шт.
UKS316	Универсальный гаечный ключ для открывания бочек	$\varnothing 3/4"$ + $\varnothing 2"$	1,00 кг	1 шт.
JKS315	Простой гаечный ключ для открывания бочек	$\varnothing 3/4"$ + $\varnothing 2"$	0,30 кг	1 шт.

Уровнемер для бочек

Уровнемер для бочек

- Для вертикальных и горизонтальных бочек
- Показывает уровень жидкости в литрах и объем в процентах
- Подходит для маловязких масел и для неагрессивных реагентов

Уровнемер для бочки (вертикальный) SVS328



Уровнемер для бочки (горизонтальный) SHKS205



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КАНИСТР И БОЧЕК

Пластиковые краны для бочек



Пластиковые пробки



Код	Наименование изделия	Размеры	Вес	Упаковка
SVS328	Уровнемер для бочки (вертикальный)	Ø 2" x 90 см	0,60 кг	1 ед.
SVS246	Уровнемер для бочки (вертикальный)	Ø 3/4" x 90 см	0,50 кг	1 ед.
SHKS205	Уровнемер для бочки (горизонтальный) + кран для бочки	Ø 3/4" x 50 см	1,00 кг	1 ед.
SHS206	Уровнемер для бочки (горизонтальный)	Ø 3/4" x 50 см	0,90 кг	1 ед.
PKSP002	Кран для пластиковых канистр	Ø 60 x 60 x 90 мм	0,05 кг	1 ед.
PKSP045	Кран для пластиковых канистр	Ø 45 мм	0,01 кг	1 ед.
SKB026	Полиэтиленовый кран для пластиковых бочек	Ø 26 мм	0,04 кг	1 ед.
ZPK45	Пластиковая пробка для канистры	Ø 45 мм	0,01 кг	1 ед.
ZPK045	Пластиковая пробка для канистры	Ø 45 мм	0,01 кг	1 ед.
ZPB057	Пластиковая пробка для бочки	Ø 57 мм	0,06 кг	1 ед.
ZPR057	Пластиковая пробка для бочки с адаптером	Ø 57 мм	0,06 кг	1 ед.
ZPK60	Пластиковая пробка для канистры	Ø 60 мм	0,02 кг	1 ед.
ZPK060	Пластиковая пробка для канистры	Ø 60 мм	0,02 кг	1 ед.
ZPS002	Пластиковая пробка для бочки (2")	Ø 70 мм	0,06 кг	1 ед.
ZPS034	Пластиковая пробка для бочки (3/4")	Ø 37 мм	0,02 кг	1 ед.

Ручные насосы

Ручной насос SRC004

- Изготовлен из полипропилена с уплотнителем VITON и механизмом из высококачественной стали
- Телескопическая всасывающая труба длиной 490 – 950 мм
- Подходит для откачивания кислот и щелочи (откачивания жидкостей с низкой вязкостью)
- Расход насоса 0,3 л/высоту подачи
- Подключение к ¾" шлангу

НОВИНКА



Пластиковый пневматический насос для агрессивных жидкостей SRC285

- Изготовлен из полипропилена
- Создает избыточное давление в контейнере
- Высокая износостойкость к химическому воздействию кислот, щелочи
- Уплотнение из этилен-пропилен-диенового каучука
- Подходит для использования с другими канистрами – уплотнитель легко устанавливается в горловину контейнера.



	Износостойкость уплотнителя	Корпус насоса
Химикат	Уплотнитель Вайтон	Полипропилен
Аммиак 10%	Неблагоприятный эффект	Отлично
Дизельное топливо	Отлично	Отлично
Формальдегид 40%	Отлично	Отлично
Глицерин	Отлично	Отлично
Гидравлическое масло (нефтехимикат)	Отлично	Неблагоприятный эффект
Моторное масло	Нет данных	Отлично
Азотная кислота 50%	Отлично	Хорошо
Масла: зерновые	Хорошо	Отлично
Метафосфорная кислота > 40%	Отлично	Отлично
Гидроксид натрия 50%	Неблагоприятный эффект	Отлично
Серная кислота 10-75%	Отлично	Отлично

Резьбовой переходник SRC001

- Пластиковый
- Переходник: внутренняя резьба НД50
- Пластиковая бочка – внешняя резьба 2" TRI SURE



Ручной роторный насос SRC008

- Изготовлен из ПТФЭ с уплотнителем ПТФЭ
- Всасывающая труба длиной 3 x 350 мм
- Устойчивый к высоко агрессивным веществам
- Расход насоса 0,3 л/высоту подачи

НОВИНКА



Д – срок поставки по договоренности

Код	Наименование изделия	Размеры	Вес	Упаковка	Д
SRC001	Резьбовой переходник	Ø 7 x 5,5 см	0,2 кг	1 ед.	Д
SRC004	Ручной насос		1,2 кг	1 ед.	Д
SRC008	Ручной роторный насос		2,5 кг	1 ед.	Д
SRC285	Пластиковый пневматический насос для агрессивных жидкостей		0,7 кг	1 ед.	Д

Пластиковый насос-сифон SRC202

- Изготовлен из пластика
- Удобен в эксплуатации
- Труба всасывания длиной 800мм, гибкий раздаточный шланг длиной 1,3м
- Производительность: 10 л / мин.
- Накачка производится сифонным методом
- Совместимость с водой и водными растворами, со смазочно-охлаждающей жидкостью и антиобледенителями
- Бочковый адаптер с резьбой 2"



Ручной роторный насос с крыльчаткой SRC105

- Алюминиевый сплав роторного насоса
- Высокая производительность и надежность
- Совместимость с маслами и антиобледенителями
- Производительность: 70 л / мин.

Насосы не предназначены для непрерывной работы. Не совместим с легковоспламеняющимися жидкостями 1 класса пожароопасности.



Ручной роторный насос для легковоспламеняющихся жидкостей SRC4063



- Роторный насос предназначен для откачивания легковоспламеняющихся жидкостей, таких как, керосин, нефть и т.д. из стандартной металлической бочки на 200л
- Насос можно использовать в зонах с повышенной опасностью взрыва – зоны 1 и 2 класса. Зона 0 класса предполагается только внутри бочки и насоса

- Принцип работы роторного насоса: насос подает воздух в бочку, создает низкое избыточное давление внутри бочки, которое позволяет потоку перекачиваемой жидкости подняться через обходную систему насоса
- Бочка должна стоять на земле во время откачки
- Бочка имеет длительный срок эксплуатации, потому что большая часть деталей насоса не соприкасаются с откачанной жидкостью
- Высокая коррозионная стойкость благодаря тому, что большая часть деталей насоса изготовлена из алюминиевого сплава
- Чистая работа благодаря устройству насоса, которое позволяет точно измерить количество откачиваемой жидкости без утечки

Ручной насос для бочки SRC461

- Стальной и алюминиевый сплав
- Выдвижная труба
- Для использования с жидкостями со степенью вязкости SAE 40
- Длина хода поршня приблизительно 0,47л



Код	Наименование изделия	Размеры	Вес	Упаковка
SRC202	Пластиковый насос-сифон	Ø 2"	0,5 кг	1 ед.
SRC4063	Ручной роторный насос для легковоспламеняющейся жидкости	Ø 2"	4,0 кг	1 ед.
SRC105	Ручной роторный насос с крыльчаткой	Ø 2"	3,5 кг	1 ед.
SRC461	Ручной насос для бочки – степень вязкости SAE 40	Ø 2"	2,5 кг	1 ед.

Бочковой электронасос для перекачки легковоспламеняющихся жидкостей SMC460

SMC460-A Двигатель – взрывозащищённый

230 В, 50 Гц, 460 Вт,
Уровень взрывозащиты II 2G EEx de II C T6
Защита от брызг, IP 55,
Включая кабель 5 м

SMC460-B Штуцер насоса

Нержавеющая сталь, бессальниковый насос, ротор из
Этилен-тетрафторэтилена
Наружный диаметр 43 мм,
Глубина погружения 1000 мм

SMC460-C Кабель заземления

Длина = 2 м, с контактным якорем



SMC460-D Гибкая труба для химических веществ

Электропроводный со стальной укрепляющей спиралью,
Наружный диаметр 37 мм,
Максимальное рабочее давление 16 бар
Температура применения – от 40 °С до + 80 °С,
Вес 0,90 кг / 1 м, внутренний слой СВМПЭ

SMC460-E Труба с резьбовым соединением

Медная, в комплекте с предохранительным
штифтом DN 25 - G 1 ¼,
Для подключения насосного адаптера

SMC460-F Труба с резьбовым соединением

Медная, в комплекте с предохранительным штифтом DN
25 - G 1 ¼, для подключения распределителя

SMC460-G Распределитель

С защищающими скобами, никелированные, макс. 80 л /
мин., макс. давление = 4 бар, макс. вязкость 900 мПа, 80 °
С, политетрафторэтиленовый уплотнитель, вес 1,05кг

SMC460-H Винтовое соединения насоса

Оцинкованное, 41 мм, для безопасного подключения
насоса и соединения с внутренней резьбой отверстия
бочки G2, вес 0,51кг

SMC460-I Сетчатый фильтр из нержавеющей стали Ø 43мм

Для защиты насоса от грязи, легко устанавливается на
штуцер насоса S (1.4571), 0,17 кг

Бочковой электронасос для перекачки агрессивных жидкостей SMC417

- Насос с коллекторным двигателем 380 Вт, 230 В, 50 Гц, IP 44
- Без уплотнителя
- Изготовлен из полипропилена, рукоятка из хастеллой С, направляющая во внутренней трубе из политетрафторэтилена/карбоната
- Кольцо между внутренней и внешней трубой из ФПМ (фторированного каучука - витона)
- Винтовое соединение с внешним диаметром G 1 1 / 4" внешним
- Наружный диаметр 41 мм
- Глубина погружения 1000 мм
- Наружный диаметр 43 мм
- Пластиковая крышка
- 5 метров кабеля



Д – срок поставки по договоренности

Код	Наименование изделия	Вес	Упаковка	Д
SMC460-A	Двигатель – взрывозащищённый	5,0 кг	1 ед.	Д
SMC460-B	Штуцер насоса	3,0 кг	1 ед.	Д
SMC460-C	Кабель заземления	0,2 кг	1 ед.	Д
SMC460-D	Гибкая труба для химических веществ – 3м	3,0 кг	1 ед.	Д
SMC460-E	Труба с резьбовым соединением	0,5 кг	1 ед.	Д
SMC460-F	Труба с резьбовым соединением	0,3 кг	1 ед.	Д
SMC460-G	Распределитель	1,0 кг	1 ед.	Д
SMC460-H	Винтовое соединения насоса	0,5 кг	1 ед.	Д
SMC460-I	Сетчатый фильтр из нержавеющей стали	0,1 кг	1 ед.	Д
SMC417	Бочковой электронасос для перекачки агрессивных жидкостей	4,0 кг	1 ед.	Д

Насос для откачки масел и вязких жидкостей SMC462

SMC462-A Коллекторный двигатель

230 В, 50 Гц, 800 Вт, 24 IP, длинный кабель с вилкой 5м

SMC462-B Штуцер насоса без статора

подвижное герметизирующее уплотнение материал - нержавеющая сталь ČSN 17

347 с нержавеющей торсионным валом, макс. мощность 30л/мин, макс подводимая мощность 8 бар, глубина погружения 1000мм, макс. вязкость 30000 мПа, внешняя длина штуцера 50 мм, подключение G 1 ½"

SMC462-C Статор Perbunan 50/21 черного цвета

макс. температура 90°C, подходит для густых смазочных веществ и масел

SMC462-D Винтовое соединение шланга S/AL DN 32

соединительная гайка G 1 ½" для шланга DN 32

SMC462-E Шланг для продуктов минерального происхождения 4м

PETROTEC 10Бар - T605 AA, HD32, материал - вутадиенакрилонитрильный каучук черного цвета, укрепление – электростатическая спираль из стали

SMC462-F Винтовое соединение шланга S/AL DN 32 – G 1 ½" наружный для шланга DN 32

SMC462-G Напорный отвод

из нержавеющей стали 1.4571 без соединительной наружной гайки G 1 ½", DN 25, вес 0,4кг

SMC462-H Винтовое соединение бочки

50мм, оцинкованное, для безопасного соединения насоса с отверстием бочки с резьбой G 2", для диаметра насоса 50мм



ПП расходомер, включая комплектующие изделия - нормальная окружающая среда SMC463

Расходомер не предназначен для измерения топлива класса I опасности.

- ПП расходомер, полипропиленовый материал, для измерения количества жидких веществ в диапазоне от 10 – 100л / минуты, соединение G 1 ½" включая дисплей и анализатор, макс. мощность = 4 бар, макс. температура 60°C, макс. динамическая вязкость 2500мПа, ПП материал корпуса измерительная камера ДПД, круглый фтор-пропилен-мономер, точность измерения + -1%, IP 54, вес 1,1 кг

- Прямое соединение для ПП расходомера, G 1 ½" – G 2

Дополнительные комплектующие детали:

SMC463- A Усилитель 230 В

50 Гц, IP 54 для сборки расходомера, один вход,

два выхода, включая сетевой 5-метровый кабель со стандартной вилкой

SMC463-B Кабель между двигателем насоса и расходомером усилить 0,5 м



Д- срок доставки по договоренности

Код	Наименование	Вес	Упаковка	Д
SMC462-A	Коллекторный двигатель	9,5 кг	1 ед.	Д
SMC462-B	Штуцер насоса без статора		1 ед.	Д
SMC462-C	Статор		1 ед.	Д
SMC462-D	Винтовое соединение шланга		1 ед.	Д
SMC462-E	Шланг для продуктов минерального происхождения		1 ед.	Д
SMC462-F	Винтовое соединение шланга		1 ед.	Д
SMC462-G	Напорный отвод		1 ед.	Д
SMC462-H	Винтовое соединение бочки		1 ед.	Д
SMC463	ПП расходомер, включая комплектующие изделия - нормальная окружающая среда	1,2 кг	1 ед.	Д
SMC463-A	Усилитель 230В		1 ед.	Д
SMC463-B	Кабель		1 ед.	Д

Стойка для бочек



Стопорный механизм для оптимального опорожнения бочки 60л

Стойка для бочек CES7642

- Подходит для емкостей 6х60 л
- Складная
- 2 стальных решетки
- Усиленный стекловолокном сливной бак вместимостью 150 л
- Оцинкованная
- Возможность покупки решетки дополнительно

CES7642 дополнена стальной решеткой CES6817



Стойка для бочек CES7734

- Подходит для емкостей 9х60л
- Складная
- 3 стальных решетки
- Усиленный стекловолокном сливной бак с нагрузкой 150л
- Стойка может быть расширена при помощи дополнительных секций
- Оцинкованная

Набор стеллажей CES7734 и CES7885



Набор стеллажей CES7855 и CES7856



Держатель для емкостей



CES7734 дополнена стальной решеткой CES6817

Код	Наименование изделия	Размеры	Вес	Упаковка	Д
CES7642	Стеллаж для бочек со сливным баком нагрузкой 150л	132 x 80 x 130 см	60,0 кп	1 шт	Д
CES7734	Стеллаж для бочек со сливным баком нагрузкой 150л	132 x 80 x 200 см	82,0 кп	1 шт	Д
CES7855	Стеллаж для бочек со сливным баком нагрузкой 150л с расширением	132 x 80 x 200 см	72,0 кп	1 шт	Д
CES6817	Стальная решетка	130 x 62 x 3 см	18,0 кп	1 шт	Д
CES7800	Опора под бочки		0,7 кп	1 шт	Д
CES8254	Стопорные механизмы для оптимального опорожнения бочек		0,9 кп	1 шт	Д
CES5917	Держатель для емкостей	23 x 11 см	2,0 кп	1 шт	Д

Стеллаж для бочек

Складной стеллаж CES8091

- Для хранения небольших контейнеров до 30л
- Оцинкованный
- 5 полок, выдерживающих вес 200 кг каждая
- 2 пластиковых сливных бака



Складной стеллаж CES7820

- Для хранения небольших контейнеров до 20л
- Оцинкованный
- Поддон емкостью 20 л – нижняя полка
- Каждая полка выдерживает до 200 кг



Сборка стеллажей CES8091 и CES8092



Сборка стеллажей CES7820 и CES7856

Пластиковые поддоны

- Нагрузка 30л и 40л
- Оцинкованная стальная решетка



Пластиковый поддон CEV7871



Стеллаж для контейнеров до 20 л CES7820

Д- срок доставки по договоренности

Код	Наименование изделия	Размеры	Вес	Упаковка	Д
CES8091	Стеллаж для контейнеров до 30 л	106 x 63 x 200 см	44 кг	1 шт	Д
CES8092	Стеллаж для контейнеров до 30 л с расширением	101 x 63 x 200 см	34 кг	1 шт	Д
CES8093	Запасная полка для CES8091 и CES8092	100 x 60 x 4 см	4 кг	1 шт	Д
CES7820	Стеллаж для контейнеров до 20 л	132 x 63 x 200 см	92 кг	1 шт	Д
CES7856	Стеллаж для контейнеров до 20 л с расширением	132 x 63 x 200 см	82 кг	1 шт	Д
CEV8076	Пластиковый поддон без решетки 30 л	98 x 60 x 8,5 см	4 кг	1 шт	Д
CEV8167	Оцинкованная стальная решетка для поддона 30 л			1 шт	Д
CEV7871	Пластиковый поддон 40 л	130 x 62 x 8 см	5 кг	1 шт	Д
CEV8168	Оцинкованная стальная решетка для поддона 40 л			1 шт	Д

Стеллаж для бочек

Складной стеллаж для бочек CES7663

- Стеллаж для двух емкостей по 60 л или одной 200 л
- Включает усиленный стекловолоком сливной бак на 220 л
- Оцинкованный



Складной стеллаж для бочек CES7674

- Стеллаж для трех емкостей по 60 л
- Включает усиленный стекловолоком сливной бак на 220 л



Складной стеллаж для бочек CES7675

- Стеллаж для шести емкостей по 60 л
- Включает усиленный стекловолоком сливной бак на 220 л



Складной стеллаж для бочек CES7664

- Стеллаж для четырех емкостей по 60 л или двух по 200 л, или для двух по 60 л и одной 200 л
- Включает усиленный стекловолоком сливной бак на 220 л
- Оцинкованный



Складной стеллаж для бочек CES7671

- Стеллаж для емкостей по 200 л
- Включает усиленный стекловолоком сливной бак на 220 л



Сливные баки, усиленные стекловолоком

- Вместимость 150 л и 220 л



Складной стеллаж для бочек CES7665

- Стеллаж для двух емкостей по 60 л или одной 200 л и стальной решеткой для контейнеров
- Включает усиленный стекловолоком сливной бак на 220 л
- Оцинкованный



Складной стеллаж для бочек CES7672

- Стеллаж для двух емкостей по 220 л или трех по емкостей по 60 л
- Включает усиленный стекловолоком сливной бак на 220 л



Д - срок поставки по согласованию

Код	Наименование изделия	Размеры	Вес	Упаковка	Д
CES7663	Стеллаж для бочек (2x60 л или 1x200 л)	99 x 128 x 84 см	41 кг	1 шт	Д
CES7664	Стеллаж для бочек (4x60 л или 2x200 л или 2x60 л и 1x200 л)	99 x 128 x 162 см	70 кг	1 шт	Д
CES7665	Стеллаж для бочек (2x60 л или 1x200 л с решеткой для контейнеров)	99 x 128 x 162 см	82 кг	1 шт	Д
CES7671	Стеллаж для бочек (4x200 л)	141 x 128 x 162 см	84 кг	1 шт	Д
CES7672	Стеллаж для бочек (3x60 л и 2x200 л)	141 x 128 x 162 см	87 кг	1 шт	Д
CES7674	Стеллаж для бочек (3x60 л)	141 x 128 x 84 см	54 кг	1 шт	Д
CES7675	Стеллаж для бочек (6x60 л)	141 x 128 x 162 см	90 кг	1 шт	Д
CES7727	Держатель для емкостей	18,5 x 11 см	2 кг	1 шт	Д
CEN5113	Сливной бак, усиленный стекловолоком, на 150 л	120 x 80 x 16,5 см	9 кг	1 шт	Д
CEN7963	Сливной бак, усиленный стекловолоком, на 150 л с решеткой	120 x 80 x 19 см	25 кг	1 шт	Д
CEN6882	Сливной бак для двух бочек, усиленный стекловолоком, на 220 л	128 x 85 x 27 см	13 кг	1 шт	Д
CEN6875	Сливной бак для двух бочек, усиленный стекловолоком, на 220 л, с решеткой	128 x 85 x 29 см	33 кг	1 шт	Д
CEN6884	Сливной бак для четырех бочек, усиленный стекловолоком, на 220 л	128 x 128 x 18 см	18 кг	1 шт	Д
CEN6876	Сливной бак для четырех бочек, усиленный стекловолоком, на 220 л с решеткой	128 x 128 x 21 см	46 кг	1 шт	Д

Стеллаж для бочек

Стеллаж для 2 бочек

- Стеллаж для бочек REO315 объединен со стойкой для бочек с решеткой REO316 и сливным баком REO330V
- Сборная структура позволяет создавать совместные комбинации
- Штабелируемая макс. до 2-кратной высоты
- Используется с вилочным автопогрузчиком или краном
- Разработан для использования в зданиях или крытых сооружениях



Стеллаж для хранения бочек REO237 на две емкости

Стеллаж для хранения бочек на 2 емкости для хранения даже с большим количеством полок (макс. 2). Нет необходимости оборудовать резервуар для сбора масла при помещении его на поддон для локализации проливов.



Стеллаж для бочек REO315



Стеллаж для бочек с решеткой REO316



Сливной бак REO100V не входит в комплект

Стеллаж для разлива бочек REO291

- Легкая сборка
- Возможность разлива жидкостей
- Легкая раскладная конструкция без стыков



Код	Наименование изделия	Размеры	Вес	Упаковка
REO315	Стеллаж для бочек	1405 x 610 x 1000 мм	28,5 кг	1 шт
REO316	Стеллаж для бочек с решеткой	1405 x 610 x 930 мм	52,5 кг	1 шт
REO330V	Пластиковый сливной бак	1170 x 1170 x 160 мм	8,0 кг	1 шт
REO237	Стеллаж для бочек на 2 емкости	1150 x 320 x 620 мм	13,5 кг	1 шт
REO291	Стеллаж для разлива бочек	550 x 500 x 700 мм	6,0 кг	1 шт

Грузовая тележка с платформой REO306

- Разнообразные боковые панели
- Пара закрепленных колес и пара шарнирных роликов из массивной резины



Тележка CEV8292

- Оцинкована под низом, с двумя вращающимися и двумя устойчивыми колесами
- Подходит для транспортировки инструментов, контейнеров с жидкостями, частей и компонентов машин
- Верхняя часть тележки оснащена зубчатой резиновой прокладкой
- Грузоподъемность 2х100 кг



Тележка для пластиковых бочек REO307

- Для перемещения пластиковых бочек по 120 л и 220 л



Тележка для перевозки бочек с барьером REO305

- Съемный прицепной брус
- Оснащена универсальным абсорбирующим барьером
- Тележка для перевозки бочек – сливной бак для легкой транспортировки по гладким поверхностям, колеса снабжены тормозными механизмами, способными зафиксировать тележку и предотвратить ее движение и соскальзывание с нее емкостей



Д- срок доставки по договоренности

Код	Наименование изделия	Размеры	Вес	Упаковка	Д
REO305	Тележка для перевозки бочек с барьером	76 x 76 см	22,0 кг	1 шт	Д
REO306A	Грузовая тележка с платформой - без боковых панелей	80 x 107 см	54,0 кг	1 шт	Д
REO306B	Грузовая тележка с платформой – без передней и задней панели	80 x 107 см	61,0 кг	1 шт	Д
REO306C	Грузовая тележка с платформой с передней, задней и одной боковой панелью	80 x 107 см	66,5 кг	1 шт	Д
REO306D	Грузовая тележка с платформой с четырьмя боковыми панелями	80 x 120 см	72,0 кг	1 шт	Д
REO307	Тележка для перевозки пластиковых бочек	137 x 66 x 50 см	19,0 кг	1 шт	Д
CEV8292	Грузовая тележка	118 x 63 x 104 см	40,0 кг	1 шт	Д

Тележка для транспортировки бочек REO303

- Тележки для транспортировки бочек изготовлены для закрепления, транспортировки, разливания и других ручных манипуляций с 200-литровыми бочками.

Грузовая тележка для транспортировки бочек REO304

- Подходит для закрепления и транспортировки бочек



Тележка для транспортировки бочек REO345

- Тележка для транспортировки бочек предназначена для легкой транспортировки 200-литровых бочек. Оснащена устройством захвата бочек.

Тележка для транспортировки бочек с устройством помощи при погрузке REO346

Код	Название изделия	Размеры	Вес	Упаковка
REO303	Тележка для транспортировки бочек	143 x 64 x 42 см	25,0 кг	1 шт
REO304	Грузовая тележка для транспортировки бочек	53 x 59 x 180 см	24,0 кг	1 шт
REO344	Тележка для транспортировки бочек	140 x 67 x 26 см	14,5 кг	1 шт
REO345	Тележка для транспортировки бочек – с маленькими колесами	140 x 67 x 26 см	15,5 кг	1 шт
REO346	Тележка для транспортировки бочек – с устройством помощи при погрузке	158 x 65 x 37 см	16,5 кг	1 шт

Механизм открывания бочек REO558

- Подходит для открывания металлических бочек
- Механизм длиной 530 мм



Крюк для захвата

- Грузоподъемность 40 кг
- Конструкция из лакированной стали



Подставка для перемещения бочек REO301



Вертикальный подъемник для бочек REO260

Создан для поднятия 200-литровых металлических бочек, когда сцепление и транспортировка бочек занимает длительное время, является затруднительным или рискованным процессом. Не подходит для поднятия поврежденных бочек, так как невозможно обеспечить их надежную фиксацию.

- Подъемник для бочек сертифицирован Государственной испытательной лабораторией
- Грузоподъемность: 320 кг



Рычаг для проведения манипуляций с бочками REO568

- Для легкого осуществления ручных манипуляций с бочками
- Для легкого размещения наполненных бочек



Код	Наименование изделия	Размеры	Вес	Упаковка
REO558	Механизм открывания бочек	60 x 17 x 11 см	3,3 кг	1 шт
REO559	Сменные лезвия для REO558		0,6 кг	1 шт
REO260	Вертикальный подъемник для бочек	Ø 572 мм	5,6 кг	1 шт
REO569	Крюк для захвата	70 см	0,7 кг	1 шт
REO301	Подставка для перемещения бочек	60 x 60 x 14 см	10,0 кг	1 шт
REO568	Рычаг для проведения манипуляций с бочками	97 x 18 x 16 см	3,0 кг	1 шт

Лестницы

Простая лестница

• Рассчитана на вес до 150 кг



Код EUROSTYL	см  A	B (см)		кг	Упаковка
ZEB7107	200	34	1x7	2,6	1 шт.
ZEB7111	313	34	1x11	4,2	1 шт.
ZEB7114	398	40	1x14	6,3	1 шт.

Код FORTE	см  A	B (см)		кг	Упаковка
ZEB8108	241	34	1x8	3,6	1 шт.
ZEB8110	297	34	1x10	4,7	1 шт.
ZEB8112	354	41	1x12	5,8	1 шт.



Универсальная раздвижная лестница, состоящая из двух частей

• Рассчитана на вес до 150 кг



Код EUROSTYL	см  A	см  B	C/D		 E	кг	Упаковка
ZEB7507	201	314	34/40	2 x 7	70	6,4	1 шт
ZEB7509	258	427	34/40	2 x 9	80	8,2	1 шт

Код FORTE	см  A	см  B	C/D		 E	кг	Упаковка
ZEB8508	242	383	34/41	2 x 8	75	9,3	1 шт
ZEB8510	298	496	34/41	2 x 10	85	11,7	1 шт

Универсальная раздвижная лестница, состоящая из трех частей

• Рассчитана на вес до 150 кг



Code EUROSTYL	см  A	см  B	см  C	C/D/E		 F	кг	Упаковка
ZEB7608	230	513	370	34/40/45	3 x 8	80	11,5	1 шт
ZEB7609	258	569	398	34/40/45	3 x 9	80	13,0	1 шт
ZEB7610	286	625	454	34/40/45	3 x 10	90	15,2	1 шт
ZEB7611	315	711	512	34/40/45	3 x 11	90	18,3	1 шт

Code FORTE	см  A	см  B	см  C	C/D/E		 F	кг	Упаковка
ZEB8608	242	525	383	34/41/48	3 x 8	85	15,1	1 шт
ZEB8610	299	695	496	34/41/48	3 x 10	95	21,1	1 шт
ZEB8612	356	865	610	34/41/48	3 x 12	105	27,8	1 шт
ZEB8614	412	1034	722	34/41/48	3 x 14	125	34,2	1 шт



Наиболее широкий
ассортимент бонов для
локализации разливов

- Боновые заграждения для локализации разливов при высокой и низкой скорости течения
- Металлические боновые заграждения
- Надувные боновые заграждения для локализации разливов
- Дамбы



Продукция для предотвращения и устранения последствий экологических аварий для создания безопасного и чистого рабочего пространства.

Легковесное боновое заграждение с раздвижными штангами REO756 при высокой скорости течения

- Боновые заграждения идеально подходят для оперативных мер пожарно-спасательного отряда
- Альтернатива надувным бонам
- Для водоемов с высокой скоростью течения свыше 1,2 м/с
- Единственное в своем роде боновое заграждение, функционирующее по длине в 220 м при скорости течения 0,8 м/с
- Может регулироваться в зависимости от ваших требований
- Высокая прочность бона
- Простое соединение сегментов при помощи пластиковых раздвижных штанг
- Дополнительные приспособления по желанию: анкерные компоненты, канат подвижного шкива с катушкой, карабины, цепи
- Легко складывается
- Боновое заграждение автоматически стабилизируется на воде после размещения благодаря весу раздвижных штанг
- Обеспечивает низкую сопротивляемость и устанавливается без использования аппаратуры



Исследование запатентованного бонового заграждения для локализации разливов REO756 проводилось 6 мая 2009 года в городе Хренско и в бассейне реки Эльба совместно с пожарно-спасательным отрядом, волонтерской пожарной бригадой.

Боновое заграждение было установлено вручную, без использования аппаратуры. Оно было полностью устойчивым и функционировало при течении 0,8 м/с. Для наиболее широкой части реки использовалось боновое заграждение REO756. Благодаря этому был установлен чешский рекорд по установке бонового заграждения длиной в 220м.



Пластиковый ящик для бонев

- Ящик для хранения 50-метрового REO756
- Изготовлено из пластика (ПЭНД)
- Безопасное хранение бона для локализации разливов

Технические параметры:

- наружные размеры: 2160x800x740 мм
- внутренние размеры: 2080x720x600 мм
- вместительность: 960 л
- несущая способность: 960 кг
- вес: 49 кг
- нагрузки при штабелировании: 4000 кг



REO756B



Д-срок доставки по согласованию

Код	Наименование	Размеры	Упаковка	Д
REO756	Легковесное боновое заграждение с раздвижными штангами при высокой скорости течения	5,5 м	1 шт.	Д
REO767	Набор дополнительных приспособлений для бонового заграждения		Набор	Д
REO765	Маслоотделитель REO AMOS II	Д100xШ50xВ835 см	1 шт.	Д
REO762	Анкерный набор для плотного грунта (анкерный компонент, цепь, звено цепи «rapid», карабин)		Набор	Д
REO763	Анкерный набор для мягкого грунта (анкерный компонент, цепь, звено цепи «rapid», карабин)		Набор	Д
REO756B	Пластиковый ящик для бонев	216x80x74 см	1 шт.	Д

Легковесное боновое заграждение с раздвижными штангами REO758 при высокой скорости течения

- Гибкий нетонущий поплавок, пластиковые штанги и грузило с гальваническим цинковым покрытием
- Длина стандартного поплавка – 5 м
- Длительный срок службы
- Длительный срок хранения
- Моментальное применение
- Простое соединение отдельных сегментов при помощи пластиковой штанги
- Спроектировано для течений высокой скорости (до 1,2 м/с)
- Запатентованная конструкция обеспечивает малый вес и простое обращение
- Длительное время устойчиво к влиянию климата
- Боновое заграждение изготавливается в соответствии с вашими требованиями
- Также в наличии есть дополнительные приспособления по вашему запросу: анкерные крепления, анкерные цепи, звенья, карабины, кольца, зажимы



В течение года защита входа небольшой гидроэлектростанции. Боновое заграждение REO758 предотвратило загрязнение на воде.



Металлическое боновое заграждение REO777, созданное для течений высокой скорости

- Изготовлено из гальванического стального листа
- Нетонущий поплавок
- Металлические зажимы с нанесением гальванического покрытия
- Длина сегментов – 4 м
- Сегменты оборудованы рукоятками
- Резиновые прокладки предотвращают проникновение разливов нефти в соединенные сегменты
- Специальный дизайн, обеспечивающий превосходную локализацию опасных жидкостей на водоемах с высокой скоростью течения
- Металлическая конструкция выдерживает большое гидравлическое давление
- Быстрая установка без помощи дополнительных средств (наполнения газом, растяжения несущего каната)
- Превосходно подходит для использования в качестве заградительного барьера
- Бон может проектироваться в соответствии с определенными требованиями
- Спроектировано без использования несущего каната и растягиваемых элементов для водоемов со скоростью течения свыше 1 м/с



Д-срок доставки по согласованию

Код	Наименование	Размеры	Вес	Упаковка	Д
REO758	Легковесное боновое заграждение на спокойной воде	5 м	6,0 кг	1 шт.	Д
REO777	Металлическое боновое заграждение (стандартная длина сегмента – 4 м)	4 м	25,0 кг	1 шт.	Д
REO762	Анкерный набор для плотного грунта (анкерный компонент, цепь, звено цепи «rapid», карабин)			Набор	Д
REO763	Анкерный набор для мягкого грунта (анкерный компонент, цепь, звено цепи «rapid», карабин)			Набор	Д

Лестничное боновое заграждение для оперативных мер REO7885

- Для использования при оперативных мерах и постоянного действия
- Легкая складная конструкция
- Сегменты, соединенные при помощи штифтов
- Длина сегментов 4 м

Лестничное боновое заграждение REO788

- Спроектировано как для аварийных работ, так и для длительного применения на реках с высокой скоростью течения воды
- Устойчивая конструкция с двойным поплавком
- Быстрая установка
- 2 поплавок обеспечивают высокую эффективность и устойчивость
- Спроектировано для использования при скорости течения свыше 1,3 м/с
- При использовании несущего каната и чокеров бон регулируется в зависимости от колебаний уровня воды
- Благодаря катамаранной системе REO788 крайне устойчиво и эффективно даже в реках с высокой скоростью течения
- Удобно в применении во время строительства и ремонта мостов для предотвращения и локализации возможных разливов
- Длина сегмента – 5 м

Дополнительные приспособления – по желанию:

- Стальной трос диаметром 8 мм, длиной 80 м, на катушке
- Стержневой анкер – 2 шт.
- Клиновой зажим – 1 шт.
- Натяжной вал – 1 шт.
- Чокерная цепь – количество и длина в зависимости от ваших требований

REO762 – Анкерный набор для плотного грунта

Анкерный компонент 1 м – 2 шт., цепь 2 м – 2 шт., звено цепи «rapid» - 4 шт., карабин – 4 шт.

REO763 – Анкерный набор для мягкого грунта

Анкерный компонент 1,5 м – 2 шт., цепь 2 м – 2 шт., звено цепи «rapid» - 4 шт., карабин – 4 шт.

Катушка для каната подвижного шкива боновых заграждений REO706

- Легковесная металлическая конструкция
- Катушка разработана для полипропиленового троса 200м диаметром 12 мм
- Обработка поверхности порошковой краской

Канат подвижного шкива REO707



REO7885 использовались во время проведения международного обучения ROPA 2009.



Д-срок доставки по согласованию

Код	Наименование	Размеры	Вес	Д
REO778S	Лестничное боновое заграждение для оперативных мер	4 м	25 кг	Д
REO788	Лестничное боновое заграждение	5 м	31 кг	Д
REO767	Дополнительные приспособления для боновых заграждений			Д
REO706	Катушка для каната подвижного шкива боновых заграждений	50x56x27 см	8,9 кг	Д
REO707	Канат подвижного шкива	1 м		Д
REO762	Анкерный набор для плотного грунта (анкерный компонент, цепь, звено цепи «rapid», карабин)			Д
REO763	Анкерный набор для мягкого грунта (анкерный компонент, цепь, звено цепи «rapid», карабин)			Д

Легковесное боновое заграждение REO759 на спокойной воде

Боновое заграждение спроектировано для создания барьеров на воде в процессе ликвидации аварий с экологическими последствиями, а также в целях предотвращения загрязнения. Боновое заграждение практически не тонет. Даже при частичном разрушении оно сохраняет свойства. Заграждение обладает хорошими физико-механическими свойствами, устойчивостью к химическому воздействию и воздействию ультрафиолета. Бон может использоваться на воде в течение нескольких лет без какого-либо технического обслуживания. Боновое заграждение состоит из рукава, заполненного легковесной пеной, оснащено стальными анкерными кольцами, которые используются для поддержки направляющего троса и для соединения бонов друг с другом. На дне бона находятся грузовые штанги. Используемые материалы безвредны для окружающей среды и устойчивы к влиянию климата на протяжении долгого времени. Боновое заграждение рассчитано на использование на спокойной воде (с максимальной скоростью течения 0,5 м/с).

Технические параметры:

Длина: согласно вашим требованиям

Высота: 48 см

Длина сегмента: 5 м

ВЫГОДНАЯ ЦЕНА



Боновое заграждение REO757 для высокой скорости течения

- Гибкий нетонущий поплавков
- Стандартная длина поплавка – 5 м
- Длительный срок службы
- Длительный срок хранения
- Моментальное применение
- Простое соединение отдельных сегментов
- Спроектировано для течений с высокой скоростью (до 1 м/с)
- При высокой скорости течения могут использоваться грузила, но только на подготовленных водоемах, где возможно натяжение несущего троса.
- Устойчиво к влиянию климата на протяжении долгого времени
- Бон может быть спроектирован согласно вашим специальным требованиям
- Доступные дополнительные приспособления: стальной несущий трос – катушка для троса – звенья, карабины, кольца, зажимы

ВЫГОДНАЯ ЦЕНА



Секционное боновое заграждение REO799

- Очень стойкая и прочная металлическая конструкция
- Самоподдерживающееся
- По установленному бону можно пересечь реку
- Можно использовать сегмент как импровизированное плавательное средство – с максимальной массой груза 150 кг
- Быстрое соединение сегментов при помощи штифтов
- Магнитные компоненты между сегментами
- Для закрепления сегментов необходимо подъемное устройство
- Спроектировано для использования при скорости течения до 1 м/с, для некоторых рек, на определенных участках скорость течения может быть выше
- Длина сегмента 3 м и 5 м

Дополнительные приспособления – по выбору:

- Соединительные штифты для каждого сегмента – 2 шт.
- Механическая лебедка
- Стержневой анкер – 4 шт.
- Компонент торцевого уплотнения – 2 шт.
- Подъемная штанга – 2 шт.



Код	Наименование	Размеры	Вес	Упаковка	Д
REO759	Легковесное боновое заграждение на спокойной воде	5 м	11,5 кг	1 шт.	Д
REO757	Боновое заграждение для высокой скорости течения (стандартная длина сегмента 5 м)	5 м	19,5 кг	1 шт.	Д
REO799	Секционное боновое заграждение	5 м	320,0 кг	1 шт.	Д
REO767	Набор дополнительных приспособлений			Набор	Д
REO762	Анкерный набор для плотного грунта (анкерный компонент, цепь, звено цепи «rapid», карабин)			Набор	Д
REO763	Анкерный набор для мягкого грунта (анкерный компонент, цепь, звено цепи «rapid», карабин)			Набор	Д



При использовании на воде большая верхняя камера наполняется воздухом, а нижняя - водой

Двухкамерное боновое заграждение REOMAXX

Боновое заграждение для локализации разливов REOMAXX спроектировано для создания барьеров на воде и суше во время ликвидации экологических аварий.

Бон состоит из 150-метрового двухкамерного рукава (двухтрубная пленка в рулоне), накрученного на металлическую катушку, 2х металлических муфт с пожарным соединением «С» и выпускным воздушным клапаном.

Боновое заграждение для локализации разливов также укомплектовано 8 крепежными ремнями, 2 поплавковыми впускными клапанами с пожарными соединениями «С», нетонущим канатом, полиэтиленовой изоляционной лентой и тканевой упаковкой. Пленочный рукав REO730 может приобретаться отдельно.



Две камеры наполняются водой, создавая барьер от разливов на суше

Дополнительные приспособления для REO MAXX



Воздушный нагнетатель REO733

- Для надувания бонового заграждения REO MAXX
- 2-тактный бензиновый двигатель, производительностью 8 м³/мин



Код	Наименование	Размеры	Вес	Д
REO731	Секционное боновое заграждение REO MAXX с рукавом и дополнительными приспособлениями	150 м	106,0 кг	Д
REO730	Двухкамерный рукав для REO MAXX	1 м	0,5 кг	Д
REO733	Воздуходувный нагнетатель с вытяжным шлангом	600x350x470 мм	9,0 кг	Д
PAO730	Лента для ремонта рукава	48 мм x 25 м	0,3 кг	Д
REO762	Анкерный набор для плотного грунта (анкерный компонент, цепь, звено цепи «rapid», карабин)			Д
REO763	Анкерный набор для мягкого грунта (анкерный компонент, цепь, звено цепи «rapid», карабин)			Д

Надувные плавучие боновые заграждения REO705S, REO710S

Боны используются для сдерживания нефтяных веществ на воде. Они представляют собой воздушную цилиндрическую трубу с диаметром 30 см. К трубе присоединена юбка длиной 35 см. Бон изготавливается в двух вариантах длины – 5 и 10 м. Отдельные сегменты могут быть соединены друг с другом.

- Юбка бона по всей длине уплотнена полиамидным тканевым материалом. Она также имеет петли для прикрепления бона к берегу или якорной стоянке
- С двух концов бона находятся зажимы из армированного волокна. Они обеспечивают соединение с использованием металлического замка
- Гальваническая цепь используется как грузило
- Также в наличии тканевая упаковка

Металлические зажимы для бона REO705Z

- Зажимы для бон REO705S и REO710S
- Бон состоит из двух частей (поплавка и юбки)



Надувные боны подходят для спокойных течений воды:
максимальная скорость течения 0,2 м/с.
Боны нельзя оставлять без присмотра.
Надувные боны не подходят для длительного использования.

Спасательный надувной мост (настил) CHN001

- Спасательный надувной мост (настил)
- Неподвижный в надутом состоянии, сворачивается в сдутом состоянии
- Безопасность и устойчивость на воде, льду, илистом грунте, болотистой и других зыбких местностях
- Объединяет несколько частей вместе и имеет большую длину

Дополнительные приспособления:

- шланг высокого давления с соединением для надувания моста, электронасос

Применение:

- спасательный плот
- рабочая площадка
- для работ на отмелях в устьях рек
- спасательные работы на льду



Спасательный мешок ZHP001

НОВИНКА

- Пенополиуретан внутри мешка обеспечивает его плавучесть на поверхности воды
- Отражательные направляющие ленты повышают безопасность
- Нетонущий канат внутри мешка длиной 20 м, диаметром 10 мм, пределом прочности на разрыв 10000 Н
- Сеточная подкладка на обратной стороне мешка обеспечивает его крепление к жилету или карабину
- Чехол приспособлен для просушки



Спасательный жилет ZPV001

НОВИНКА

- Незаменимое снаряжение для пожарных, спасателей, работников правоохранительных органов и других представителей спасательных бригад
- Нагрудный пояс с простой фиксирующей пряжкой
- Передние карманы + карман для спасательного мешка
- Пояс, фиксирующийся на талии
- Мягкие плечики, вырез
- Внутренняя набивка поливинилхлоридной мягкой пеной



Д-срок доставки по согласованию


Код	Наименование	Размеры	Вес	Упаковка	Д
REO710S	Надувной бон, грузила включительно	10 м	37,5 кг	1 шт.	Д
REO710V	Тканевая упаковка для бона REO710V		1,0 кг	1 шт.	Д
REO705S	Надувной бон, грузила включительно	5 м	20,0 кг	1 шт.	Д
REO705V	Тканевая упаковка для бона REO705S		1,0 кг	1 шт.	Д
REO705Z	Металлический соединитель для бона – быстрозапорный замок – (3,4 кг)		6,0 кг	1 пара	Д
CHN001	Спасательный надувной мост (настил) – 3 сегмента	3x5 м	60,6 кг	1 шт.	Д
CHN002	Спасательный надувной мост (настил) – 1 сегмент	1x5 м	20,2 кг	1 шт.	Д
CHN003	Шланг высокого давления с соединением		0,5 кг	1 шт.	Д
CHN004	Электронасос		2,0 кг	1 шт.	Д
CHN005	Транспортная упаковка для 3 сегментов			1 шт.	Д
ZHP001	Спасательный мешок			1 шт.	Д
ZPV001	Спасательный жилет			1 шт.	Д

Дамбы

Дамба REO715

Спроектирована для создания барьеров на небольших течениях воды, когда необходимо построить плотину. Она позволяет замедлить скорость течения реки и снизить бурность потока во время ликвидации утечки нефтяных веществ.

Дамба подходит для повышенного уровня воды (прилива) – в речных руслах, шириной свыше 6 м, с дополнительными приспособлениями – для речного русла свыше 10 м, с высотой уровня воды от 0,6 до 0,8 м цвет дамбы может изменяться по решению поставщика.

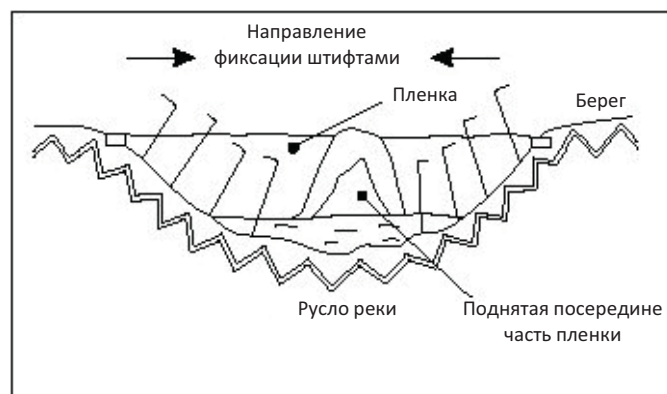

Дамба изготовлена из полиэтиленовой пленки, покрытой одним слоем нетканого полотна. Полный комплект включает складные поддерживающие трубы, укрепляющие стержни и 10-метровый трос. В верхнем краю дамбы находится простроченный рукав для протягивания опорной штанги. Нижний край уплотнен для прикрепления барьера к берегу и дну реки. Посередине пленки находится вшитый рукав, укрепленный металлическим кольцом вокруг основания. Металлическое кольцо скрепляется с рукавом при помощи тканевого материала с храповым механизмом.

Дополнительные приспособления для дамбы:

- поддерживающие трубы: 2 шт. – 2 м, 2 шт. – 1 м
- укрепляющие стержни (кнопки): 20 шт.
- регулирующий трос для разгрузочного рукава: 10 м
- тканевый материал с храповым механизмом: 2,2 м
- круглое металлическое кольцо: 1 шт.

Барьер регулирования паводковых вод РРН070

- быстрая установка без аппаратуры и специального персонала
- высокая устойчивость и сопротивляемость на необработанном грунте без необходимости закрепления
- сборка барьера неограниченной длины
- высокая плотность
- длительный срок хранения
- неограниченный срок эксплуатации
- малый вес
- собственный вес воды уплотняет барьер

Применение:

1. Дамба – сдерживает небольшие водные потоки. Подготовка места для локализации нефтяных веществ

2. Барьер регулирования паводковых вод

- защита от распространения воды во время паводков
- подъем уровня берегов
- барьеры на улице, на выездах и входах



Можно использовать дамбу во время строительных работ на воде для отвода воды с места работ. Также дамба может использоваться при строительстве и ремонте мостов, шлюзов на канале, подпорок, водопроводов и других линий через водоемы (газопроводов, водопроводов, канализационных труб, нефтепроводов или продуктопроводов). Металлическое кольцо рукава легко снимается.



Д-срок доставки по согласованию

Код	Наименование	Размеры	Вес	Д
REO715	Дамба с трехметровым разгрузочным рукавом	1 набор 6 м	59 кг	Д
RUK715	Разгрузочный рукав для REO715	1 л.м.	1 кг	Д
РРН070	Барьер регулирования паводковых вод	В 70 см, Ш 100 см	18 кг	Д

Компания REO AMOS

Компания REO AMOS была основана в 1991 году и с этого времени специализируется на производстве и продаже продукции для профилактики и устранения экологических аварий, сохранения в чистоте рабочего пространства. REO AMOS регулярно обновляет продукцию и каталоги. Вся продукция имеет высокое качество, соответствует действующим законодательствам и заверена уполномоченными учреждениями. REO AMOS внедрила Системы Управления Качеством ISO 9001:2000. Компания REO AMOS оказывала помощь в устранении крупных экологических аварий в Чешской Республике, например аварии на химзаводе OSTRAMO или на нефтепроводе Дружба. Как оценку качества продукции и услуг можно считать членство в Интегрированной Системе Спасения Чешской Республики с января 2002 года. REO AMOS успешно поставляет продукцию по всей Европе.



В 2005 Компания поставила достаточное количество бонов и абсорбентов для ликвидации последствий аварии на нефтепроводе Дружба в Чаславе в 2005 году. Успешно применялся так же мобильный масляный сепаратор REO 100.



В 1997 Ликвидация последствий разлива нефти на химзаводе OSTRAMO осуществлялось только абсорбентами и аварийными бонами производства REO AMOS.